

Focusing  
on your  
safety



# 作り手から 使い手に、 届ける想い。

常に使い手をやさしく包み、  
安全性、機能性、作業性を追求した  
より良い製品を発信する。  
そんな作り手でありたい。



## CONTENTS

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 牛革手袋..... P3 ~ 7          | コットン・デニム製品..... P55 ~ 58 |
| 豚革手袋..... P8              | 防護製品..... P59 ~ 61       |
| 熔接用手袋..... P9 ~ 11        | マスク製品..... P61           |
| 耐熱手袋..... P12 ~ 1         | 防音保護具..... P62           |
| 人工皮革手袋..... P15           | 防災面・ゴーグル..... P63 ~ 66   |
| ゴム手袋..... P16 ~ 19        | 保安用品..... P67 ~ 69       |
| 軍手・コットン手袋..... P20        | 熱中症対策..... P70           |
| 耐切創手袋..... P21 ~ 22       | セフティシューズ..... P71 ~ 72   |
| 耐切創・耐突刺手袋..... P23 ~ 26   | 耐水・レインウエア..... P73 ~ 74  |
| 耐切創・耐突刺製品..... P27 ~ 30   | 工具用品・バッグ..... P75 ~ 76   |
| 耐炎・耐熱・耐切創製品..... P31 ~ 32 | 耐熱クロス..... P77 ~ 82      |
| アルミ耐炎製品..... P33 ~ 34     | 熔接関連製品..... P83 ~ 84     |
| 防災保護具..... P35 ~ 44       | ウェス・養生用品..... P85 ~ 86   |
| 革製保護具..... P45 ~ 50       | 防災用品..... P87 ~ 88       |
| 帆布保護具..... P51 ~ 54       |                          |

## ブランド紹介



### 「防災」と「耐熱」の違い

着火しても自己消火性を持つ生地を使用した製品は「防災製品」  
不燃素材を使用した製品が「耐熱製品」です。

**防災製品** 自己消火性を持つ素材を使用

- 【GR-Tec】 難燃ポリマーを練込んだ綿 100%.....(P35-39)
- 【SQ-Tec】 綿 100%に防災加工.....(P40)
- 【Four-Tec】 綿 100%に防災加工.....(P41-46)

**耐熱製品** 不燃素材を使用

- 【耐プロテック】 アラミドにシリコン加工.....(P31)
- 【SWP】 炭化繊維とアラミドの交織にシリコン加工.....(P32)
- 【タフワーク】 炭化繊維とアラミドの交織.....(P32)
- 【シェルファークロ】 炭化繊維とアラミドの交織にアルミ加工.....(P33-34)

### 帆布製品の品質

帆布は海外では「Canvas (キャンバス)」といいます  
号数が小さいほどタテ糸ヨコ糸の本数が増えるため、厚みがある生地になります



# Gloves


手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

ハードな作業にも対応。耐久性のある革手袋です


**床革**

耐久性がある割にリーズナブル  
ゆったり設計で手袋の  
脱ぎ着がスムーズ

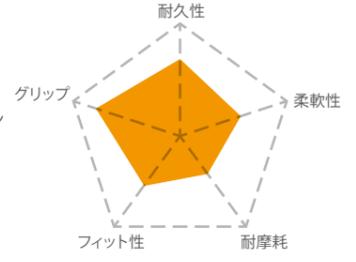


**外縫い**

縫い目が手の甲の外にあり  
履き心地が良い。



**内綿**

肌触りがよく手汗を吸収するため  
快適な装着感。

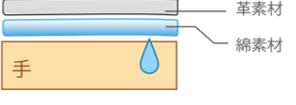

**大型アテ**

ハードな作業に最適。手のひらに大型補強。

## 牛革手袋 (床革) 背縫い手袋

**103YK**  
背縫い革手(耐熱系仕様)

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束

外縫い

熱と引っ張りに強い!!  
強力糸  
強い!!  
使用!

フェルトにより吸汗と  
革のニオイを軽減

**103HGY-ha**  
背縫いフェルト入り

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革・コットンフェルト
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束

外縫い  
内綿

内側イメージ

**YE103-LA**  
背縫い革手内綿(イエロー)

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束

外縫い  
内綿

内側イメージ

**103-OIL**  
背縫い革手(オイル)

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束

外縫い

**103LW**  
背縫い革手2重アテ付

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/造船/ワイヤー作業等
- 入数: 10双×12束

外縫い  
大型アテ

**103Y**  
背縫い革手コンビアテ付

- サイズ: M/L/LL
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束

外縫い

**103KR**  
背縫い革手黒アテ付

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/建築/土木/造船等
- 入数: 10双×12束
- <ランク別>103KR-2

外縫い

**103A**  
背縫い床革

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/造船/ワイヤー作業等
- 入数: 10双×12束
- <ランク別>103ALD/103Z/103BC

**BR-103  
ブラウン**

外縫い

**103AW-OIL**  
背縫い革手2重アテ付(オイル)

- サイズ: フリー (L)
- 材質: 牛床革
- 用途: 熔接/造船/ワイヤー作業等
- 入数: 10双×12束

外縫い  
大型アテ

# 牛革手袋 (床革)

# LEATHER GLOVES

**内縫い**  
縫い目が外に出ていないので糸切れしにくい。



**平縫い**  
手の甲縫い目なし。装着感が良く糸切れしにくい。



**甲メリ**  
吸汗と通気性に優れ、真夏の作業でも快適です。



**80RA**  
内縫い革手  
■サイズ：フリー/3L  
■材質：牛床革  
■用途：熔接/建築/土木/造船等  
■入数：10双×12束

**105F**  
ワンカラー内綿  
※ロットごとに色が異なります  
■サイズ：フリー  
■材質：牛革・内側メリヤス  
■用途：熔接/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束

**402**  
床革甲メリ  
■サイズ：M/フリー  
■材質：牛床革・甲メリヤス・ゴム袖  
■用途：熔接/建築/土木/造船等  
■入数：10双×12束

**1100**  
船舶手袋 白  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・帆布・内側コットン  
■用途：ワイヤー/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束

**YE1100**  
船舶手袋 黄  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・帆布・内側コットン  
■用途：ワイヤー/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束

**DN11053**  
デニム革手  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・デニム・内側コットン  
■用途：ワイヤー/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束

## あらゆる用途に使用可能

●ハードな作業にも使用できる、耐久性のある心強い手袋です。



**105Y**  
内縫い手袋コンピアテ付  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革  
■用途：熔接/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束

**105A**  
内縫い手袋  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革  
■用途：熔接/土木/建築/造船等  
■入数：10双×12束  
<ランク別>105Z

**260T**  
床革マジック  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革  
■用途：熔接/建築/土木等  
■入数：10双×12束  
<ランク別>260T-CH

**260KR-LA**  
床革マジック内綿  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・内側メリヤス  
■用途：ワイヤー/建築/土木/熔接等  
■入数：10双×12束

**YE260T-LA**  
イエロー  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・内側メリヤス  
■用途：熔接/建築/土木/造船等  
■入数：10双×12束

**DG-2604T-LA**  
グレー  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・内側メリヤス  
■用途：ワイヤー/建築/土木/造船等  
■入数：10双×12束

**260T-LA-OIL**  
床革オイルマジック内綿  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・内側メリヤス  
■用途：ワイヤー/建築/土木/熔接等  
■入数：10双×12束

## グラインダーやチェーンソー作業などの振動を軽減!

**V-1000**  
防振手袋  
■サイズ：フリー  
■材質：牛床革・牛床革・内側ウレタンスポンジ  
■用途：農林/建築/土木/熔接等  
■入数：5双×12束

**211**  
ブルックラー(防振手袋)  
■サイズ：L  
■材質：牛床革・内側ウレタンスポンジ  
■用途：グラインダー/熔接/土木等  
■入数：5双×24束

手の平クッション入りで振動を軽減します。

手の平拡大

クッション素材  
革素材

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺


手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

# Leather Gloves

## 牛革手袋 (表革)

きめ細かい美しい革です。  
薄く加工しても丈夫で長持ちします。


ハードな作業にも対応。  
耐久性のある皮手袋です。

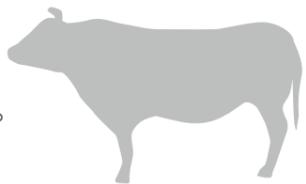

## 豚革手袋

表面の独特のシボ(シワ)と毛穴のあとがついているのが特徴です。  
通気性、耐摩耗性に優れ、使い勝手の良い革です。

通気性のある豚革手袋  
柔軟で細かな作業に最適です。



**100W** 女性対応サイズあり  
牛クレスト白  
■サイズ: S/M/L/LL  
■材質: 牛表革  
■用途: 溶接/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束  
<ランク別>100WCH



**120W**  
牛トレーラー手袋  
■サイズ: フリー(L)  
■材質: 牛表革  
■用途: 溶接/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束



**160W**  
南国クレスト  
■サイズ: M/L/LL  
■材質: 豚表革  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束  
<ランク別>163W(L)



**161LA** 内綿  
南国クレスト内綿付き  
■サイズ: L  
■材質: 豚表革・内側メリヤス  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**161LA-MG** マジック止 内綿  
南国クレストマジック内綿付き  
■サイズ: L  
■材質: 豚表革・内側メリヤス  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**150W**  
牛クレスト袖付き  
■サイズ: フリー(L)  
■材質: 牛表革  
■用途: 溶接/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束



**110W** 女性対応サイズあり  
牛レインジャーアテ付  
■サイズ: S/M/L/LL  
■材質: 牛表革  
■用途: 溶接/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束  
<ランク別>110WCH



**111W** マジック止  
牛クレストマジック  
■サイズ: S/M/L/LL  
■材質: 牛表革  
■用途: 溶接/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束  
<ランク別>111WCH



**403W** 甲メリ  
牛甲メリクレスト  
■サイズ: M/L  
■材質: 牛表革・サラシメリヤス・ゴム袖  
■用途: 電設/建築/土木/園芸等  
■入数: 10双×12束



**112W** マジック止 大型アテ  
南国レインジャーアテ付き  
■サイズ: M/L/LL  
■材質: 豚表革  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束  
<ランク別>112WCH



**113W** マジック止  
南国クレストマジック  
■サイズ: L  
■材質: 豚表革  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**112W-LA** マジック止 内綿 大型アテ  
南国レインジャーアテ・内綿付き  
■サイズ: L  
■材質: 豚表革・内側メリヤス  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**401W** マジック止 甲メリ  
南国甲メリクレストマジック  
■サイズ: M/L  
■材質: 豚表革・手の甲メリヤス  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**5000** 鶴市  
■サイズ: フリー(L)全長34cm  
■材質: 牛表革  
■用途: 細かな溶接/農業/園芸等  
■入数: 10双×12束




**5100** 亀市  
■サイズ: フリー(L)全長34cm  
■材質: [手部分]牛表革・[袖]牛床革  
■用途: 細かな溶接/農業/園芸等  
■入数: 10双×12束



**5130** 龍市  
■サイズ: フリー(L)全長30cm  
■材質: [手部分]牛表革・[袖]牛床革  
■用途: 細かな溶接/農業/園芸等  
■入数: 10双×12束

### 表革

よく手に馴染み、  
耐久性・耐摩耗に優れるので  
長期の使用では  
コストパフォーマンスに優れる

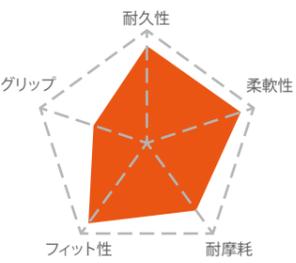

**LH-812W** 防寒 マジック止 大型アテ  
手暖レインジャー  
■サイズ: L  
■材質: 豚表革・内側フリース  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**MM-T40** 甲メリ  
ミルコット  
■サイズ: M/L/LL  
■材質: 豚表革・手の甲ナイロンミルコット  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束



**MM-T50** 甲メリ  
スキルタッチ  
■サイズ: M/L/LL  
■材質: 豚表革・手の甲コットン  
■用途: 電設/建築/土木/アウトドア等  
■入数: 10双×12束

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

# Welding Gloves



手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

## 熔接用手袋

過酷な作業に最適。  
耐久性・簡易耐熱に優れたロング手袋です。



**50T** 床熔接 5本指  
**BR-5007** ブラウン 内縫い

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束
- ※50Tには、全長 37cm タイプ (50T-37cm) もあります
- <50T ランク別>50T-Z



肘の上までをカバー



吸汗・遮熱に優れた内綿加工

**BRL-53007LA**  
ブラウン

超ロング手袋

- サイズ：フリー 全長 53cm
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト・袖内綿
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：1 双

内綿  
平縫い



**51Y** 内縫い

- イツ子 (床熔接 5 本指コンビアテ付)
- サイズ：フリー 全長 34cm
  - 材質：牛床革
  - 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
  - 入数：10 双 × 6 束



**56T** 内縫い

- 床熔接 5 本指 (手の甲アテ付)
- サイズ：フリー 全長 34cm
  - 材質：牛床革
  - 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
  - 入数：10 双 × 6 束

手の甲にアテ付きで熱の伝わりを遅らせる!



**57Y** 平縫い

- 床熔接 コンビ補強付
- サイズ：フリー 全長 30cm
  - 材質：牛床革
  - 用途：熔接 / 重機運転 / ワイヤーロープ作業等
  - 入数：10 双 × 6 束



**53Y** 外縫い

- 床熔接 コンビアテ付 中長
- サイズ：フリー 全長 29cm
  - 材質：牛床革
  - 用途：熔接 / 重機運転 / ワイヤーロープ作業等
  - 入数：10 双 × 6 束



**WG-5005** ホワイト 牛コンビ 5 本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：(手部分)牛床革・(袖)牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束



**YG-5** イエロー 内縫い



YG-3とYG-5 袖の切換え



**3000** 3本指短

- サイズ：フリー
- 材質：牛床革
- 用途：熔接作業等
- 入数：10 双 × 12 束



**54T** 外縫い

- 床熔接 5 本指 外縫い
- サイズ：フリー 全長 34cm
  - 材質：牛床革
  - 用途：熔接 / 重機運転 / ワイヤーロープ作業等
  - 入数：10 双 × 6 束



**30T** 床熔接 3 本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束
- ※30Tには、全長 37cm タイプ (30T-37cm) もあります。



**BR-3007** ブラウン



**31Y** ミツ子 (牛床革 コンビアテ付)

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機運転 / ワイヤーロープ作業等
- 入数：10 双 × 6 束



**WG-3005** ホワイト 牛コンビ 3 本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：(手部分)牛床革・(袖)牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束



**YG-3** イエロー



**SP-200** 2 本指短

- サイズ：フリー
- 材質：牛床革
- 用途：熔接作業等
- 入数：10 双 × 12 束

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

## 熔接用手袋 熔接等の過酷な作業に最適

●耐久性、簡易耐熱に優れた安心のロング手袋です。



**32Y**  
3 太郎  
内綿

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト
- 用途：熔接/重機運転/ワイヤーロープ作業等
- 入数：10 双 × 6 束



**BR-5207**  
ブラウン  
平縫い  
内綿

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト
- 用途：熔接/重機運転/ワイヤーロープ作業等
- 入数：10 双 × 6 束



**52AL**  
5 太郎 アルミ付き  
平縫い  
内綿

- 簡易耐熱性
- 耐熱温度【手の甲】約150~200℃【手の平】約80℃
- サイズ：フリー
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト・手の甲 耐熱アルミ蒸着
- 用途：熔接作業等
- 入数：1 双



**32AL**  
3 太郎 アルミ付き  
内綿

- 簡易耐熱性
- 耐熱温度【手の甲】約150~200℃【手の平】約80℃
- サイズ：フリー
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト・手の甲 耐熱アルミ蒸着
- 用途：熔接作業等
- 入数：1 双



手の甲のアルミは取り外し可能です。損傷した場合は交換でき、経済的にご使用いただけます。

- 品名：交換用アルミ手甲
- 材質：耐熱アルミ蒸着
- 入数：2 枚 1 組

## 手先の耐放射熱プロテクター

TIG熔接時などの指先保護に。革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。



**ACA-HB**  
アルミ手甲 [左右兼用]

- サイズ：巾 155・全長 200mm
- 材質：シェルファーアークロ・シリカフェルト・牛床革
- 販売単位：1 枚



**ACA-FHB75**  
アルミ手甲指付 [左右兼用]

- サイズ：巾 155・全長 275mm
- 材質：シェルファーアークロ・シリカフェルト・牛床革
- 販売単位：1 枚



**ACA-FG200**  
フィンガード [左右兼用]

- サイズ：全長 200mm
- 材質：シェルファーアークロ
- 販売単位：1 枚

## 耐熱手袋

●選び抜かれた最高の耐熱素材を使用した手袋です。


# HEAT RESISTING GLOVES

熔接・高熱作業に最適



写真使用商品：シェルファーアークロ手袋 (ACA-0511)

3重構造

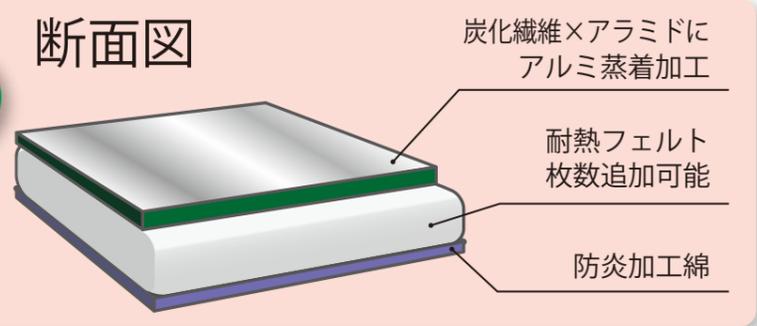

※本項に記載の耐熱温度は品質安全データではありません。目安温度となります。



手袋


保護具

その他

# 耐熱手袋

## Heat Resisting Gloves

### 4重構造 信頼と実績のKWシリーズ

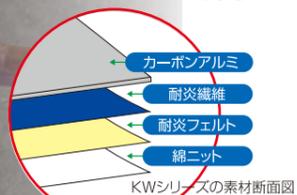

●耐熱温度 約200~300℃



**KW100-30**

ハードグローブ30

- サイズ：フリー 全長 30cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：溶接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双



**KW100-38**

ハードグローブ38

- サイズ：フリー 全長 38cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：溶接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双



**KW100-70**

ハードグローブ70

- サイズ：フリー 全長 70cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：溶接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双

袖口マジック付

### 高熱対応手袋



**CGT-3L** ●耐熱温度 約200~400℃

耐熱ミトン

- サイズ：全長 35cm
- 材質：コーネックス・サイロン【内側】コットン張り
- 用途：溶接 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双



**EGF-77** ●耐熱温度 約200~300℃

テクノーラ5本指

- サイズ：全長 35cm
- 材質：テクノーラ・シリカ繊維
- 用途：耐スパッター性 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双



**EGT-79** ●耐熱温度 約200~300℃

テクノーラ3本指

- サイズ：全長 35cm
- 材質：テクノーラ・シリカ繊維
- 用途：耐スパッター性 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双

手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

### シェルファーアクロ

輻射熱への耐熱性はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。


対応温度 250℃~300℃

輻射熱対応の柔軟なアルミ生地使用！  
現場の状況に沿った性能を提供！



3重構造

断面図

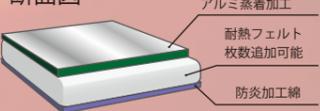

**ACA-0511**  
**ACA-0512**

シェルファーアクロ5本指

| 品番       | 耐熱フェルトの枚数     |
|----------|---------------|
| ACA-0511 | 手の平:1枚 手の甲:1枚 |
| ACA-0512 | 手の平:2枚 手の甲:1枚 |

- サイズ：フリー 全長 350mm
- 材質：シェルファーアクロ・耐熱フェルト 防炎生地



**ACA-0311**  
**ACA-0312**

シェルファーアクロ3本指

| 品番       | 耐熱フェルトの枚数     |
|----------|---------------|
| ACA-0311 | 手の平:1枚 手の甲:1枚 |
| ACA-0312 | 手の平:2枚 手の甲:1枚 |

- サイズ：フリー 全長 350mm
- 材質：シェルファーアクロ・耐熱フェルト 防炎生地

### 耐炎製品 シェルファー

炉前作業・溶接作業等の現場から発生する輻射熱等から身体を守ります。軽量で柔軟なので作業現場で動きやすい。

**SGA-5P**

シェルファアルミ5本指

- サイズ：フリー 全長 35cm
- 材質：ガラス繊維にアルミ蒸着
- 入数：1 双



**SGA-3P**

シェルファアルミ3本指

- サイズ：フリー 全長 35cm
- 材質：ガラス繊維にアルミ蒸着
- 入数：1 双



+250℃

-250

### 耐冷・耐熱手袋

コーネックスにサイバークート(特殊シリコン加工)を施した5重構造の耐冷・耐熱用グローブです。手の平の特殊シリコン加工により加工部分は水・油・砂・埃すべての条件に対応するため、他の耐熱グローブに比べ、広範囲に使用できます。


**CGF-18-37**

サイバークロブ37

- サイズ：フリー(L)全長 37cm
- 材質：【手の平】シリコン樹脂・コーネックス【手の甲】コーネックス
- 用途：耐冷作業 / 耐熱作業
- 入数：1 双

●対応温度 約 -250~250℃

5重構造

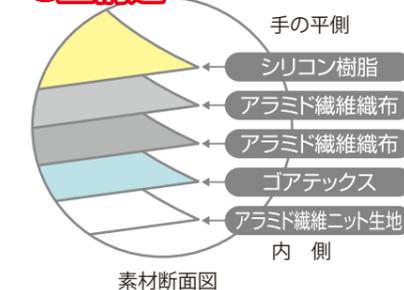



手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

# 人工皮革手袋

Artificial Leather Gloves

精密・細部作業に最適  
●強く滑りにくい最高の素材の手袋です。



脱着しやすい袖なしタイプにより、  
手首の動きがスムーズ!

**MK-570** 在庫限り ▶反射材◀

ジャック

- サイズ: M/L/LL
- 材質: ポリウレタン・ポリエステル
- 用途: 電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



袖なしタイプで  
手首の動きがスムーズ  
スエード生地で  
グリップ力抜群!

**MK-580** 在庫限り ▶反射材◀

エトワール

- サイズ: M/L/LL
- 材質: ポリウレタン・ポリエステル
- 用途: 電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数: 10双×12束

柔軟でフィット感が高く  
強力なグリップ!  
手の甲メッシュで通気性バツゲン!



**MKT-660:ブラック**  
タッチパネル対応



**MK-652:デジカモ**  
▶反射材◀



**MKT-663:レッド**  
タッチパネル対応



柔(やわら)YAWARA

- サイズ: M/L/LL
- 材質: ポリウレタン・ポリエステル
- 用途: 電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数: 10双×12束

高いグリップと快適な通気性  
手首マジック部分に  
反射材付き!



**MK-555** ▶反射材◀

マイクログリップ

- サイズ: M/L/LL
- 材質: 【手の平】ポリウレタン  
【手の甲】ポリエステル
- 用途: 電設/運搬/園芸/アウトドア作業用等
- 入数: 10双×12束

裏生地は高断熱・透湿の保温生地で暖かく  
風を通さない



関節部に  
スリット加工で  
指曲げサポート

**MH-730** ▶反射材◀  
防寒

手暖グリップ

- サイズ: L/LL
- 材質: ポリウレタン・ポリエステル  
【内側】フリース
- 用途: 設備作業/運輸/日曜大工/レジャー等
- 入数: 10双×12束

# ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に  
●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。

抜群のフィット感とグリップ性!

女性対応サイズあり

**RabbaMove**  
ラバムーブ



**RH-2508**

ラバムーブ

- サイズ: S/M/L
- 材質: ポリエステル・天然ゴム
- 用途: 物流/土木/組み立て等
- 入数: 5双×24束

【手の平】  
シャークスキングループ  
(ゴムの細かな溝加工)

手になじみ動きやすい  
通気性があり快適  
細かなものもしっかりキャッチ

素手感覚で快適な作業性のグローブです。

**ニトマッチ**

ニトリルゴムを使用し、こす  
れに強く細かなハード作業  
に最適!



- ①マイクロフィニッシュ加工※を施したグリップ力抜群の手の平。
- ②指先に縫い目がないので優れた指先感覚が得られます。
- ③ソフトな加工で長時間作業も疲れにくい。
- ④背抜きにより通気性がよく、汗をかいてもムレにくい。
- ⑤ホコリが出にくい長繊維糸使用で、クリーンな作業にも適します。



※マイクロフィニッシュ加工とは、表面の滑り止めに凸素材ではなく、はじけた泡のようなマイクロの凹加工を無数に施す事で、吸盤のような高いグリップ力と柔軟性を与える加工です。

**RH-500**

ニトマッチ

- サイズ: M/L/LL
- 入数: 10双×12束

においにくいデオド処理済



**SG-601-A**

ゴム張り手袋A

- 規格: 7G フリーサイズ
- 材質: ポリエステル  
【すべり止め】天然ゴム
- 入数: 10双×12束

通気性バツゲン・指先補強  
手の平滑り止め加工の軽作業手袋



**FS-1217-1P**

くろビタッハード

- サイズ: M/L
- 材質: ナイロン・ポリウレタン樹脂
- 入数: 120双

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺



# ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に  
●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。



今までにない耐久性と快適性のニトリル手袋



従来の**3倍**長持ち!\*

耐摩耗性従来の**40倍**!\*

汗吸収、ムレ軽減!

### 特長

- 2枚レイヤー仕上げにより耐久性に優れる
- Hydrex®汗取り裏起毛付きでムレを軽減
- 手にぴったりフィットするため、細かい作業に最適
- 表面の特殊加工により高いグリップ性を発揮
- 長めの全長28cmで、袖口からの異物・液体浸入を防ぐ
- ラテックスアレルギーを引き起こさない
- 左右兼用でき、経済的

S:N260882 M:N260883  
L:N260884 XL:N260885

発売予定品

### メガマン

- 食品衛生法適合
- サイズ：S/M/L/XL 【全長 28cm】
  - カラー：ブラック
  - 材質：ニトリルゴム・【内側】裏毛付き
  - 入数：50枚/10箇/1箱
  - 用途：自動車整備/建設業/塗装業/石油精製業/リサイクル/機械工業  
食品加工業/食肉業/農業/研究所/美容室 etc.



特許技術  
Hydrex®  
吸汗裏起毛付き

# 特殊用途ゴム手袋・極薄ゴム手袋

## 化学防護手袋

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、幅広い用途でご使用いただける天然ゴム手袋です。指先の厚みは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさを保持しており、長時間の作業でも疲れにくく、作業部分の滑り止め加工により液体の取扱にも適します。パウダーフリーでありながら裏面加工によりスムーズな脱着が可能です。



### 天然ゴム製作業用手袋370

JIS T8116: 2005「化学防護手袋」適合品

- サイズ L  
長さ 370mm  
厚み 指部 1.70mm 腕部 1.50mm  
材質 天然ゴム・極厚  
入数 10双×3箇/1箱(30双)



シンナー専用。  
特殊滑り止め加工



### No.950

#### 耐シンナー手袋

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリウレタン・綿
- 入数：5双×8束

### 耐酸 耐アルカリ対応

A-22

A-22L



### GF-4

#### エフテロングローブ

- サイズ：【A-22】36cm / 【A-22L】58cm
- カラー：ブルー 薄手・植毛付き

- 実用適性表
- 弗酸 ○40%燐酸 ○過酸化水素 ○王水○
  - 硝酸(20%) + 弗酸(4%) 70℃ ○95%硫酸○35%
  - 塩酸 ○70%硝酸 ○酢酸

| 表1 耐透過性       |            |        |                 | 表2 透過速度に基づく破過時間 |              |
|---------------|------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
| 標準試験化学物質      | CAS No. #1 | クラス #2 | 試験方法            | クラス             | 平均破過時間 [min] |
| アセトン          | 67-64-1    | 2      | JIS T8030: 2015 | 6               | >480         |
| アセトニトリル       | 75-05-8    | 2      |                 | 5               | >240         |
| 二硫化炭素         | 75-15-0    | ×      |                 | 4               | >120         |
| ジクロロメタン       | 75-09-2    | ×      |                 | 3               | >60          |
| ジエチルアミン       | 109-89-7   | 1      |                 | 2               | >30          |
| 酢酸エチル         | 141-78-6   | 1      |                 | 1               | >10          |
| n-ヘキサン        | 110-54-3   | 1      |                 | ×               | 不適合          |
| メタノール         | 67-56-1    | 3      |                 |                 |              |
| テトラヒドロフラン     | 109-99-9   | 1      |                 |                 |              |
| トルエン          | 108-88-3   | 1      |                 |                 |              |
| 水酸化ナトリウム(40%) | 1310-73-2  | A      |                 |                 |              |
| 硫酸(95%)       | 7664-93-9  | A      |                 |                 |              |
| 硫酸(18%)       | 7664-93-9  | A      |                 |                 |              |
| アンモニア水(25%)   | 1336-21-6  | B      |                 |                 |              |
| 塩素水(0.2%)     |            | A      |                 |                 |              |
| 塩酸(35%)       | 7647-01-0  | A      |                 |                 |              |

| 表3 独自法(三興化学)に基づく破過時間による耐透過性の分類 |              |
|--------------------------------|--------------|
| クラス                            | 平均破過時間 [min] |
| A                              | >480         |
| B                              | >120         |
| C                              | ≤120         |

\*1 CAS No.とは、アメリカ化学会のChemical Abstracts Serviceがつけた化学物質の登録番号です。  
\*2 表1の数字はJIS T8030:2015に基づく表2のクラスを示し、アルファベットは独自法(三興化学)に基づく表3のクラスを示しています。  
\*3 室温で手袋表面に化学物質を接触させ、裏面を定期的にpH試験紙によりチェックし、透過時間を測定しました。

### 抜群の耐油性とグリップ力



### 耐油シームレス(簡易包装)

- サイズ：L
- 材質：ポリ塩化ビニール・綿
- 入数：10双×12束

### 耐摩耗性・耐突刺性・耐油性



### #2462

#### 耐油ニトリルマックス

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

### 滑り止め部分の耐油性アップ



### No.403

#### 耐油ハイブリッド

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

### 耐油手袋袖口ジャージ付き



### No.506

#### ハイブリッドジャージ

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

### ハイブリッドの防寒手袋



### No.703

#### ハイブリッド防寒

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
- 入数：5双×12束

### ハイブリッドのジャージ付き防寒手袋



### No.737

#### ハイブリッドジャージホット

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
- 入数：5双×12束

### 洗濯できるインナー付き防寒手袋



### No.738

#### ハイブリッドパイルミット

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
- 入数：5双×12束

ふんわり暖か・熱を逃しにくい  
パイル起毛でソフトな肌触り  
シームレスでつけ心地が良い



### 2041 発売予定品

#### ニトリル使い切り極薄手袋

- 粉無 100枚入り
- サイズ：S/M/L 全長 24cm
- カラー：ブルー
- 材質：ニトリルゴム
- 入数：100枚入り×20箇



### 2031 発売予定品

#### 天然ゴム使い切り極薄手袋

- 粉付 100枚入り
- サイズ：S/M/L 全長 24cm
- カラー：ナチュラル
- 材質：天然ゴム
- 入数：100枚入り×20箇



### 2023

#### ビニール使い切り極薄手袋

- 粉無 100枚入り
- サイズ：S/M/L 全長 24cm
- 材質：塩化ビニール樹脂
- 入数：100枚入り×20箇



### 2012

#### ポリエチレン使い切り極薄手袋

- 外エンボス 100枚入り
- サイズ：S/M/L 全長 27.5cm
- カラー：クリア
- 材質：ポリエチレン
- 入数：100枚入り×40箇

※数値は当社比であり、保証値ではありません

# ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に

●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。

## 絶縁手袋

電動化が進む自動車を扱うメカニックにも必携!

- ハイブリッド車などの配線と同じオレンジ色で電気に対する意識喚起対応
- 指部に滑り止め加工で細かな作業も対応
- エレテックス501は、絞り加工で作業中のズレ落ち防止

【感電災害の状況】  
毎年数十名の人々が職場で感電事故により命を落としています。職場で発生した感電事故者数を電圧別に見ると、約60%が低圧電気で発生しています。中には電気の知識を持っていたものも含まれており、低圧というだけで安易に取り扱うと重大な結果を招きます。

【手袋装着実施内容】 高電圧部分の点検整備 高電圧漏電検出部の作動確認 高電圧部分の交換について など

Rubber Gloves



直流 750V  
交流 300V  
厚み0.6mm  
スレ落ち防止  
滑り止め加工  
手首絞り付き

エレテックス501  
サイズ S/M/L  
長さ 270mm  
厚み 0.6mm  
最大使用電圧 直流 750V/交流 300V  
耐電圧 3000V 1分間  
定期自主点検 必要なし



直流 750V  
交流 300V  
厚み0.8mm  
滑り止め加工

エレテックス502  
サイズ M/L  
長さ 270mm  
厚み 0.8mm  
最大使用電圧 直流 750V/交流 300V  
耐電圧 3000V 1分間  
定期自主点検 必要なし



直流 750V  
交流 600V  
厚み0.8mm  
滑り止め加工


エレテックス503  
サイズ M/L  
長さ 270mm  
厚み 0.8mm  
最大使用電圧 直流 750V/交流 600V  
耐電圧 3000V 1分間  
定期自主点検 6ヶ月毎

## ブラスト用 ゴム手袋



- ショットブラスト作業時に使用できるロングタイプの日本製ゴム手袋
- 作業性に優れた左右別手袋と、無駄なく使える左右兼用手袋をご用意
- 腕部がより長いLLサイズや指補強タイプがあり作業に合わせて選べます

ブラスト作業とは、細かい砂や鋼製、鋳鉄製の小玉(ショット)等を金属の表面に吹き付けたり打ち当てたりして表面を仕上げる加工法。

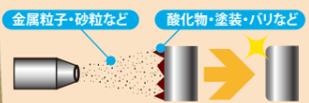

ブラスト用ゴム手袋 左右別

| 通常タイプ                                                            | 補強タイプ                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| サイズ L/LL<br>長さ L: 600mm<br>LL: 800mm<br>厚み L: 0.8mm<br>LL: 1.0mm | サイズ L<br>長さ 600mm<br>厚み 指部: 1.5mm<br>腕部: 0.8mm |

ブラスト用ゴム手袋 左右兼用

| 通常タイプ                                          | 補強タイプ                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| サイズ L<br>長さ 700mm<br>厚み 指部: 1.0mm<br>腕部: 1.0mm | サイズ L<br>長さ 700mm<br>厚み 指部: 1.5mm<br>腕部: 0.8mm |

## 一般作業・家庭用手袋

滑り止め加工(全面)  
手首絞りあり

ホット絞り手袋

サイズ フリー  
長さ 330mm  
材質 天然ゴム・厚手  
色 オレンジ  
入数 20双×5函/1箱(100双)  
※最小販売数は1函(20双)から

厚手タイプ  
スレ落ち防止  
手首絞り付き

紫外線カットのブラック色  
衛生的な粉なしタイプ

みのり手袋スタンダード

サイズ S/M/L  
長さ 270mm  
材質 天然ゴム・中厚  
色 ブラック  
入数 20双×10函/箱(200双)  
※最小販売数は1函(20双)から

中厚タイプ

脱着しやすい  
内面凹凸加工

# 軍手・コットン手袋

Cotton Gloves

土木作業・電設作業・園芸作業に

●通気性、吸汗性のある素材で、手を汚れやすり傷から守ります。



綿軍手の最高級番

綿一番 純綿100%

■材質: 綿100%・770g/打  
■入数: 40打(10打×4)



綿軍手の最高級番

隼(ハヤブサ) 純綿100%

■材質: 綿100%・850g/打  
■入数: 40打(10打×4)



お求めやすい純綿軍手

綿百番 純綿100%

■材質: 綿100%・750g/打  
■入数: 40打(10打×4)



厚みしっかり軍手

太郎 混紡

■材質: 綿・レーヨン等・750g/打  
■入数: 40打(10打×4)



軍手の定番商品です

三郎 特紡

■材質: 綿・ポリエステルその他・600g/打  
■入数: 40打(10打×4)



汚れの目立ちにくい色付軍手

強(ツヨシ) 特紡

■材質: 綿・ポリエステルその他・600g/打  
■入数: 40打(10打×4)



糸くずが出にくい軍手です

乱(ラン) ポリエステル

■材質: ポリエステル95%・レーヨンその他・600g/打  
■入数: 40打(10打×4)



経済的な軍手

若葉(ワカバ) 混紡

■材質: 綿・レーヨン等・600g/打  
■入数: 40打(10打×4)



細かな作業に。インナーとしても最適

スルスマチ無 12双入

■サイズ: S/M/L  
■材質: 綿100%  
■入数: 12双入り×100束



CVG-5

帆布5本指 [左右兼用]

■材質: 帆布  
■入数: 10双×24束



HR-2

帆布厚手2本指

■材質: 帆布  
■入数: 10双×10束



UG-4

コットン手袋(厚手)

■サイズ: フリー  
■材質: 綿  
■用途: 焼物・熱物運搬作業に  
■入数: 60双



UG-5

2本指手袋PE入

■サイズ: フリー  
■材質: 綿・PEフィルム  
■用途: 熱物取扱い・料理など  
■入数: 60双

手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切削  
耐切削・耐突刺

# 耐切創・耐突刺製品

## Cut & Puncture Resistant Items



# 耐切創シリーズ 耐切創繊維を使用した手袋

●鉄鋼・木工業から食肉・水産加工まで怪我から手を守ります。



ステンレス・刃物等を扱う現場に最適な  
左右兼用手袋でフィット。滑り止め付。



**MC-8000**

鎖手袋

■入 数：1枚 (左手用)

高強度・高弾性素材を使用し  
耐切創・耐摩耗性に優れる。  
柔らかく、インナーとしても最適。  
漂白剤を使用でき、清潔。



**TMG-330** 在庫限り


耐カットモンスター

■サイズ：S/M/L



より危険性の高い指先  
(オレンジ部分)には、  
安全性を高める為の  
補強を施しています。

(耐切創試験)



その他、耐摩耗性・耐疲労性・耐光  
性・耐薬品性ではTMG-330 (超高  
分子量ポリエチレン)が優れてい  
ます。  
※当該試験の際に同サイズの資材  
(糸)を用意できなかった為、  
高強度ポリアリレートのみ  
25%太い糸を使用。

# 耐カットパワーシリーズ

アラミド繊維の耐切創力  
使い慣れた軍手感覚で作業性アップ！  
EN388 カットレベル④



耐切創に優れた  
軍手タイプの  
手袋です。

**TPG-23**

耐カットパワー

■材 質：アラミド繊維  
■入 数：10双×12束



内履き手袋に  
使える  
耐切創手袋です。

**TPG-24**

耐カットパワー10ゲージ

■材 質：アラミド繊維  
■入 数：10双×12束



手の平に  
シリコンドット加工で  
スベリ止め+耐熱性  
をアップ。

**TPG-25**

耐カットパワー ドット

■材 質：アラミド繊維  
■入 数：10双×12束

手の甲までゴム張りでしっかりガード。



**TPRG-504** 在庫限り

耐カットパワー ラバナック

■材 質：アラミド繊維+天然ゴム  
■入 数：10双×12束

耐切創に優れたリストバンドです。



**TPRB-17**

耐カットパワー リストバンド

■長 さ：17cm  
■材 質：アラミド繊維  
■入 数：10双×12束

肌触りの良い  
裏面パイル編み加工



**TK16**

耐切創アームカバー

■長 さ：ロングタイプ 30cm  
■材 質：レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸、アラミド糸  
■入 数：10双×10束

手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

## Cut & Puncture Resistant Gloves

### ケガ予防は、何よりのコスト削減。

HexArmor®の特殊生地  
SuperFabric®

ASTM (米国材料試験協会)・ISEA (国際安全用具協会) のテストでは耐切創において最高レベルを獲得し、“第3の素材”と呼ばれるようになった、アメリカ特許取得済みの新素材です。切創はもちろん、突刺・磨耗にも強く、さらに耐久性・軽量性・柔軟性を追求しており、現在ではカー用品や軍用品といった危険から身を守るための道具に数多く採用されています。


#### 耐突刺性

従来までの皮革、ナイロン、綿、アラミド製品は鋭利なもの、ワイヤー、ガラス破片、木の枝等の貫通を防ぐことが不可能でした。HEXARMORは表面のスーパーファブリック®によりこれらの鋭利なものに対して優れた耐突刺性を発揮します。

アラミドなどの耐切創繊維



スーパーファブリック

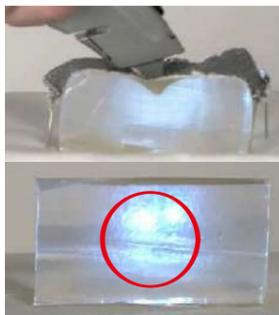


アラミド繊維などは、耐切創性が高く、非常に丈夫ですが、繊維の粗さと伸縮性が災いし、突き刺し事故などからヒトの柔らかい皮膚を守ることができません。スーパーファブリック®は、突き刺しを「面」で防ぐ構造のため、皮膚が傷つく事を防ぎます。

#### 耐切創性

スーパーファブリックを使用することで、最高レベルの耐切創性を発揮します。


- ASTMテスト 最高レベル 5++(レベル 1~5)  
(米国材料試験協会: American Society For Testing and Materials)
- ISEAテスト 最高レベル 5 (レベル 1~5)  
(国際安全用具協会: the international Safety Equipment Association)

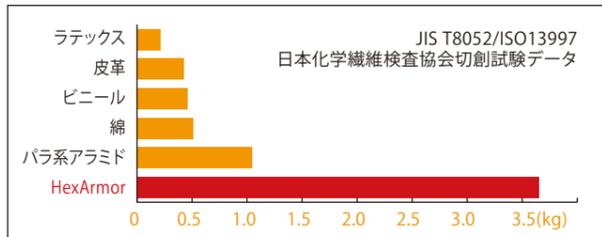

※HexArmorは耐切創・耐突刺しであり、防刃・防突刺しではありません

#### 耐衝撃性

スーパーファブリックの技術をより大きなブロックにすることにより、高い耐衝撃性を発揮。また、柔軟性を加えたIR-X衝撃吸収素材として再開発されました。

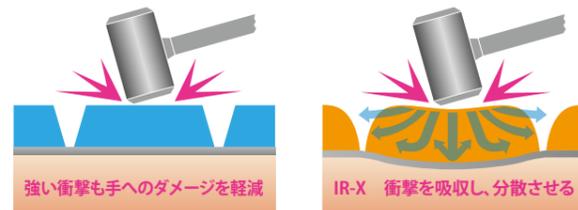

#### 耐針性

スーパーファブリックを何層も重ねることによって隙間をなくし、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐突刺性を発揮します。



#### 柔軟性

生地は非常に軽量で、弾力性と柔軟性に優れており、着用時も大きなストレスを感じることなく作業に集中することができます。



## 耐切創・耐突刺手袋 HexArmor

the science of safety.



鉄鋼製造業 / 金属加工業 / 食品加工業 / ガラス製造業 / 木材加工業 / 紙製造業 / 漁業等に

### Helix® 2062



2062

Helix® 2062



ANSI ISEA CUT A9

GRAM SCORE 6437

ANSI/ISEA PUNCTURE 5



CE 4X44F

サイズ: S(7) / M(8) / L(9)

13ゲージCoretex HPPE (高強度ポリエチレン) とガラス繊維のブレンドをスチールと組み合わせることで、ANSIレベル A9の高い耐切創力と柔軟性を実現

繊維イメージ



女性対応サイズあり

手の平ニトリルコーティング  
発泡ニトリルコーティングで油などに対してもグリップ力を発揮。耐摩耗性にも優れる。

蛍光カラーで視認性アップ!

### HexArmor NXT

with SuperFabric™



抜群のフィット感と通気性のプロダクト『NXT』



10-306

NXT



ISEA CUT-5  
ISEA CUT-1

■スーパーファブリック部  
■コアアタック繊維



サイズ: S(7) / M(8) / L(9)  
各種作業用手袋のインナーとして最適。ナイフや包丁など鋭利な物から手を守る。洗濯可能でいつも清潔。

女性対応サイズあり

### タフな作業に最適。様々なシーンに対応した 9000 Series

| 9009                                                                       | 9010                                                                                    | 9011                                                                                           | 9013                                                                                                              | 9015                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ニトリル                                                                       | ニトリル                                                                                    | ラテックス                                                                                          | ニトリル                                                                                                              | ラテックス                                                                 |
| 在庫限り                                                                       | 在庫限り (後継品: 9013)                                                                        | 女性対応サイズあり                                                                                      | 女性対応サイズあり                                                                                                         | 女性対応サイズあり                                                             |
| ANSI/ISEA CUT A7<br>ANSI/ISEA CUT A4                                       | ANSI/ISEA CUT A8<br>ANSI/ISEA CUT A4                                                    | ANSI/ISEA CUT A7                                                                               | ANSI/ISEA CUT A8<br>ANSI/ISEA CUT A4                                                                              | ANSI/ISEA CUT A7<br>ANSI/ISEA CUT A4                                  |
| ■スーパーファブリック部<br>■高密度ポリエチレンニット                                              | ■スーパーファブリック部<br>■高密度ポリエチレンニット                                                           | ■スーパーファブリック部<br>■特紡ニット                                                                         | ■スーパーファブリック部<br>■高密度ポリエチレンニット                                                                                     | ■スーパーファブリック部<br>■高密度ポリエチレンニット                                         |
| サイズ: M(8) / L(9)<br>フィット性に優れる。<br>ゴム手袋や革手袋のインナーとして使用でき、長持ち。<br>洗濯できるので、清潔。 | サイズ: M(8) / L(9)<br>ニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性がある。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し、摩擦に強く、耐切創に優れています。 | サイズ: S(7) / M(8) / L(9)<br>ラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。<br>手の甲は混紡繊維を使用し、通気性と高い柔軟性を実現。細かい仕事に適しています。 | 手の平は柔らかく、高いグリップ力!<br>サイズ: S(7) / M(8) / L(9)<br>ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油・耐薬品性があり、洗濯が可能。手先の細かい作業からハードな作業まで幅広い用途に対応。 | 柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し、摩擦に強く、耐切創に優れています。 |

アイコンの説明



手袋  
保護具  
その他  
牛革  
豚革  
熔接用  
耐熱  
人工皮革  
ゴム  
軍手・コットン  
耐切創  
耐切創・耐突刺

耐切創・耐突刺手袋

タフな作業に最適。様々なシーンに対応した手袋



400R6E  
Hercules™



ANSI/ISEA  
CUT A9



サイズ：M(8) / L(9)  
2重の特殊生地で広範囲のガード。全長46cm肘までガードするロングタイプで安全を確保。立体構造で手にフィット。手の平にシリコンドット付で滑りにくい。洗濯機で洗って清潔。

これまでになかった最高の保護力



動物の取り扱いなど多くのシーンで利用されています。



8100

Hot Mill

高い耐突刺性と断熱能力

サイズ：L(9)  
14オンス綿を使用し、断熱性にも優れている。鉄くずや切り出し面などによる切創事故を防ぐ。



Contact Heat  
ANSI/ISEA  
CUT A8 ISEA105  
PENDING

■スーパーファブリック部  
■その他：綿+帆布



5033

Steel Leather™ III

サイズ：L(9)  
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細く鋭利な物から手を守る。手の甲にナックルガード付き。



ANSI/ISEA  
CUT A6

■スーパーファブリック部  
■その他：牛皮革



5039

Steel Leather™ IX

サイズ：L(9)  
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細く鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れる。



ANSI/ISEA  
CUT A8

■スーパーファブリック部  
■その他：牛皮革・帆布



7090

TenX Threesixty

サイズ：M(8) / L(9)  
手首に綿帆布を使用。ニトリルコーティングで、グリップ強化と耐油・耐薬品性がある。食品加工から金属・木材加工、漁業まで幅広く使いやすい。



ISEA  
CUT:5  
■スーパーファブリック部  
■帆布+ニトリルコート

耐衝撃手袋

高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全を確保  
建設業/土木工事/レスキュー/モータースポーツ/山岳レジャー/サイクリング等に



2021

Rig Lizard™

サイズ：M(8) / L(9)  
伸縮性があり使い心地が良い。蛍光色を使用し高い視認性。洗濯機で洗って清潔。



ANSI/ISEA  
CUT A3  
■IR-X衝撃吸収素材使用  
■TP-X耐濁・耐磨耗素材使用

※2021はスーパーファブリックを使用しておりません。



4021X

サイズ：M(8) / L(9)  
手の甲は衝撃吸収、手の平は高いグリップ力。視認性に優れ、高い安全性。



4025

CHROME™

サイズ：M(8) / L(9)  
手の甲は衝撃に強く、手の平は高いグリップ力。人工皮革のメカニク手袋と比べて25倍以上の耐切創力。



ANSI/ISEA  
CUT A8  
■スーパーファブリック部  
■耐衝撃素材使用

取り扱い終了  
いたしました

耐針手袋



Cut & Puncture Resistant Gloves

注射針のような細く鋭利なものに対し耐突き刺し性を発揮  
廃棄物処理業/医療関連用品のクリーニング/獣医など動物を扱う業務/光ファイバー産業等に



3041

Hercules™ NSR

サイズ：L(9)  
手の平・手の甲は3層構造で注射針などの細く鋭利な物から手を守ります。洗濯ができ、清潔に使用可能。



ANSI/ISEA  
CUT A9

■スーパーファブリック2層  
■スーパーファブリック3層



7082

SHARP MASTER HV

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)  
広範囲のニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性。洗濯でき清潔。リサイクル・清掃作業などに最適。



ANSI/ISEA  
CUT A9

■スーパーファブリック3層  
■ニット+ニトリルコーティング



9032

PointGuard Ultra

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)  
広範囲のニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性。洗濯でき清潔。リサイクル・清掃作業などに最適。



ANSI/ISEA  
CUT A9

■スーパーファブリック3層  
■ニット+ニトリルコーティング



9014

SHARP MASTER II

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)  
高いグリップ力と柔軟性のあるラテックスコーティング。注射針、ガラスの破片、ワイヤーなど細く鋭利な物から手を守ります。



ANSI/ISEA  
CUT A9

■スーパーファブリック3層  
■その他：特許ニット+ラテックスコート

# 耐切創・耐突刺用品



軽量で耐久性に優れた保護具



**AS019S**

腕カバー

サイズ：全長47cm  
上腕廻り46cm  
手首から肩までをワイドに保護。  
丈夫で型くずれしにくい。

1枚入



■スーパーファブリック部



**AG10009**

腕抜き

サイズ：全長34cm  
(内ジャージ部9cm)  
従来品と比べずれにくい。  
洗濯が可能。

1枚入



■スーパーファブリック部



**AG9X**

腕抜き

サイズ：M(8)/L(9) 全長34cm  
親指付け根までガード。  
左右兼用。  
洗濯が可能。

1枚入



■スーパーファブリック部

## PentaGuard™



**1010**

腕カバー

サイズ：全長49cm 上腕廻り46cm  
よく自立つ蛍光色で快適な使用感。  
洗濯ができて清潔。

1枚入



■スーパーファブリック部



**AG8TW**

耐針腕抜き

サイズ：全長34cm(内ジャージ部9cm)  
スーパーファブリックを複数重ね、耐針  
にも対応。洗濯が可能。  
販売単位：1枚

1枚入



■スーパーファブリック2層



**AP102222**

2重胸前掛ショーツ

サイズ：全長56cm 幅51cm  
裏・表の両方からガード。  
素材を2層にすることで、よりハ  
ードな作業に適しています。



■スーパーファブリック2層



**AP102229**

2重胸前掛け

サイズ：全長76cm 幅51cm  
裏・表の両方からガード。  
素材を2層にすることで、よりハ  
ードな作業に適しています。



■スーパーファブリック2層



**AP236**

胸前掛け

サイズ：全長91cm 幅51cm  
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。  
従来の革やクサリ素材と比べ、非  
常に軽量で洗濯が可能。



■スーパーファブリック部



**AP361**

胸付ローハイド

サイズ：全長91cm 幅71cm  
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。  
体にフィットします。  
非常に軽量で洗濯が可能。



■スーパーファブリック部  
■スーパーファブリック2層



**AP238S**

胸付ローハイド

サイズ：全長96cm 幅51cm  
足幅30cm  
保護部分を拡大したロングサイズ。  
非常に軽量で洗濯が可能。



■スーパーファブリック部

# PROTECTOR


## 帆布製プロテクターシリーズ

生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。軽量で爽やかな帆布製の『鎧』です。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。



## PRO ARM GURD

プロアームガード



■耐切創金属板入り



**AR-2300BL**

ブラック

■サイズ：フリー(巾330×長さ235mm)  
■材質：帆布裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1組(左右)

面ファスナ装着  
左右1組



**AR-2302CF**

カモフラング(迷彩)

■サイズ：フリー(巾330×長さ235mm)  
■材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1組(左右)

## PRO LEG

プロレッグ



■耐切創金属板入り



オモテ ウラ  
ワンタッチ装着

**LPG-27**

ワンタッチ・ブラック

■サイズ：フリー(保護面230×260mm)  
■材質：帆布裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1枚

1枚入



オモテ ウラ  
ゴム×面ファスナ

**LPG-28**

面ファスナ・ブラック

■サイズ：フリー(保護面230×260mm)  
■材質：帆布裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1枚

1枚入



オモテ ウラ  
ゴム×面ファスナ

**CFG-LPG2812**

面ファスナ・カモフラング(迷彩)

■サイズ：フリー(保護面230×260mm)  
■材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1枚

1枚入

## PRO SHIN GURD

プロシンガード



■耐切創金属板入り




**SH-3600BL**

ブラック

■サイズ：フリー(巾280×長さ410mm)  
■材質：帆布裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1組(左右)

ワンタッチ装着  
左右1組



①ボタンで足の甲をロックできる  
②ひも通し付きで靴に固定できる



**SH-3602CF**

カモフラング(迷彩)

■サイズ：フリー(巾280×長さ410mm)  
■材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・プリキ・ナイロン・PP  
■入数：1組(左右)

ワンタッチ装着  
左右1組

Cut & Puncture Resistant Items

## PentaGuard™



**1010**

腕カバー

サイズ：全長49cm 上腕廻り46cm  
よく自立つ蛍光色で快適な使用感。  
洗濯ができて清潔。



■スーパーファブリック部



**AP102229**

2重胸前掛け

サイズ：全長76cm 幅51cm  
裏・表の両方からガード。  
素材を2層にすることで、よりハ  
ードな作業に適しています。



■スーパーファブリック2層



**AP236**

胸前掛け

サイズ：全長91cm 幅51cm  
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。  
従来の革やクサリ素材と比べ、非  
常に軽量で洗濯が可能。



■スーパーファブリック部



**AP361**

胸付ローハイド

サイズ：全長91cm 幅71cm  
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。  
体にフィットします。  
非常に軽量で洗濯が可能。



■スーパーファブリック部  
■スーパーファブリック2層



**AP238S**

胸付ローハイド

サイズ：全長96cm 幅51cm  
足幅30cm  
保護部分を拡大したロングサイズ。  
非常に軽量で洗濯が可能。




■スーパーファブリック部

耐衝撃・耐負荷製品 **PROTECTOR**



手袋  
保護具  
その他

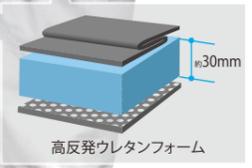

クッション ※意匠登録出願済製品  
**Knee Pad** ひざパッド

ひざへの圧迫や衝撃を軽減



- | KN2000BL                               | KN-2002CF                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ひざパッド                                  | ひざパッド                                     |
| ■サイズ : フリー(240×220mm)                  | ■サイズ : フリー(240×220mm)                     |
| ■材質 : 帆布裏ラバー張り・ナイロン<br>ポリエステル・ウレタンフォーム | ■材質 : 綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン<br>ポリエステル・ウレタンフォーム |
| ■入数 : 1組(左右)                           | ■入数 : 1組(左右)                              |

ゴムの長さが余った場合は、カットしてご使用ください。

**Hip Assist** ヒップアシスト

立ち⇄しゃがみ作業の腰・ひざをサポート!

長時間のしゃがみ作業は、腰や膝に大きな負担がかかります。ヒップアシストは、それらの負担を軽くします。



- | AS-0330BL                              | AS-0332CF                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ブラック                                   | カモフラング(迷彩)                                |
| ■サイズ : 長さ 330 × 高さ 150 × 巾 140mm       | ■サイズ : 長さ 330 × 高さ 150 × 巾 140mm          |
| ■材質 : 帆布裏ラバー張り・ナイロン・PP<br>PVC・ウレタンフォーム | ■材質 : 綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン・PP<br>PVC・ウレタンフォーム |
| ■入数 : 1組(2個)                           | ■入数 : 1組(2個)                              |

**あ楽ッション** 高反発ウレタン内蔵、2枚1組のクッション。膝の下に敷くことで膝つき作業が楽に。  
ボタン式でワンタッチ脱着。様々なモードに!



- | 工場内作業に                                                                                    | 野外作業に                                                        | 屋内作業に                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AC-03604GY</b><br>あ楽ッション 耐熱                                                            | <b>AC-03606GL</b><br>あ楽ッション 撥水                               | <b>AC-03600BL</b><br>あ楽ッション ブラック                          | <b>AC-03612CF</b><br>あ楽ッション 迷彩                          |
| ■サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm<br>■材質 : ガラス繊維シリコンコート・ウレタン<br>■入数 : 1組(2枚)<br>※内部のウレタンに防炎性はありません。 | ■サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm<br>■材質 : エステル帆布・ウレタン<br>■入数 : 1組(2枚) | ■サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm<br>■材質 : 黒帆布・ウレタン<br>■入数 : 1組(2枚) | ■サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm<br>■材質 : 綿・ウレタン<br>■入数 : 1組(2枚) |

耐炎・耐熱関連製品



**HEAT AND FLAM RESIST**

耐切創・耐摩耗・耐熱に加え、溶接作業中の生地への火花や汚れの付着を防ぐとともに、柔軟・軽量のため、動きやすく作業性をアップさせます。




防火性

# 耐切創・耐熱製品



耐プロテックは、アラミド繊維の片面にブラックシリコンコーティングを施した特殊生地です。耐切創・耐摩耗・耐熱に加え、熔接作業中の生地への火花や汚れの付着を防ぐとともに、紫外線によるアラミド生地の変色や劣化をおさえます。また、厚み0.7mmで柔軟・軽量のため、動きやすく作業性をアップさせます。

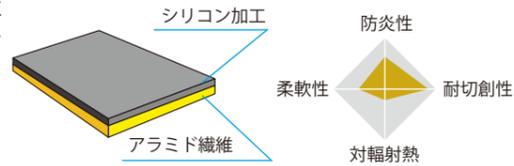

ロングタイプの安心感!  
ボタン式で脱着かんたん!



**TPZ-21**

ロング頭巾

■サイズ：長さ 48cm・頭周 65cm

傷みやすい腕周りをガード!



**TPSL-30**

腕カバー

■サイズ：長さ 60cm・腕周 46cm  
【1双組】

## 耐プロテックシリーズ Cut & Heat Resistant Clothing

熔接・金属加工・  
林業・木材加工・  
漁業水産・食品加工業

# 耐炎・耐熱・耐切創製品

熔接時の立ち作業や火花が発生する作業に最適  
●耐久性、耐熱性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。

Flame Resistant Clothing

## タフワーク

アラミド繊維と炭化繊維の織物で軽量かつ耐熱性、耐切創性に優れているため、ステンレスの薄板などを取り扱う作業や、溶接・高速グラインダー作業にオススメです。

タフワークは取り扱いを終了いたしました。  
後継品として『タフワーク・ラムロ』シリーズを発売中です。  
詳しくはウェブサイト及び弊社営業担当までお問い合わせください。



タフワーク  
**TOUGH WORK**  
日本製

<材 質>  
アラミド繊維と炭化繊維の交織  
<ご使用上の注意>  
●本製品の使用の有無に関わらず、可燃性の油類・溶剤類のある近くで溶接作業や火気を扱う作業はしないで下さい。引火や爆発の危険があります。●本製品の洗濯は控えください。●繰り返しご使用の場合は使用後の損傷度合いを十分確認の上、ご使用下さい。●溶接等の強い光により変色することがあります。



**TFA-20**

胸前掛

■サイズ：長さ 97cm・巾 63cm



**TFA-23**

胸付ローハイド

■サイズ：長さ 120cm・巾 59cm・足巾 35cm



**TFZ-2**

頭巾

■サイズ：長さ 48cm・頭周 62cm



**TF-SL-20**

腕カバー (袖口面ファスナー付)

■サイズ：長さ 60cm・袖口周り 30cm  
【1双組】




**TFF-MN**

足カバー (面ファスナー式)

■サイズ：長さ 24.5cm・足の甲 18.5cm  
足首周 38cm  
【1足組】

# SWP 耐炎衣類

アラミド繊維と炭化繊維の織物に特殊シリコン加工を施しています。軽量でありながら溶接などの火花が発生するハードな作業に使用いただけます。

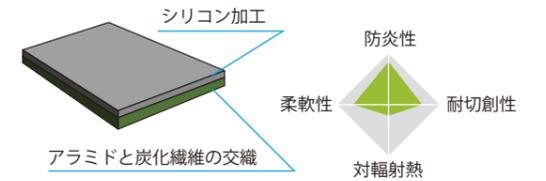

定番の前掛で、かんたん装着、高い防護性

**TPAP-20**

胸前掛

■サイズ：長さ 107cm・巾 60cm



激しい動きも耐える腰から下の強い味方

**TPAP-24**

腰ローハイド

■サイズ：長さ 93cm・巾 60cm



袖口ゴム式

**TPAP-50**

袖付きエプロン

■サイズ：着丈 116cm・袖丈 58cm



前全身をカバー。  
しゃがみ作業も  
楽に!

**TPAP-53**

袖付きエプロンズボン式

■サイズ：総丈 150cm・袖巾 54cm



前留めマジック式・袖口面ファスナー式

**TPAC-51**

コート

■サイズ：着丈 100cm・胸囲 118cm  
首周り 44cm・袖丈 56cm



広範囲をカバー。三本面ファスナー脱着

**TPF-42**

足カバー

■サイズ：長さ 42cm  
足首周 33~42cm  
【1足組】



**SWP-AP-20**

胸前掛

■サイズ：長さ 97cm・巾 65cm



袖口面  
ファスナー付き

**SWP-AP-50**

袖付きエプロン

■サイズ：着丈 111cm・袖丈 58cm



袖口面ファスナー付き

**SWP-SL-20**

腕カバー

■サイズ：長さ 60cm・袖口周り 30cm  
【1双組】

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

耐炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

耐炎

革製


帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア

# SHELLFER ACRO

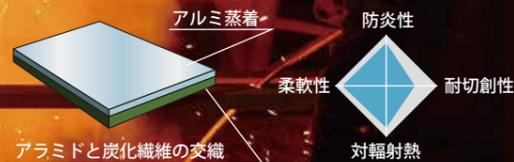

## シェルファーアクロについて

炭化繊維70%・アラミド繊維30%の交織にアルミコーティングを施した生地です。放射熱への耐熱性はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。


ISO 11612規格試験済。世界70カ国以上の製鉄所で使用され、高い信頼性を誇ります。

※ISO 11612とは、火と熱に特化した防護服の世界安全基準です。



EN ISO 11612  
A1/B1/C2/D3/E3/F1

| 項目 | 試験項目            | 内容                                                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------|
| A  | 火炎伝播性テスト        | 生地表面に着火し、端部への火炎の広がり、貫通、溶融滴下がないこと。残炎時間が2秒以下。残じん時間が2秒以下。 |
| B  | 熱伝達性テスト(火炎)     | 水平にした生地の下から炎をあて、2度の火傷になるまでの時間を計測。                      |
| C  | 熱伝達性テスト(放射熱)    | 垂直にした生地放射熱源をあて、2度の火傷になるまでの時間を計測。                       |
| D  | アルミニウム溶融金属飛沫テスト | 溶かしたアルミニウムを斜めにした生地にし、穴が空くかどうかを測定。                      |
| E  | 鉄溶融金属飛沫テスト      | 溶かした鉄を斜めにした生地にし、穴が空くかどうかを測定。                           |
| F  | 熱伝達性テスト(接触熱)    | 熱源を一定荷重で接触させ、裏面への熱伝達性を測定。                              |

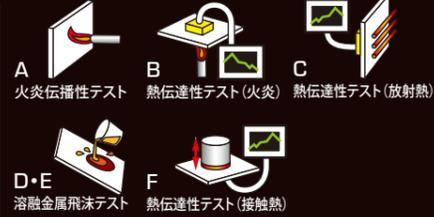

### ACA-JK1

ジャケット

| サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|----|----|----|
| L   | 76 | 51 | 54 |
| LL  | 81 | 53 | 55 |
| 3L  | 83 | 55 | 57 |

■材質：シェルファーアクロ  
防炎メッシュ



### ACA-TR2

ズボン

| サイズ | ウエスト | ズボン丈          |
|-----|------|---------------|
| L   | 94   | 107           |
| LL  | 97   | 109 (寸法単位:cm) |

■材質：シェルファーアクロ  
防炎メッシュ



### ACA-AP50

袖付きエプロン

| サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈           |
|-----|-----|----|--------------|
| L   | 112 | 56 | 58           |
| LL  | 118 | 58 | 58           |
| 3L  | 120 | 60 | 58 (寸法単位:cm) |

■材質：シェルファーアクロ  
防炎メッシュ

## アルミ耐炎製品

Flame Resistant Clothing

熱や光などを伴う作業に最適

●耐久性に優れたアルミ蒸着の保護具で、身体をしっかりガードします。



### ACA-AP20

胸前掛け

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：長さ98cm・巾65cm



### ACA-AP23

胸付きローハイド

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：121cm・足巾35cm



### ACA-AP24

腰ローハイド

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：長さ90cm・足巾35cm



### ACA-AP22

腰前掛け

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：長さ90cm・巾60cm



### ACA-SL20

腕カバー

■材質：シェルファーアクロ  
防炎メッシュ  
■サイズ：長さ60cm・袖口周り30cm  
【1双組】

面ファスナーで簡単装着



### ACA-F320

足カバー

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：長さ24cm・足首周り38cm  
甲カバー18cm  
【1足組】



### AS-1

アルミ頭巾

■材質：耐炎アルミ・帆布

※この商品はシェルファーアクロの生地以外のアルミ生地で作られています。



### ACA-F420

足カバーロング

■材質：シェルファーアクロ  
防炎生地  
■サイズ：長さ42cm  
足首周り35~42cm  
甲カバー21cm  
【1足組】






# 防炎製品 Fireproof Clothing



永久的な防炎性能。GRテックの機能とは

## 優れた防炎性

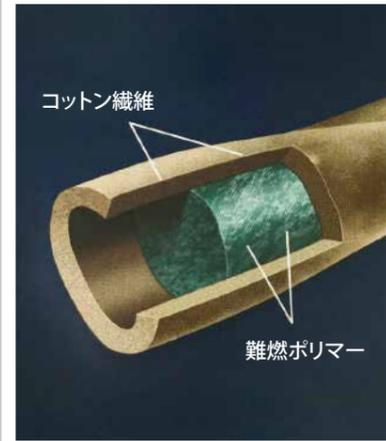

難燃ポリマーをコットン繊維一本一本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防炎性を持続することができます。

## 火花に強い


スパッタを15秒以上浴びせ続けても生地が着火しません。



GR-Tecは、スパッタや液化金属飛まつが附着しにくいため、衣類への損傷が少なく着火を防ぎます。もし生地に着火しても炭化するため燃え広がりを抑えます。

## 耐久性

GR-Tecはメタ系アラミド同様、100回の洗濯後\*も防炎効果は変わりません。

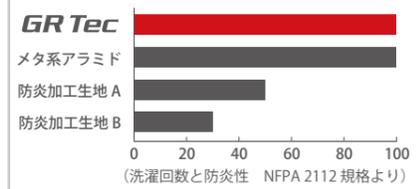

● **低い収縮率**  
100回洗濯\*しても収縮率7%以下を保つことで、外観が劣化しにくく、本来の風合いを損なうことなく防護性を保つことができます。

\*洗濯条件・生地状態によって異なります。洗濯後は風通しの良いところで、陰干しを行ってください。

## ソフトな着心地



GR-Tecは天然素材のコットンベースのため、ソフトな着心地で肌触りがよく、動きやすいので作業性が向上します。また、吸汗性にも優れています。

## NFPA (全米防火協会規格)

**NFPA 2112 規格**  
産業事故などにおける突発的な火炎暴露に対応した難燃防護服の基準

●洗濯前と100回洗濯後の燃焼テストを行う  
●燃焼テスト(垂直法):炭化長4インチ(10cm)以下 残炎2秒以下  
●オープンテスト:(5分間 500°F / 260°Cに曝して)溶解、発火しないこと  
●熱伝達テスト:第2度火傷に至るまでの伝達熱量が設定値以下であること  
●マネキンテスト:火炎を3秒浴びせ、第2度火傷がマネキン表面積の50%以下であること

**NFPA 70E 規格 電気作業安全規則**

●電気作業員はアーク熱量数値が出ている防炎服の着用を定める  
●作業により防護カテゴリー(HRC)を定め、それに対応した防炎服の着用を定める

## ISO (欧州国際規格)

**EN ISO 11611**  
溶接及び関連工程作業

**EN ISO 11612**  
耐熱・耐炎防護服規格

| 色                    | 規格                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 防炎コットン 100% インディゴブルー | ● NFPA 2112<br>● NFPA 70E PPE Level 2<br>Arc rating 8.7cal/cm2 |
| 防炎コットン 100% ネイビー     | ● NFPA 2112<br>● NFPA 70E PPE Level 2<br>Arc rating 8.7cal/cm2 |

上記の各データは品質保証数値ではありません。

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適  
●防炎性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。



## Hood



| 商品名      | 色        | 特徴     |
|----------|----------|--------|
| GDH-2251 | インディゴブルー | 天丸ツバ付き |
| GNH-2211 | ネイビー     | 天丸ツバなし |

| サイズ | 頭周 | 長さ         |
|-----|----|------------|
| L   | 63 | 32         |
| LL  | 65 | 32 (単位:cm) |



| 商品名      | 色        | 特徴     |
|----------|----------|--------|
| GDH-2151 | インディゴブルー | 天丸ツバなし |
| GNH-2111 | ネイビー     | 天丸ツバなし |

| サイズ | 頭周 | 長さ         |
|-----|----|------------|
| L   | 63 | 48         |
| LL  | 65 | 48 (単位:cm) |

**GDH-20051** インディゴブルー  
ヘルメットたれ  
■サイズ:長さ30cm

**GNH-20011** ネイビー



## Arm Cover



| 商品名       | 色        | 特徴   |
|-----------|----------|------|
| GDSL-2751 | インディゴブルー | 腕カバー |
| GNSL-2711 | ネイビー     | 腕カバー |

| サイズ | 長さ   | 腕周り  |
|-----|------|------|
| ■   | 60cm | 46cm |

【1双組】



| 商品名       | 色        | 特徴  |
|-----------|----------|-----|
| GDAU-2851 | インディゴブルー | 腕抜き |
| GNAU-2811 | ネイビー     | 腕抜き |

| サイズ | 長さ   | 袖口   |
|-----|------|------|
| ■   | 40cm | 16cm |

【1双組】



手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防火  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防災面・フェイスア



Apron

GDAP-2051

インディゴブルー

胸前掛け

■サイズ：長さ 105cm・巾 60cm

GNAP-2011

ネイビー



GDAP-23051

インディゴブルー

胸付ローハイド

■サイズ：長さ 122cm・足巾 35cm

GNAP-23011

ネイビー



GDHR-7051

インディゴブルー

腰ローハイド

■サイズ：長さ 91cm・足巾 35cm

GNHR-7011

ネイビー



GDAP-22051

インディゴブルー

腰前掛け

■サイズ：長さ 80cm・巾 60cm

GNAP-22011

ネイビー

BodyClip

ボディクリップ



かんたん脱着！



ワンタッチで体にフィットする機構を備え、  
一瞬のうちに脱着が可能な 着衣のシリーズです。



GDBCW-86051

インディゴブルー

ボディクリップ 腰前掛

■サイズ：長さ 80cm・巾 60cm

GNBCW-86011

ネイビー



GDBCPR-25051

インディゴブルー

ボディクリップズボン式前掛

■サイズ：長さ 95cm・足巾 35cm

GNBCPR-25011

ネイビー

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適

●防災性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。



Sleeved Apron

作業着の上から着られる  
ゆったりサイズ



GDAP-5051

インディゴブルー

袖付きエプロン

| サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |
| 3L  | 118 | 60 | 57 |

(単位:cm)

GNAP-5011

ネイビー

WorkPants



GDTR-8351

インディゴブルー


ワークパンツ

| サイズ | ウエスト   | 股下 | 丈   |
|-----|--------|----|-----|
| L   | 84~90  | 78 | 106 |
| LL  | 90~96  | 78 | 106 |
| 3L  | 96~102 | 78 | 106 |


(単位:cm)

GNTR-8311

ネイビー



ワイドで大容量の  
前ポケット付き



後腰部ゴム入りで  
フィット感アップ



後ろポケット  
(フラップ付き)

Blouson



新形状の詰め襟で  
火花を浸入させない



両脇に大型の  
内ポケット付き



胸ポケット  
(フラップ付き)

GDJK-3251

インディゴブルー

ブルゾン

| サイズ | 着丈 | 胸囲  | 桁丈 |
|-----|----|-----|----|
| L   | 64 | 118 | 82 |
| LL  | 67 | 122 | 85 |
| 3L  | 70 | 128 | 87 |

(単位:cm)

オプションで胸ポケットを追加できます。お問い合わせ下さい。

GNJK-3211

ネイビー

JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド



GDAP-5351

インディゴブルー


ジャケット

■サイズ：フリー

着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm  
前掛け巾 56cm

GNAP-5311

ネイビー



上下で分離/交換可能

手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防火  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防災面・フェイスア

優れた機能をそなえた防護マテリアル

## Work shirt



**GNRST-3311**  
ネイビー

**GGRST-3304**  
グレー

ワークシャツ

- 素材： 防炎コットン 88%  
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNRST-3311  
【グレー】GGRST-3304  
【カーキ】GGRST-3316
- ドイツ ORAFOL 社 防炎反射テープ使用
- 適合規格：  
NFPA 2112 / NFPA 70E PPE Level 2  
EN ISO 11611 / EN ISO 11612  
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/cm<sup>2</sup>

| サイズ | 着丈    | 肩巾    | 胸囲     | 袖丈    |
|-----|-------|-------|--------|-------|
| M   | 71 cm | 48 cm | 112 cm | 60 cm |
| L   | 72 cm | 50 cm | 117 cm | 61 cm |
| LL  | 74 cm | 51 cm | 122 cm | 61 cm |

## Jacket



**GNRJK-3711**  
ネイビー

**GGRJK-3716**  
ベージュ

ジャケット

- 素材： 防炎コットン 88%  
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNRJK-3711  
【グレー】GGRJK-3704  
【カーキ】GGRJK-3716
- ドイツ ORAFOL 社 防炎反射テープ使用
- 適合規格：  
NFPA 2112 / NFPA 70E PPE Level 2  
EN ISO 11611 / EN ISO 11612  
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/cm<sup>2</sup>

| サイズ | 着丈    | 肩巾    | 胸囲     | 袖丈    |
|-----|-------|-------|--------|-------|
| M   | 66 cm | 48 cm | 112 cm | 57 cm |
| L   | 67 cm | 50 cm | 117 cm | 58 cm |
| LL  | 69 cm | 51 cm | 122 cm | 58 cm |

## Work pants



**GNTR-4311**  
ネイビー

**GKTR-4316**  
ベージュ

2タックワークパンツ

- 素材： 防炎コットン 88%  
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNTR-4311  
【グレー】GGTR-4304  
【カーキ】GKTR-4316
- 適合規格：  
NFPA 2112  
NFPA 70E PPE Level 2  
EN ISO 11611  
EN ISO 11612  
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/cm<sup>2</sup>

| サイズ | ウエスト         | 股下    |
|-----|--------------|-------|
| M   | 30in / 76 cm | 81 cm |
| L   | 32in / 81 cm | 81 cm |
| LL  | 34in / 86 cm | 81 cm |

## Arc Protection Gear

### アークフラッシュ防護

※服の上から着用

高電流の放電により電気装置からの高温の熱が噴き出し、重度もしくは死に至る熱傷を負うアークフラッシュ事故を防ぐための作業着。

**APG-45 cal45(45カロリー/cm<sup>2</sup>対応)**

アークフラッシュ防護服セット

- セット内容
- ・ジャケット
- ・オーバーオール式パンツ
- ・アーク対応 防炎面付き頭巾
- ・電気対応ゴム手袋 Class2
- ・革手袋 Class2
- ・保護メガネ
- ・耳栓
- ・収納バッグ
- 適合規格  
NFPA70E

サイズ ジャケット パンツ  
LLセット 胸囲122~127cm ウエスト102~107cm



### GDTR-4353

デニムパンツ

- 素材： 防炎コットン 100%
- 色：【インディゴブルー】
- 適合規格：  
NFPA 2112  
NFPA 70E PPE Level 2  
Arc Rating(ATPV) 22cal/cm<sup>2</sup>

| サイズ | ウエスト         | 股下    |
|-----|--------------|-------|
| M   | 30in / 76 cm | 81 cm |
| L   | 32in / 81 cm | 81 cm |
| LL  | 34in / 86 cm | 81 cm |



## Coveralls

### GNT-3411

ネイビー

カバーオール

- 素材： 防炎コットン 88%  
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNT-3411  
【グレー】GGT-3404
- ドイツ ORAFOL 社 防炎反射テープ使用
- 適合規格：  
NFPA 2112  
NFPA 70E PPE Level 2  
EN ISO 11611  
EN ISO 11612  
Arc Rating 8.7cal/cm<sup>2</sup>

| サイズ | 総丈     | 肩巾    | 胸囲     | 袖丈    | 股下    |
|-----|--------|-------|--------|-------|-------|
| M   | 158 cm | 48 cm | 112 cm | 60 cm | 78 cm |
| L   | 161 cm | 50 cm | 117 cm | 61 cm | 78 cm |
| LL  | 164 cm | 51 cm | 122 cm | 61 cm | 78 cm |



**GGT-3404**  
グレー

## 防災製品

- ・持続柔軟で伸縮性に優れた防災素材
- ・肌触りの良い綿100%ニット
- ・洗濯後も防災性能



# SQ-TEC®



### SN-20311

ネックカバー

- 【サイズ】  
長さ 30cm  
頭周 50 ~ 62cm



### SIDE

耳出し穴付き  
後ろ面ファスナ止め



### SN-21311

フルフェイスロング

- 【サイズ】  
長さ 55cm  
頭周フリー



### SN-27311

アームカバー

- 【サイズ】  
長さ 58cm  
腕周 40cm
- 【1双組】

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア

# Four Tec®

Fireproof Clothing

綿100%素材に防炎加工を施した商品です。  
革製品等とは違い洗濯ができ、  
かつ軽量なので作業が快適です。



**FB-1904**  
グレー  
帽子

後のひもでサイズ調整可能  
■サイズ：フリー 頭周56cm ツバ6.5cm

**FH-10001**  
ブルー

**FGH-10004**  
グレー

**FOH-10009**  
オレンジ

ヘルメットたれ

市販のほとんどのヘルメットに装着できます  
■サイズ：長さ30cm



溶接作業  
などに最適

**FH-201**  
ブルー

**FH-204**  
グレー

**FH-209**  
オレンジ

快適 防炎  
メッシュ

メッシュ部

**FH-204-ME**  
グレー

ロングの安心感。溶接作業などに最適



**FH-211**  
ブルー

**FH-214**  
グレー

**FH-219**  
オレンジ

快適 防炎  
メッシュ

メッシュ部

**FH-214-ME**  
グレー

吸収 & 速乾で快適  
頭部にドライ素材を使用!



**FH-254**  
グレー

ドライ頭巾ロング

■サイズ：長さ48cm・腕周62cm  
※ドライ繊維部分には防炎性はありません

頭巾 天丸ツバ付き

| サイズ | 長さ   | 頭周   |
|-----|------|------|
| M   | 32cm | 61cm |
| L   | 32cm | 63cm |
| LL  | 32cm | 65cm |

頭巾 天丸ロングツバ無し

| サイズ | 長さ   | 頭周   |
|-----|------|------|
| M   | 48cm | 61cm |
| L   | 48cm | 63cm |
| LL  | 48cm | 65cm |



**FYKN-1001**  
ブルー

**FYKNG-1004**  
グレー

焼ケン

■サイズ：フリー

傷みやすい腕周りをガード



**FOSL-209**  
オレンジ

**FGSL-204**  
グレー

腕カバー

■サイズ：長さ60cm・腕周46cm  
【1双組】



**FOAU-2809**  
オレンジ



**FAU-2801**  
ブルー



**FGAU-2804**  
グレー

腕抜き

■サイズ：長さ40cm・袖口16cm  
【1双組】

## 防炎製品

熔接時の立作業や火花の発生する作業に最適  
●防炎性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。

FR-701  
ブルー

FGR-704  
グレー

FOR-709  
オレンジ

腰ローハイド

■サイズ：長さ91cm・足巾35cm

スポンの上に装着し足回りを守ります

FOTR-259  
オレンジ

FGTR-254  
グレー

FTR-251  
ブルー

ズボン式前掛

| サイズ | 長さ  | 足巾 |
|-----|-----|----|
| L   | 100 | 33 |
| LL  | 103 | 35 |

(単位：cm)

FAP-201  
ブルー

FGAP-204  
グレー

FOAP-209  
オレンジ

胸前掛

■サイズ：長さ105cm・巾60cm

FOAP-229  
オレンジ

FGAP-224  
グレー

FAP-221  
ブルー

腰前掛

■サイズ：長さ80cm・巾60cm

## BodyClip ボディクリップ

かんたん脱着!

ワンタッチで体にフィットする機構を備え、  
一瞬のうちに脱着が可能な着衣のシリーズです。

**FBBCW-8601**  
ブルー

**FOBCW-8609**  
オレンジ

**FGBCW-8604**  
グレー

ボディクリップ 腰前掛

■サイズ：長さ80cm・巾60cm

**FBBCPR-25001**  
ブルー

**FOBCPR-25009**  
オレンジ

**FGBCPR-25004**  
グレー

ボディクリップズボン式前掛

■サイズ：長さ95cm・足巾35cm

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適

防災性の優れた素材で、高熱作業から身体を守ります。



手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防災  
革製  
帆布製  
デニム・コットン  
防護製品・マスク  
防災面・アイウェア

手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防災  
革製  
帆布製  
デニム・コットン  
防護製品・マスク  
防災面・アイウェア



**FAR-23001**  
ブルー



**FGAR-23004** グレー  
**FOAR-23009** オレンジ

胸付きローハイド  
■サイズ：長さ 122cm・足巾 35cm



**FGAP-504**  
グレー



**FAP-501**  
ブルー



**FOAP-509**  
オレンジ

袖付きエプロン

| サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |
| 3L  | 118 | 60 | 57 |

(単位:cm)

腰部分にゴム入りで  
高いフィット性・安全性



BACK

**FGTR-214**  
グレー

胸付きズボン

■サイズ：全長 137cm  
ウエスト 82～114cm  
ズボン丈 107cm  
股下 71cm



背中が大きく空いているので、  
スムーズに動ける人気商品!

足腰の曲げが楽で座り仕事も快適

BACK

**FTR-231R**  
ブルー



**FGTR-234R** グレー  
**FOTR-239R** オレンジ

ズボン付きエプロン


| サイズ | 総丈  | 袖丈 |
|-----|-----|----|
| L   | 143 | 53 |
| LL  | 150 | 54 |

(単位:cm)



## JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド



上下で分離/交換可能

BACK

**FGAP-5304**  
グレー



**FAP-5301**  
ブルー



**FAP-5309**  
オレンジ

ジャケット

■サイズ：着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm  
前掛け巾 56cm



**FOJK-3209**  
オレンジ

**FGJK-3204**  
グレー

**FJK-3201**  
ブルー

ブルゾン

| サイズ | 着丈 | 胸囲  | 袖丈 |
|-----|----|-----|----|
| L   | 64 | 118 | 82 |
| LL  | 67 | 122 | 85 |
| 3L  | 70 | 128 | 87 |

(cm)




新形状の詰め襟で  
火花を浸入させない



両脇に大型の  
内ポケット付き

オプション



胸ポケット  
(フラップ付き)



**FOTR-8309**  
オレンジ




**FGTR-8304**  
グレー


ワークパンツ

| サイズ | ウエスト   | 股下 | 丈   |
|-----|--------|----|-----|
| L   | 84～90  | 78 | 106 |
| LL  | 90～96  | 78 | 106 |
| 3L  | 96～102 | 78 | 106 |

(cm)



ワイドで大容量の  
前ポケット付き



後腰部ゴム入りで  
フィット感アップ

オプション



後ろポケット  
(フラップ付き)



BACK



脱着は面ファスナー式

左右に便利な  
内ポケット付き

**FAC-51**  
ブルー



**FGAC-54**  
グレー



**FOAC-59**  
オレンジ

コート

■サイズ：着丈 100cm 袖丈 56cm  
胸囲 118cm 首周り 44cm

# Body Protection items



# Leather Clothing

## 床革製品

熔接作業はもちろん熱作業に最適  
●安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。



**MET-1**  
床革頭巾  
■サイズ：頭周 66cm・長さ 38cm



**SL-20**  
床革腕カバー  
■サイズ：長さ 50cm・上部腕周 47cm  
袖口周 32cm  
【1双組】

**BR-SL2507**  
茶床革腕カバー



**SL-21**  
床革造船型腕カバー  
■サイズ：長さ 55cm・上部腕周 40cm  
袖口周 26cm  
【1双組】



**ブラック PRB-30**  
コンビ手甲  
■サイズ：◎15cm・◎30cm・◎23cm

**イエロー PR-30**

## 床革製品



**AP-20**  
床革胸前掛  
■サイズ：長さ 92cm・巾 50cm

**BR-AP2007**



**AP-70**  
床革胸前掛(大)  
■サイズ：長さ 100cm・巾 70cm



**AP-21**  
床革1枚物胸前掛  
■サイズ：長さ 99cm・巾 53cm



**AP-25**  
床革後ゴム式胸前掛  
■サイズ：長さ 95cm・巾 50cm



**AP-26**  
床革ローハイドワンタッチ  
■サイズ：長さ 105cm 巾 58cm 足巾 28cm



**AP-23** **BR-AP2307**  
床革胸付ローハイド(股アデ付)  
■サイズ：長さ 128cm 巾 52cm 足巾 30cm



## 表革製品

軽量で柔軟な表革を使用し、着心地と快適性を向上したレザーシリーズです。

### AP-02 series


- カーキ AP-02016
- イエロー AP-02008
- ホワイト AP-02005
- ブラック AP-02000



胸前掛  
■サイズ：長さ 92cm・巾 50cm



### Bon leather mesh




- ホワイト APS-201005
- カーキ APS-201016
- イエロー APS-201008
- ブラック APS-201000

### APS-201 series

前掛ショート  
■サイズ：長さ 56cm 巾 60cm



3つのポケット付き



# 革製保護具

熔接作業はもちろん熱作業に最適

●安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。



柔軟で丈夫!ナチュラルな風合いの  
ブラウンレザーもご用意

## Brown Leather



手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア



AP-22



AP-24



BR-AP2207  
ブラウン

床革腰前掛 (縫ぎ目あり)

■サイズ: 長さ 55cm・巾 55cm



BR-AP2407  
ブラウン

床革腰ローハイド

■サイズ: 長さ 75cm 巾 52cm 足巾 30cm

AP-50



BR-AP5107  
ブラウン



床革袖付エプロン

| サイズ  | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|------|-----|----|----|
| L ★  | 101 | 48 | 52 |
| LL ★ | 105 | 49 | 54 |
| 3L ★ | 110 | 53 | 57 |
| 4L   | 116 | 57 | 59 |
| 5L   | 121 | 60 | 61 |

★=BR-AP5107対応 (単位:cm)

## BodyClip 床革

ボディクリップ

かんたん脱着!



ワンタッチで体にフィットする機構を備え、  
一瞬のうちに脱着が可能な着衣のシリーズです。



LBCW-8060

ボディクリップ床革腰前掛

■サイズ: 長さ 80cm・巾 60cm



LBCPR-9762

ボディクリップ床革ズボン式前掛

■サイズ: 長さ 95cm・足巾 35cm

## JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド

ジャケロン



上下で分離/  
交換可能

BR-AP5307

ジャケロン

■サイズ: 着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm  
前掛け巾 56cm

# 革製保護具



手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア



JK-7



ボタンフリップ  
付き

BR-JK7007  
ブラウン



床革上衣

| サイズ  | 着丈 | 胸囲  | 肩巾 | 袖丈 |
|------|----|-----|----|----|
| M    | 70 | 124 | 45 | 54 |
| L ★  | 72 | 128 | 45 | 54 |
| LL ★ | 74 | 130 | 46 | 55 |
| 3L ★ | 75 | 140 | 52 | 56 |
| 4L   | 80 | 150 | 58 | 60 |
| 5L   | 82 | 160 | 61 | 63 |
| 6L   | 92 | 170 | 70 | 65 |

(単位:cm)

★=BR-JK7007対応

Cotton inside  
コットンインサイド

- ◆綿帆布を内側に施した革製品
- ◆革の毛羽や匂いが服に付着するのを防ぐ
- ◆中に一枚羽織ると同様、保温性がUP!
- ◆熱作業時、革のみと比べて熱が伝わりにくい



ボタンフリップ  
付き

JK-7404

床革上衣(内綿)

| サイズ | 着丈 | 胸囲  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|----|-----|----|----|
| L   | 72 | 128 | 45 | 54 |
| LL  | 74 | 130 | 46 | 55 |
| 3L  | 75 | 140 | 52 | 56 |

(単位:cm)



## 表革製品


肌触りがよく、高い耐久性

## Bon leather mesh

ボンレザーメッシュ

上質な表革に裏防炎メッシュを施し、  
着心地と快適性を向上した  
レザーシリーズです。

詰め襟に切替可能

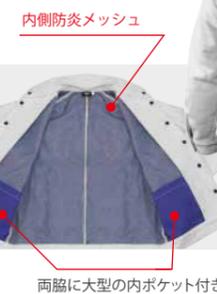

両脇に大型の内ポケット付き



ホワイト  
JK-810005



カーキ  
JK-810016

カーキ  
JK-810016 着用



イエロー  
JK-810008



ブラック  
JK-810000

JK-810 series -ブルゾン-

| サイズ | 着丈 | 胸囲  | 袖丈 |
|-----|----|-----|----|
| L   | 64 | 118 | 82 |
| LL  | 67 | 122 | 85 |
| 3L  | 70 | 128 | 87 |

(cm)

肌触りがよく、高い耐久性  
牛表革使用



JK-805

表革上衣

| サイズ | 着丈 | 胸囲  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|----|-----|----|----|
| LL  | 74 | 130 | 46 | 55 |
| 3L  | 75 | 140 | 52 | 56 |

(単位:cm)



# 床革製品

熔接作業はもちろ  
熱作業に最適

●安全性に優れた天然牛革素材で  
身体をしっかりガードします。

手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防炎  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防炎面・アイウェア



**VT-6**  
床革ベスト

| サイズ | 前丈 | 後丈 | 胸囲          |
|-----|----|----|-------------|
| L   | 59 | 72 | 118         |
| LL  | 61 | 74 | 127         |
| 3L  | 64 | 76 | 134         |
| 4L  | 69 | 83 | 143         |
| 5L  | 71 | 85 | 151 (単位:cm) |



**Cotton inside**  
コットンインサイド

前ファスナー付き

**TR-7204**  
床革ズボン(内綿)

| サイズ | ウエスト | ズボン丈 | 股下         |
|-----|------|------|------------|
| L   | 96   | 100  | 67         |
| LL  | 106  | 102  | 67         |
| 3L  | 111  | 104  | 67 (単位:cm) |



前ファスナー付き

**TR-71**  
グレー  
床革ズボン

| サイズ  | ウエスト | ズボン丈 | 股下         |
|------|------|------|------------|
| M    | 90   | 98   | 65         |
| L ★  | 96   | 100  | 67         |
| LL ★ | 106  | 102  | 67         |
| 3L ★ | 111  | 104  | 67         |
| 4L   | 114  | 106  | 68         |
| 5L   | 118  | 106  | 68         |
| 6L   | 124  | 109  | 72 (単位:cm) |

★=BR-TR7107対応

**BR-TR7107**  
ブラウン

**Brown Leather**  
柔軟で丈夫!  
ナチュラルな風合いの  
ブラウンレザーもご用意



各部に合わせたプロテクターもご用意

**ELA-250001**  
ブラック

**ELA-250404**  
グレー

革製ひざ当て

■サイズ: 12×20cm(装着時)  
■材質: 牛床革・防炎加工綿  
硬質ウレタンスポンジ

【1双組】



**HA-30001** ブラック

**HA-30404** グレー

革製ひざ当て

■サイズ: 18×30cm(装着時)  
■材質: 牛床革・防炎加工綿  
硬質ウレタンスポンジ

【1足組】



**F-30**  
足カバー バンド式

■サイズ: 高さ 23cm  
足首周 31cm(調整可)  
甲カバー 18cm

【1足組】



**F-31**  
足カバー ボタン式

■サイズ: 高さ 23cm  
足首周 31cm(調整可)  
甲カバー 18cm

【1足組】



**F-32**

**BR-F3207**  
ブラウン

足カバー 面ファスナー式

■サイズ: 高さ 23cm  
足首周 31cm(調整可)  
甲カバー 18cm

【1足組】



**F-42**  
足カバーロング 面ファスナー式

■サイズ: 高さ 42cm・足首周り 35~42cm

【1足組】



**TB-MN**  
黒床脚絆 面ファスナー式

| サイズ | 高さ | 足首周 | 甲カバー      |
|-----|----|-----|-----------|
| M   | 22 | 28  | 8         |
| L   | 22 | 32  | 8         |
| LL  | 22 | 36  | 9         |
| 3L  | 22 | 37  | 9 (単位:cm) |

【1足組】



手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防炎  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防炎面・アイウェア

※染革の場合は色落ち・色移りすることがありますのでご注意ください



# 帆布製品

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

耐炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

工場作業や簡易溶接作業に  
●通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードします。



### CV-1

2枚ハギ頭巾

- サイズ：長さ 46cm
- 材質：11号帆布
- 入数：10枚×10束



### CV-2

帽子付き頭巾

- サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm
- 材質：11号帆布
- 入数：10枚×10束



### CV-2-ME

帽子付き頭巾メッシュ

- サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm
- 材質：11号帆布・防炎メッシュ
- 入数：10枚×10束



### CV-3

石川島頭巾

- サイズ：長さ 50cm・頭周 63cm
- 材質：11号帆布
- 入数：10枚×10束



### CV-20

ヘルメットたれ

- サイズ：長さ 30cm
- 材質：11号帆布
- 入数：10枚×10束

## Body Protection Items



### CV-8

帆布腕カバー

- サイズ：長さ 50cm・上部腕周 44cm  
袖口周 28cm
- 材質：10号帆布
- 入数：10双×10束
- 【1双組】



### CV-9

帆布腕抜き(両口ゴム入)

- サイズ：長さ 40cm・袖口周 32cm
- 材質：10号帆布
- 入数：10双×10束
- 【1双組】



### CV-4

帆布胸前掛

- 材質：10号帆布
  - 入数：5枚×20束
- | サイズ | 長さ  | 巾  |
|-----|-----|----|
| 中   | 93  | 58 |
| 大   | 110 | 58 |
- (単位:cm)



### CV-5

帆布腰前掛

- サイズ：長さ 90cm・巾 59cm
- 材質：10号帆布
- 入数：5枚×20束



### CV-6

帆布胸付ローハイド

- サイズ：長さ 119cm・巾 60cm  
足巾 35cm
- 材質：6号帆布
- 入数：5枚×20束



### CV-7

帆布腰ローハイド

- サイズ：長さ 93cm・巾 60cm  
足巾 35cm
- 材質：6号帆布
- 入数：5枚×20束



### HG-4

帆布上衣

- | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|----|----|----|
| L   | 78 | 54 | 55 |
| LL  | 78 | 58 | 60 |
| 3L  | 81 | 62 | 60 |
- (単位:cm)
- 材質：10号帆布
  - 入数：5枚×10束



### HG-5

帆布ズボン

- | サイズ | ウエスト | ズボン丈 | 股下 |
|-----|------|------|----|
| L   | 97   | 105  | 69 |
| LL  | 101  | 108  | 71 |
| 3L  | 105  | 110  | 73 |
- (単位:cm)
- 材質：10号帆布
  - 入数：5枚×10束



### HG-1

帆布袖付エプロン(袖口ゴム入)

- | サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| M   | 100 | 56 | 57 |
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |
| 3L  | 118 | 60 | 57 |
| 4L  | 120 | 64 | 60 |
- (単位:cm)
- 材質：11号帆布
  - 入数：5枚×10束



### MY-1

帆布立衿袖付エプロン(袖口ゴム入)

- | サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| M   | 100 | 56 | 57 |
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |
| 3L  | 118 | 60 | 57 |
| 4L  | 120 | 64 | 60 |
- (単位:cm)
- 材質：11号帆布
  - 入数：5枚×10束



### HG-2

割烹エプロン(レディース)

- | サイズ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|----|----|----|
| フリー | 92 | 40 | 47 |
- (単位:cm)
- 材質：11号帆布



### CV-12

帆布塗装服

- サイズ：フリー 着丈 83cm・肩巾 63cm・袖丈 52cm
- 材質：帆布
- 入数：30着/1箱

「粋」が際立つファッションアイテム

# 大将 前掛

ふさ・ポケット付

CV-5500BP  
腰前掛け

- サイズ：50×50cm
- 材質：帆布

社名ロゴなど印刷承ります

大将  
印刷可能  
OHNAKA INDUSTRY

※本製品は脱着や洗濯を繰り返すことにより、色あせ・色移りすることがあります。

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

耐炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

# 帆布製品

Body Protection Items

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア

# 脚絆

工場作業や簡易溶接作業に

●通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードします。



ボタンと面ファスナーのハイブリッド



**2BM-K**

脚絆ボタック

イチョン

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| F   | 22 | 18 | 22 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)

ゴムで伸縮フィット




**FL-5S**

脚絆ゴム掛け5ツフック式

| サイズ     | A  | B  | C  |
|---------|----|----|----|
| F (フリー) | 26 | 17 | 20 |
| LL      | 26 | 18 | 22 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)

前カギフック付きで固定できます

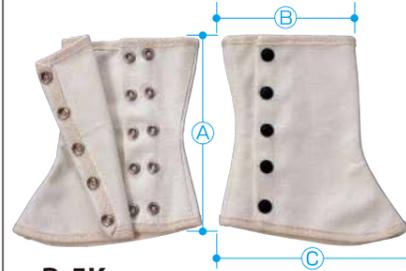

**B-5K**

脚絆 ボタン式

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| M   | 22 | 17 | 21 |
| L   | 22 | 18 | 22 |
| LL  | 22 | 20 | 23 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)



**KR-B-5K**

黒帆布脚絆 ボタン式 (前カギ付)

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| L   | 22 | 18 | 22 |
| LL  | 22 | 20 | 23 |

■材質:10号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)

寒冷地で割れない高輝度反射材付き



**RM-N**

反射付き脚絆面ファスナー式

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| L   | 22 | 18 | 22 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)



**M-N**

脚絆 面ファスナー式

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| M   | 22 | 17 | 21 |
| L   | 22 | 18 | 22 |
| LL  | 22 | 20 | 23 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)



**KR-M-N**

黒帆布脚絆 面ファスナー式

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| L   | 22 | 18 | 22 |
| LL  | 22 | 20 | 23 |

■材質:10号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)



寒冷地で割れない高輝度反射材付き  
前カギフック付きで固定できます

反射材

使用例



**RB-5K**

反射付き脚絆ボタン式

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| L   | 22 | 18 | 22 |

■材質:6号帆布  
■入数:10足×10束 (単位:cm)

前カギ使用例



足の甲プレートフック付き。靴ひも等に引っ掛けて固定し、靴やズボンへの異物浸入を防ぎます。



**KR-MFE**

黒帆布脚絆プロテクト 面ファスナー式

■サイズ:フリー 長さ23cm・甲カバー12cm  
■材質:10号帆布  
■入数:10足×10束

足の甲プレートフック付き。靴ひも等に引っ掛けて固定し、靴やズボンへの異物浸入を防ぎます。



**KR-BFE**

黒帆布脚絆プロテクト ボタン式

■サイズ:フリー 長さ23cm・甲カバー12cm  
■材質:10号帆布  
■入数:10足×10束


高い耐久性をもち、通気性バツグン。面ファスナーで脱着かんたん



**MG-N**

メッシュ脚絆

■サイズ:フリー  
長さ17cm・足首周25~30cm  
■材質:ナイロン・ポリエステル  
■入数:10足×10束

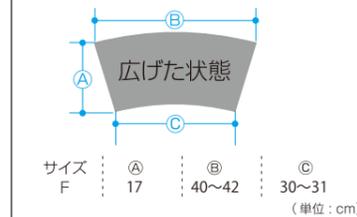

| サイズ | A  | B     | C     |
|-----|----|-------|-------|
| F   | 17 | 40~42 | 30~31 |

(単位:cm)


寒冷地で割れない高輝度反射材付き  
夜間作業に最適です。



**RMG-N**

反射付きメッシュ脚絆

■サイズ:フリー  
長さ17cm・足首周25~30cm  
■材質:ナイロン・ポリエステル  
■入数:10足×10束

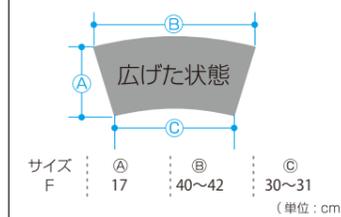

| サイズ | A  | B     | C     |
|-----|----|-------|-------|
| F   | 17 | 40~42 | 30~31 |

(単位:cm)

デニム生地2重で強度アップ



**J-M-N-W**

デニム脚絆 面ファスナー式W

| サイズ | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| L   | 22 | 18 | 22 |

■材質:デニム生地  
■入数:10足×10束 (単位:cm)

# 足カバー

床仕上げ作業や清掃作業に最適です。



**SC**

帆布靴カバー

■サイズ:フリー  
■材質:11号帆布・底面6号帆布  
■入数:10足×10束

床仕上げ作業や清掃作業に最適です。



**SC-20**

滑らん(耐滑靴カバー)

■サイズ:フリー  
■材質:11号帆布・底面PVC  
■入数:10足×10束



足裏拡大

足の太さは面ファスナーでサイズ調整可能です。



**CV-35**

足カバーロング

■サイズ:フリー(調整可)  
長さ35cm  
甲カバー19cm  
足首周り35~42cm  
■材質:11号帆布  
■入数:5足×20束

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・アイウェア



Body Protection Items



あなたを守る。  
愛着の一枚になれるように。  
厳選された素材を  
確かな縫製にこだわって、  
製造しています。

COTTON & DENIM

コットン・デニム製品

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスウェア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製


帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスウェア


手首をガードし、汗を吸収。

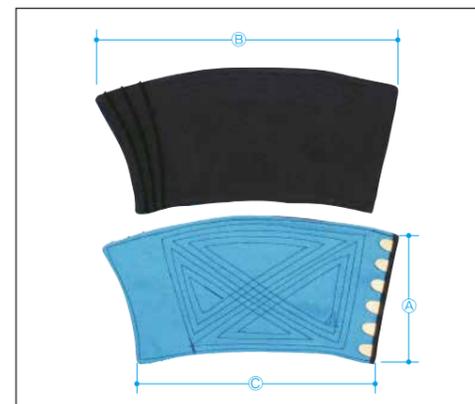

綿手甲コハゼ6枚式

| サイズ | A  | B  | C       |
|-----|----|----|---------|
| 3号  | 13 | 29 | 21      |
| 4号  | 13 | 30 | 22      |
| 5号  | 13 | 31 | 23 (cm) |

■入数:10双×10束

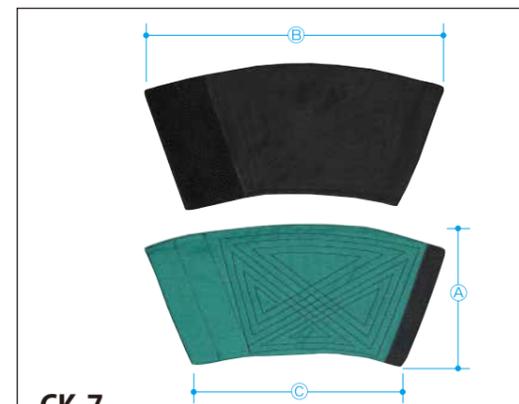

CK-7

綿手甲(面ファスナー式)

| サイズ | A    | B  | C       |
|-----|------|----|---------|
| F   | 14.5 | 33 | 23 (cm) |

■入数:10双×10束

帽子・頭巾 ●丈夫で爽やかな素材で身体をしっかり守ります。

吸汗性に優れた作業用帽子



CGB-10  
グレー

八角帽

- サイズ:フリー 頭周 58cm (調整可能) ツバ6cm
- 材質:綿100%
- 入数:10枚×10束



CBB-11  
ネイビー



CIB-12  
アイボリー

サイズ調整可能



CGZ-30  
グレー

CBZ-3011  
ネイビー

頭巾

- サイズ:長さ30cm・頭周58cm
- 材質:綿100%
- 入数:10枚×10束



CGZ-31  
グレー

CBZ-3111  
ネイビー

頭巾ロング

- サイズ:長さ40cm・頭周58cm
- 材質:綿100%
- 入数:10枚×10束



JH-3151

デニム 天丸ロングツバ無し

- サイズ:長さ48cm・頭周63cm
- 入数:10枚×10束

夜間・暗所作業の安全性を高める




CK-8R

綿手甲反射付き(面ファスナー式)

| サイズ | A    | B  | C       |
|-----|------|----|---------|
| F   | 14.5 | 33 | 23 (cm) |

■入数:10双×10束

袖口をまとめ、手首をまもる

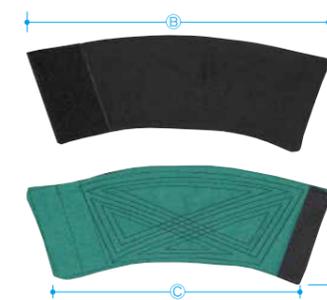

CK-9

綿手甲ショート(面ファスナー式)

| サイズ | A | B  | C       |
|-----|---|----|---------|
| F   | 9 | 30 | 23 (cm) |

■入数:10双×10束

手首をガードし、汗を吸収



J-8

リストガード

| サイズ | A    | B  | C       |
|-----|------|----|---------|
| M   | 13.5 | 32 | 23      |
| L   | 13.5 | 32 | 23      |
| F   | 13.5 | 34 | 25 (cm) |

※MはLに比べ、面ファスナの幅を広くすることでより手首を絞ることができます。

- 入数:10双×10束

腕部分を広くガード。



CK-15

黒腕抜き(袖口ジャージ)

- サイズ:長さ37cm
- 入数:1打(12双)×10束



CK-16

黒腕抜き(両口ゴム入り)

- サイズ:長さ37cm
- 入数:1打(12双)×10束



J-5

デニム腕抜き(袖口ジャージ)

- サイズ:長さ37cm
- 入数:10双×12束

コットン・デニム製品  
CAMOUFLANG  
Body Protection Items

カモフラング

カモフラングシリーズは、  
ミリタリーテイストのワークウェアです。  
コットン 100%の生地で爽やかに、  
高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。



CFG-HD0212

帽子付き頭巾

■サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm  
■材質：綿 100%



CFG-HD3012

天丸ツバ付き頭巾

■サイズ：長さ 32cm・頭周 63cm  
■材質：綿 100%



CFG-SL7012

腕カバー

■サイズ：長さ 50cm・腕周り 44cm・袖口周り 28cm  
■材質：綿 100%  
【1双組】



金属線入りで耐切創性を強化

CFG-PR7312

耐切創手甲(金線入り)

■サイズ：長さ 19.5cm  
■材質：綿 100%・金属補強入り  
【1双組】



CFG-AP2012

胸前掛

■サイズ：長さ 105cm・巾 60cm  
■材質：綿 100%



CFG-AP2412

腰ローハイド

■サイズ：長さ 90cm・巾 60cm  
足巾 35cm  
■材質：綿 100%



CFG-AP5012

袖付きエプロン

■材質：綿 100%

| サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |

(cm)

コットン・デニム製品

日曜大工や園芸作業に便利なアイテム  
●お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。



OHNAKA

便利なポケット・ペン挿し付き



J-1P

デニム胸前掛 ポケット付

■サイズ：長さ83cm・巾63cm  
■入 数：5枚×10束

ポケットがないので、引っかかりがない



J-1N

デニム胸前掛 ポケット無

■サイズ：長さ83cm・巾63cm  
■入 数：5枚×10束

ひも巾が広いので肩に負担をかけにくい



J-2

オールデニム 胸前掛

■サイズ：長さ82cm・巾64cm  
■入 数：5枚×10束



JAR-23011

デニム胸付ローハイド

■サイズ：長さ119cm・巾60cm・足巾35cm  
■入 数：5枚×10束



J-4

デニム腰前掛

■サイズ：長さ73cm・巾60cm  
■入 数：5枚×10束



JWR-24011

デニム腰ローハイド

■サイズ：長さ90cm・巾60cm・足巾35cm  
■入 数：5枚×10束

汚れから広範囲をガードできる



J-3

デニム袖付きエプロン

| サイズ | 着丈  | 肩巾 | 袖丈 |
|-----|-----|----|----|
| L   | 110 | 56 | 57 |
| LL  | 116 | 58 | 57 |

(cm)


■入 数：5枚×10束

BodyClip ボディクリップ  
DENIM デニム

かんたん脱着!

ワンタッチで体にフィット  
一瞬のうちに脱着が可能!

・くわしくは41ページをご覧ください。

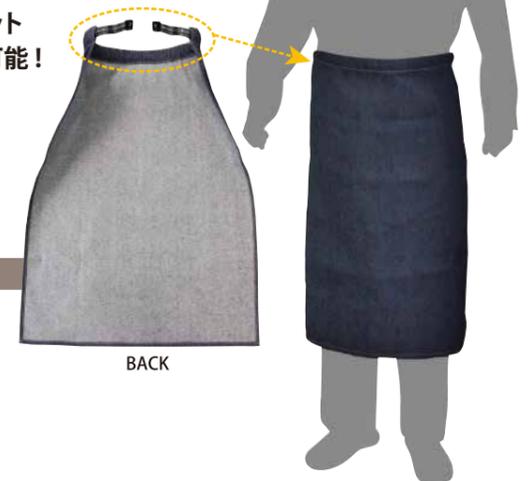

DBCW-5251

ボディクリップ腰前掛

■サイズ：長さ80cm・巾60cm

BACK

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・フェイスウェア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・フェイスウェア

# 防護製品

手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防火  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防護面・アイウェア



Protective Clothing

## F-T62ex・F-T58ex 生地試験結果

|           |    |            |
|-----------|----|------------|
| 撥油検査      | 合格 | AATCC118   |
| 人工血液透過検査  | 合格 | ASTM-F1670 |
| バクテリアバリア性 | 合格 | ATSM-F2101 |

表面のコーティングにより、粉じんが付着しにくく、簡単に脱落する性質を持つ。  
生地耐水圧2000mm以上。ウイルスバリア性に優れる。袖・裾口ゴム入り。



## F-T58ex 不織布 気密型

- 材質：ポリプロピレン不織布 表面に特殊コーティング
- 用途：アスベスト除去作業 / 粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業等
- 入数：50着 / 箱
- サイズ：フリー 身長 160~195 胸囲 85~130 (寸法単位: cm)

## プロファイトシリーズ

表面のコーティングにより、粉じんが付着しにくく、簡単に脱落する性質を持つ。  
生地耐水圧2000mm以上。ウイルスバリア性に優れる。  
縫製部にシールテープ加工で密閉し、より高いバリア性を実現。袖・裾口ゴム入り



## F-T62ex 不織布 気密3A型バリアーライン

- 材質：ポリプロピレン不織布 表面に特殊コーティング
- 用途：アスベスト除去作業 / 粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業等
- 入数：50着 / 箱

|     |         |                      |
|-----|---------|----------------------|
| サイズ | 身長      | 胸囲                   |
| フリー | 160~195 | 85~130<br>(寸法単位: cm) |

※ゴーグルは装着例です。



ひとつのサイズで最大35cmの身長差をカバーできます。  
★フリーサイズでM~3Lまでカバー

実用新案取得済 ※モデルの着用しているのは全てフリーサイズです。

防水+通気性を持つメルトブロンを耐摩耗のスパンボンドでサンドしたSMS製法の生地を使用  
粉じんの侵入を防ぐための袖・裾口ゴム入り。ファスナー部フラップ付きで高い密閉性。



## F-T60 不織布 プロファイト

- 材質：ポリプロピレン不織布SMS三層構造
- 用途：粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業等
- 入数：50着 / 箱

|     |         |                      |
|-----|---------|----------------------|
| サイズ | 身長      | 胸囲                   |
| フリー | 160~195 | 85~130<br>(寸法単位: cm) |

●粉塵・塗料等から身体の細部を保護します。

フード未使用時、収納できる2WAYタイプ。



実用新案取得済

## F-J612 不織布 プロファイト2Wayパーカー

- サイズ：LL・3L
- 入数：50着 / 箱

簡易的な作業での汚れから守る。便利なポケット付き。



## F-WC605 不織布 プロファイトホワイトコート

- サイズ：フリー(F)
- 入数：100着

エプロンと腕抜きセット。軽量で作業性アップ。



## F-EC100 不織布 お手軽2点セット

- サイズ：エプロン 約90cm 腕抜き 約35cm
- 材質：ポリプロピレン不織布 SMS三層構造

室内への靴の汚れ持ち込み防止に最適。



## F-SC30 不織布 プロファイト靴カバー

- サイズ：約30cm
- 入数：10足×50袋 / 箱

帆布底により、現場に靴跡がつくのを防止。



## F-SC40 不織布 プロファイト靴カバー 帆布底

- サイズ：約30cm
- 入数：10足×30袋 / 箱

室内への靴の汚れ持ち込み防止に最適。



## F-NG31 不織布 プロファイト靴カバー(長)

- サイズ：約32cm
- 入数：10足×50袋 / 箱

簡易的な作業での汚れから衣類を守る。すそ折返しタイプ。



## F-TR622 不織布 プロファイトズボン

- サイズ：LL・3L
- 入数：50着 / 箱



内装作業 / 土木作業 / 農作業 / ガーデニング 等に

屋外でも使用可能



滑り止め裏面PEでピタッ

長靴の防汚対策に

## F-SC35 不織布 プロファイトブルピタシューカバー

- サイズ：約32cm
- 材質：ポリプロピレン・ポリエチレン塗布
- 入数：10足×50袋 / 箱

手袋  
保護具  
その他  
耐切創・耐突刺  
耐炎・耐熱・耐切創  
アルミ耐炎  
防火  
革製  
帆布製  
コットン・デニム  
防護製品・マスク  
防護面・アイウェア

# 防護製品

## プロファイトシリーズ

●粉塵・塗料等から身体の細部を保護します。

来客用ヘルメット等の下に装着し、衛生を保つ不織布帽子。



**F-B30**  
帽子

■サイズ：フリー  
■入数：10枚×100袋/箱

塗料等の汚れからヘルメットをカバー。



**F-HC17**  
ヘルメットカバー

■サイズ：フリー  
■入数：10枚×100袋/箱

塗装作業等頭部に汚れの付着防止・曇り止め加工。



**スッポリマスク**

■サイズ：フリー  
■入数：20枚×15袋

食品工場等の髪の毛、落下物防止等に。

**F-C16**  
ヘアーキャップ

■サイズ：フリー  
■入数：10枚×100袋/箱

# マスク製品

## Face Mask

熔接現場・塗装現場・工場・土木現場などに

●各種作業現場における人体被害を最小限に抑えます。

## ダストル

フィットタイプ簡易作業用。たてスジが形崩れを抑える。



**No.250** 耳かけ

ダストル。50枚入り  
■特 徴：ノーズメタルなしでフィット！お得意パック  
■入 数：50枚×20函



**No.250-10** 耳かけ

ダストル。10枚入り  
■特 徴：ノーズメタルなしでフィット！お手軽パック  
■入 数：10枚×10パック×5函



**No.310** 口元空間

■特 徴：不織布の3層構造でシャットアウト！ノーズクリップ付！  
■入 数：50枚×40函

## 防じんマスク



粉じん 捕集効率 83%

**KD6001**

■特徴：ノーズメタルで鼻へのフィット性を向上。ノーズクッションで隙間を作りません。  
■入数：20枚×12箱

DS1合格品 オーバーヘッドタイプ

粉じん 捕集効率 96%

**SH6020**

■特徴：ノーズメタルで鼻へのフィット性を向上。ノーズクッションで隙間を作りません。  
■入数：20枚×12箱

DS2合格品 オーバーヘッドタイプ

# 防音保護具

Earplugs

## 会話できる耳栓

Crescendo [クレッシェンド]



クレッシェンド耳栓は、耳栓内に特殊なフィルターが内蔵されており、従来の耳栓のようにすべての音を遮音するのではなく、聴覚に有害な音だけを遮音します。耳栓をつけたままでも会話や警告音などの音は自然に聞こえるので作業中の耳栓の取り外しが不要です。110dB(レベル図参照)までの騒音下で25dB減音するので、取り外しをすることなく8時間作業継続が可能です。

**PR-0458**  
クレッシェンド耳栓  
ヘビーインダストリー

**NRR 25dB** ANSI  
**SNR 24dB** CE

- ・欧州規格(CE)、アメリカ規格(ANSI)に適合
- ・有害になる音を遮音し、必要な音だけを残す
- ・特殊フィルター内蔵TPE(熱可塑性エラストマー)を使用
- ・シリコンのように柔らかいので耳が痛くなりやすく、環境にやさしい素材
- ・本体、フィルターともに水洗いができ、再利用可能で衛生的
- ・持ち運び便利な耳栓ホルダー付

**NRR 27dB** ANSI  
**SNR 32dB** CE

**EP-511**  
クアトロソフト [コード付き]

ディスペンサーとして使用可能な開閉式パッケージ  
■材質：シリコン  
■入数：100組/1箱

**NRR 32dB** ANSI  
**SNR 37dB** CE

**EP-151**  
ユニフィット [コード無し]

ディスペンサーとして使用可能な開閉式パッケージ  
■材質：ポリウレタンフォーム  
■入数：200組/1箱

**NRR 27dB** ANSI  
**SNR 32dB** CE

**EP-512**  
クアトロソフト [コード・ケース付き]

ディスペンサーとして使用可能な開閉式パッケージ  
■材質：シリコン  
■入数：50組/1箱

**NRR 32dB** ANSI  
**SNR 37dB** CE

EP-153は取り扱いを終了しました。  
後継品は、『CONICCO200』です。  
形状はそのまま200組入りとなります。



## 防音保護具の選び方について

### 騒音値レベルと騒音の目安

|                       |       |                |  |
|-----------------------|-------|----------------|--|
| 聴覚障害になる               | 140dB | ジェットエンジン音の近く   |  |
|                       | 130dB | アスファルトカッター・削岩機 |  |
|                       | 120dB | くぎ打ち・消防車サイレン   |  |
| かなりうるさい               | 110dB | チェーンソー・ドリル     |  |
| 聴覚機能に異常をきたす(難聴になる)可能性 | 100dB | ボイラー工場・液圧プレス   |  |
|                       | 90dB  | 研磨・ブルドーザー      |  |
|                       | 80dB  | 窓を開けた電車の車内     |  |
|                       | 70dB  | 掃除機・街頭         |  |
| うるさいが安全               | 60dB  | 普通の会話          |  |

85dB以上の騒音作業環境下では、防音保護具の着用が必要です。

**騒音値 - NRR値 = 85dB以下**  
(難聴を防ぐレベル)

例) 110dB騒音値の環境下。85dBまで遮音するには、NRR値25以上の保護具が必要。

\*NRR(ノイズ・リダクション・レイティング)とは遮音率(減音率)性能を表す指数で、EPA(米国環境保護庁)により査定されます。NRRの単位はデシベル(dB)で、数値が大きいほど遮音性が高いということです。

**dB** デシベル 音の強さ(音圧)を表す単位でこの数字が大きくなるほど音が大きく聞こえます。



手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

耳栓

防炎面・フェイスエア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防炎面・フェイスエア

# 防災面・ゴーグル Protective FaceGuard & Goggles

液晶シャッター搭載で明暗対応ラクラク！  
衝撃にも強い防災面  
**EYEPRO hard**

- 視界が広く※、作業性アップ! (※当社比)
- 液晶感度・遮光度等が調整でき、あらゆる現場で使用できる!
- グラインダー作業には便利な**Grindモード**で作業可能!
- 後頭部のツマミでサイズ調整可能!

直接頭に装着  
頭周サイズ  
調節可能

【仕様】  
液晶カートリッジサイズ：110×90×9mm  
視界範囲：92×42mm  
非遮光度：#4  
暗遮光度：#9～#13  
遮光速度：1 / 10,000 秒

**EP-730**

アイプロハード Type BS

- 材質：ポリプロピレン・ポリカーボネイト等
- 入数：4個

**EPP-347**

交換用透明プレート

- 6枚セット (EP-730用)
- セット内容：  
サイズ115×94×1.0mm 5枚  
97×46.5×0.8mm 1枚

熔接用液晶遮光プレート(#10)付き  
窓部は開閉可能

直接頭に装着  
頭周サイズ  
調節可能



背面

**EP-330**

アイプロハード Type GR

- 材質：ポリカーボネイト、ABS樹脂
- 入数：6個

熔接用液晶遮光プレート(#10)付き  
窓部は開閉可能

ヘルメットに  
ワンタッチ装着  
外れにくい



**EP-320**

アイプロハード Type H-mount

- 材質：ポリカーボネイト、ABS樹脂
- 入数：6個

全面透明タイプのシールド

ヘルメットに  
ワンタッチ装着  
外れにくい



**EP-215**

アイプロクリア Type CL2

- 材質：ポリカーボネイト、ABS樹脂
- 入数：6個

## EYEPRO Shade 軽量で扱いやすい防災面

組み立てカンタン! 工具いらず  
後頭部のダイヤルでサイズ調整可能  
窓部は開閉可能

#10遮光ガラス・  
透明プレート付き



直接頭に装着  
頭周サイズ  
調節可能

**EP-530**

アイプロシェイド Type CBP

- 材質：ポリプロピレン
- 入数：5セット×4個

窓部は開閉可能

#10遮光ガラス・  
透明プレート付き



ヘルメットに  
ワンタッチ装着  
外れにくい

**EP-520**

アイプロシェイド Type HBP

- 材質：ポリプロピレン・ABS樹脂
- 入数：5セット×4個

ドライバー 1本で組み立てカンタン

#10遮光ガラス・  
透明プレート  
付き



手持ち式  
軽量で丈夫

**EP-560**

アイプロシェイド Type TBP

- 材質：ポリプロピレン・ABS樹脂
- 入数：10セット×4個

## 顔面や目の安全を守る

● 過酷なシーンで大活躍、かぶり面・アイプロシリーズ

## かぶり面

かさばらず、狭い場所での作業に最適

柔軟な素材を使用した防災面です

**ME-1**  
コンビかぶり面 帆布式

狭い場所での作業に最適  
■材質：コンビ革・帆布・スチール窓  
■サイズ：頭周 64cm(調整可)・長さ 38cm

**ME-3**  
コンビかぶり面 防災布式

狭い場所での作業に最適  
■材質：コンビ革・防災生地・スチール窓  
■サイズ：頭周 64cm(調整可)・長さ 38cm

BACK  
頭周をベルトで調整  
面ファスナーで留める

**防災**

## 狭い場所・上向き作業に最適 ボンレザーシリーズ Bon leather

**ME-2 イエロー**

**ME-2005 ホワイト**  
コンビかぶり面 ひも式

■材質：コンビ革・スチール等  
■サイズ：W35×H38cm

**ME-2α ブラック**

**ME-2016 カーキ**

■材質：コンビ革・スチール等  
■サイズ：W35×H38cm

交換用透明プレート10枚組

**EP-345**

装着済みのプレートが傷・汚れなどで視界が悪くなる前に交換して下さい。  
■サイズ：110×50mm  
■材質：ポリカーボネイト

**AME-6**

防災アルミかぶり面 ひも式

■材質：防災生地  
耐炎アルミ・スチール等  
■サイズ：W33×H36cm

## ゴーグル・アイウェア

様々な飛来物から目を守ります

蒸れにくい快適な  
換気構造

上部直接ベンチレーション (EP-120のみ)

下部間接ベンチレーション

**EP-120**  
アイプロ Type AG

■レンズ色：クリア  
■入数：10個×5個

**EP-125**  
アイプロ Type VG

上部直接ベンチレーションなし  
■レンズ色：クリア  
■入数：10個×5個

マスクとの併用が可能!  
広視野で防護性アップ!  
テンブル4段階調整!

**EP-161**  
アイプロ Type CVX

■レンズ色：クリア  
■材質：ポリカーボネイト  
■入数：10個×12個



OHNAKA

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防災

革製

帆布製

コットン・デニム  
防護製品・マスク

防護製品・マスク

防災面・アイウェア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防災

革製

帆布製

コットン・デニム  
防護製品・マスク

防護製品・マスク

防災面・アイウェア

# 防災面・ゴーグル

高い安全性を持ったELVEX®  
[エルベックス]の規格・性能


## 耐衝撃・防弾性

米軍規格とANSI(米国規格)の比較

### 米軍規格に基づいた性能・耐衝撃能力テスト

- 使用する弾丸:直径3.7mm・重さ約375mg(右画像参照)
- 試験方法:保護メガネを人頭模型に装着し、レンズから20~60cm離れた距離から約200m/秒の速さで弾丸を発射する。メガネと模型の目の間に置かれたアルミシートを突き破ったり、又は破片等がシートを破損した場合は、不合格となる。

| 規格                                 | 衝撃スピード                         | 口径サイズ                        |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ANSI Z87.1-2003<br>high velocity   | 150 feet/秒<br>(45m/秒)          | 直径 0.25 inch 鋼球<br>(6.25mm)  |
| MIL-PRF-31013<br>Vo ballistic test | 640-660 feet/秒<br>(195-200m/秒) | 直径 0.15 inch Vo弾丸<br>(3.7mm) |

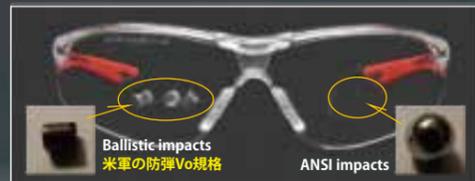

### JIS(日本規格)との比較

|      | ANSI (米国規格) Z87.1                                                                                                                     | CE (欧州規格) EN166                                      | JIS (日本規格) T8147                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐衝撃性 | 【耐衝撃性】<br>500gの投げた投射物を高さ127cmから落下させ、レンズの破砕や投射物の貫通、分解や部品の外れがないこと<br>【高速衝撃試験】<br>直径6.35mm1.06gの鋼球を45.7m/秒で衝突させレンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れがないこと | 直径22mm43g以上の鋼球を5.1m/秒で衝突させ、レンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れがないこと | 直径22mm44gの鋼球を1.27~1.30mの高さから落下させ、レンズが欠けたりフレームから外れないこと<br>つるの蝶つがいから60mmの点から2.94Nの力で1分間引っ張る、または鼻掛部に1.0kgの重りを1分間吊るした時にレンズが枠から外れないこと<br>2.0kgの重りを10分間つるしたときに亀裂・切断・外れがないこと |
| 帯電防止 | 沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に10分間浸して24時間乾燥させた時、金属部分の腐食が確認されないこと                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                       |
| 難燃性  | 炎を当てて燃焼速度が76mm/分未満であること                                                                                                               | 650℃に熱した直径6mmの鋼棒を5秒間圧着し、炎を出して燃え続けないこと                |                                                                                                                                                                       |

## 保護メガネレンズの規格

### JIS(日本規格)との比較

|          | ANSI (米国規格) Z87.1                               | CE (欧州規格) EN166                                | JIS (日本規格) T8147                                     |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 外観       | 泡・傷・色むら・脈理・不純物・くぼみ・型の跡・欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと |                                                |                                                      |
| 平行度      | 0.50cm/m未満                                      | 0.12cm/m以下                                     | 0.16cm/m以下                                           |
| (球面) 屈折力 | ±0.06m-1                                        |                                                | 0±0.12m-1                                            |
| 非点収差度    | 0.06m-1以下                                       |                                                | 0.12m-1以下                                            |
| 視感透過率    | 85%以上(クリアレンズ)                                   | 74.4%以上(クリアレンズ)                                | 85%以上                                                |
| 耐熱性      | 規定なし                                            | 60℃の環境中に60分間置き、明らかな変形がないこと。また、上記平行度・屈折力に適合すること | 55℃の環境中に30分間置き、明らかな変形がないこと。また、上記平行度・屈折力・非点収差度に適合すること |

# Avion™

デザイン性に優れ、軽量で抜群のフィット感。  
ソフトな鼻パッド使用で長時間の装着が可能。

日中の光を遮る快適なスモークレンズ。

屋内・屋外用でできるミラーレンズ。

コントラストを強調し、視界を明るくする  
イエローレンズ。



## SG-18C-AF

### アビオンクリア

- 用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
- 重量 24g
- 入数 12個



## SG-18G-AF-BLK

### アビオン スモーク

- 用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
- 重量 24g
- 入数 12個



## SG-18-I/O

### アビオン

- 用途 シルバーミラー×ライトブラウン
- 用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
- 重量 24g
- 入数 12個



## SG-18A

### アビオン イエロー

- 用途 検品作業・研磨・運転・花粉対策
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
- 仕様 UVプロテクト加工
- 重量 24g
- 入数 12個
- 規格 ANSI(米国規格)Z87.1  
CE(欧州規格)EN166  
弾丸衝撃テストMIL-PRF-31013



マーク・アイコン表示について



# アイウェア

米軍規格に基づいた性能・耐衝撃能力テストをクリア

超軽量!わずか18グラムでフィット性もよく、  
アイウェア装着が苦手な方も快適。



## Helium18™ SG-59C-AF

### ヘリウム18 クリア

- 用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ・テンプル:ポリカーボネイト
- 重量 18g
- 入数 12個



わずか20グラムの超軽量設計。歪みがなく、ワイドなレンズ。



## Helium20™ SG-62-CAF

### ヘリウム20

- 用途 研磨・工事・日曜大工など
- 材質 ポリカーボネイト
- 重量 20g
- 入数 12個
- 規格 ANSI Z87.1-2015 CE EN166



フレームクッションにより  
ゴーグルのような密閉性。  
メガネタイプでありながら抜群のフィット感。



## Go-Specs™IV GG-16C-AF

### ゴースペックスIV クリア

- 用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ・フレーム:ポリカーボネイト  
フレームクッションライナー:EVA素材
- 重量 27g
- 入数 12個



フレームクッションにより密閉性と  
かけやすさを両立。  
難燃性ストラップへの取替が可能。



## Go-Specs II™ GG-45C-AF

### ゴースペックスII クリア

- 用途 レスキュー・工事・花粉対策
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:ナイロン  
クッションライナー:EVA素材  
テンプル:ポリカーボネイト・PVC  
ストラップ:ナイロン
- 重量 40g
- 入数 12個



弾丸対応でメガネの併用が可能。  
ツルの長さを変更でき、  
長時間装着も快適。



## OVR-Spec™III SG-57C

### オーバースペックIII クリア

- 用途 工場見学・視察・園芸・花粉対策
- 材質 レンズ・テンプル:ポリカーボネイト
- 重量 32g
- 入数 12個



軽量で耐衝撃に優れた遮光用メガネ。  
ツルの長さを調整でき、  
しっかりと顔にフィット。



## Challenger™ SG-25WS5

### チャレンジャー 溶接タイプ

- 用途 溶接・研磨・工事・粉砕作業
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:ナイロン
- 仕様 遮光度#5
- 重量 35g
- 入数 12個



スポーツタイプでスタイリッシュなデザイン  
ANSI(米国規格)Z87.1テストの約7倍の  
衝撃に耐える。



## RimFire™ SG-61-CAF

### リムファイヤー

- 用途 レスキュー・研磨・日曜大工など
- 材質 レンズ・フレーム:ポリカーボネイト  
テンプル:ポリカーボネイト・TPR
- 重量 28g
- 入数 12個
- 規格 ANSI Z87.1-2015  
CE EN166  
VO Ballistic Rated



ワイドレンズで広い視野を確保。柔らかなフレームで顔にフィット。  
メガネ併用可能。



## Visionaire™ GG-30-AF

### ビジョネア クリア

- 用途 研磨・工事・日曜大工・粉砕作業・粉末薬品などの取り扱い
- 材質 レンズ:ポリカーボネイト  
フレーム:PVC  
ストラップ:ポリエステル
- 重量 110g
- 入数 12個



収納・持ち運びに便利なメガネケース



## GSB-008 メガネストレージボックス

メガネ8個を並べることができる。  
ホコリよけとして最適。



## GSB-001 メガネケース

メガネ1個を保護する。  
カラビナ付きで携帯できる。

手袋  
保護具  
その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品


# 保安用品 Safety Vest

作業現場での保安のために  
●視認性の高い製品群で安全・秩序を高めます。

## スポビーム ACTIVE のびる素材の 超高輝度反射ベルト

フルハーネスにも対応※  
※ハーネスの種類によっては本製品を装着出来ない場合がございます

- テープ幅：50mm
- 反射部分：30mm
- 材質：ポリエステル・ポリウレタン
- バックル：ポリカーボネイト
- 入数：50枚

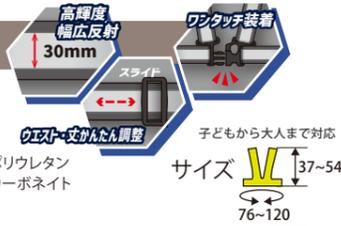

スポビーム ACTIVE

## スポビーム (高輝度反射ベスト)

高輝度反射材付きの安全ベスト。寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。

- 反射テープ巾：50mm
- 材質：ポリエステル
- 入数：25着



### スポビーム

| 品番        | 適応身長(cm)      | メッシュカラー |
|-----------|---------------|---------|
| KGG-50-L  | 150~175       | 螢光グリーン  |
| KGG-50-LL | 170~185       | 螢光グリーン  |
| KGG-50S   | ショート(着丈430mm) | 螢光グリーン  |
| KOG-50-L  | 150~175       | 螢光オレンジ  |
| KOG-50-LL | 170~185       | 螢光オレンジ  |
| KOG-50S   | ショート(着丈430mm) | 螢光オレンジ  |
| YGT-63    | 150~175       | イエロー    |
| BGT-63    | 150~175       | ネイビー    |

### 道路族シリーズ

| 品番        | 適応身長(cm)      | カラー(メッシュ×テープ) |
|-----------|---------------|---------------|
| YY-70-L   | 150~175       | イエロー×イエロー     |
| YY-70-LL  | 170~185       | イエロー×イエロー     |
| YY-70S    | ショート(着丈430mm) | イエロー×イエロー     |
| BY-70-L   | 150~175       | ネイビー×イエロー     |
| BY-70-LL  | 170~185       | ネイビー×イエロー     |
| BY-70S    | ショート(着丈430mm) | ネイビー×イエロー     |
| BW-70-L   | 150~175       | ネイビー×シルバー     |
| BW-70-LL  | 170~185       | ネイビー×シルバー     |
| KOY-70-L  | 150~175       | 螢光オレンジ×イエロー   |
| KOY-70-LL | 170~185       | 螢光オレンジ×イエロー   |

## 道路族シリーズ (反射ベスト)

- 反射テープ巾：70mm
- 材質：【メッシュ】ポリエステル【テープ】PVC
- 入数：25着



## 光路 (反射タスキ)

フィット性を向上させたデザイン。反射テープのみなのでエコ



- テープ巾：70mm
- 入数：25着

## 道路族シリーズ

用途



## 雷電(ライデン)

(LED反射ベスト)

前後計16カ所のLED使用!ドライバーに注意を促す

- テープ巾:70mm
- 入数:25着



## 黄メッシュベスト

社名や班分け表示に最適なホルダー付き



- 特徴：後にA5用紙が入るホルダー付。
- サイズ：フリー
- 入数：100着/1箱



- 特徴：前後にA4用紙が入るホルダー付。
- サイズ：フリー
- 入数：50着/箱

## ビブス

作業チーム分けからレジャー・スポーツなど幅広い用途で使える  
反射材付きで夜間も安全を確保

※社名・ロゴ・チーム名等の印刷も承ります。



- サイズ：フリー (F)
- 入数：各色10枚



- サイズ：フリー (F)
- 入数：各色10枚

## メッシュベスト

- サイズ：フリー (F)
- 入数：各色10枚×10束
- ※社名・ロゴ・チーム名等の印刷も承ります。



手袋  
保護具  
その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

# 保安用品

作業現場での保安と利便性向上の為に  
●作業の効率をアップする各種アイテムです。



## スポビームヘッド (ヘルメットカバー)

昼でもよく目立つ蛍光カラーメッシュ

寒冷地でも硬化や亀裂がない  
高輝度タイプ反射材使用

**HC-KG3010**  
蛍光グリーン

**HC-KO3012**  
蛍光オレンジ

- サイズ: フリー  
市販のほとんど全てのヘルメットに対応します
- 材質: ポリエステル
- 入数: 10枚×10束

ヘッドライトを装着できる小窓付き

- 約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
- 全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
- 電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適!

**TRS-5309**  
蛍光オレンジ

シングルレック

(反射式合図ボタン)

- サイズ: 全長 50cm
- 材質: ポリカーボネイトなど
- 入数: 10本×5箇

- 反射材と高輝度LEDを使用!
- 消費電力をおさえて長時間使用できる!
- 点滅と常時点灯の切り替え可能!

**TPL-50**

LED合図灯

- サイズ: 全長 50cm
- 材質: ポリカーボネイトなど
- 入数: 10本×5箇
- ※単二電池 2本使用 (別売り)

**TPL-75**

LED合図灯ロング

- サイズ: 全長 75cm
- 材質: ポリカーボネイトなど
- 入数: 10本×5箇
- ※単二電池 2本使用 (別売り)

- 寒冷地でも劣化しにくい「高輝度タイプ」反射材を使用!
- 蛍光色のバイアステープで、昼間もよく目立つ!

**YGT-120**

**YGT-150**

反射タスキ

- サイズ: YGT-120 120cm  
YGT-150 150cm
- 材質: ポリエステル
- 入数: 10本/1束



## AIRCOLTAN

頭部を守るプロテクターを搭載し、頭頂部はメッシュ状で通気性抜群。軽量で、簡易的なヘルメットのように使用できるバンブキャップです。

頭頂部に通気性の良いメッシュ素材

工場見学  
物流倉庫  
果樹栽培  
警備  
球技観戦  
などに\*

つばの長さ  
7cm

**200G-028**

蛍光イエロー/グレーライン

**200G-000**

ブラック/レッドライン

**200G-011**

ネイビー/オレンジライン

蛍光イエローは反射材付き  
(本体・つば・アジャスタ部分)



エアークオルタン

- サイズ: 頭周 55 ~ 63cm
- 重量: 約 180g
- 材質: ポリエステル・コットン

※通常のヘルメットとしての使用はできません。  
※重量は、誤差約±10gです。

腕や足の他に、  
自転車やかばんに巻きつけて安全を確保!

**YB-300**

ベルスター (ワンタッチ反射バンド)

- サイズ: 全長 30cm
- 材質: PVC・ポリウレタン・ステンレススチール
- 入数: 10本/1束

## 熱中症対策

Cool and Dry

高温作業、真夏の作業に最適

●吸汗・速乾、身体を冷やして熱中症を防ぎます。

真夏も快適!


スズラン  
涼走  
シリーズ

圧縮空気で  
冷風を得る!



仕組みと操作

巡回気流中心部の温度が周辺部より低いという「渦動理論」を応用しています。本体に圧縮空気を流し、容器内で空気を高速でらせん状に回転させることで、最終的に冷風は上方へ、熱風は下方へ排出します。調整ツマミを緩めると冷風温度が下がり、供給風量が減少します。締めると冷風温度が上がります。供給風量が増加します。

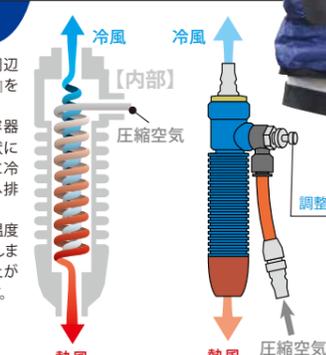

**CBA-3**

スズラン  
涼走エア- Type2

- サイズ: フリー ベスト着丈 50cm・胸周 90 ~ 105 (調整可)
- 材質: ポリエステル

ひたいの汗を逃さずキャッチ!  
ヘルメット内側に簡単装着!



**HT-271 HT-276**

吸汗バンド 2本組

- 材質: 綿 100%
- 入数: 2本入り×10着

前後計5個の保冷剤で体温上昇を抑える



10個の保冷剤付き!

**CB-1**

涼走 スズラン

- サイズ: フリー (胸周 82~120cm・着丈 50cm)
- 入数: 10着

**K-CB**

涼走用保冷剤 5個

- サイズ: 200×88mm/1個
- 重量: 約 150g/1個

日差しや輻射熱から  
首や顔を守ります



くび影君「NK-AL」は廃盤、  
くび影ショート「NK-21」が  
後継品となります。  
詳しくは弊社ウェブサイトが  
営業担当へお問い合わせ  
ください。

- 材質: 防炎アルミ
- 入数: 30枚

くび影君の純綿製、軽量版!  
安心こだわりの日本製



**CV-31**

くびのそよ風

- 材質: 綿 100%
- 入数: 30枚



**HC-812**

ドライ君

- 入数: 2枚入

吸汗  
速乾  
ドライキープ性

# Safety Shoes セフティシューズ

スタイリッシュで高い安全性  
快適な作業を足元から支えます。



反射材付き

静電気で粉塵を呼ばず、静電発火を予防。  
可燃性現場での仕事に向いています。



## AZ-59805 710 ブラック

ウレタン長マジック

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |      |

※ 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。  
□女性サイズあり □反射材 □ウイズ・EEE □静電機能

■材質：【甲被】天然皮革+合成皮革  
【底】ウレタン2層底  
【先芯】鋼製先芯  
重量：535±10g(26cm・片足)

## 先芯強度 3倍

JIS Sクラス比

## 黄色い色は転倒防止の注意信号

この商品は、靴底の摩耗が進んでいることを示すスリップサインが現れます。スリップサインの出たシューズは、雨天時など転倒しやすく大変危険なので、なるべく早めの交換をおすすめします。

スリップサイン

先芯はJIS (H級重作業)の100Jより  
衝撃の強いISO (国際規格安全靴)  
200Jの先芯を採用。



## AZ-59802 710 ブラック

ウレタン短靴マジック

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |      |

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。  
□女性サイズあり □ウイズ・EEE □静電機能

●素材/甲被：天然皮革+合成皮革  
底：ウレタン2層底  
先芯：鋼製先芯  
重量：475±10g(26cm・片足)

先芯はJIS (H級重作業)の100Jより  
衝撃の強いISO (国際規格安全靴)  
200Jの先芯を採用。



## AZ-59801 710 ブラック

ウレタン短靴ひも

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
| 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |      |

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。  
□女性サイズあり □ウイズ・EEE □静電機能

●素材/甲被：天然皮革+合成皮革  
底：ウレタン2層底  
先芯：鋼製先芯  
重量：475±10g(26cm・片足)

優れた耐油性ソールを使用し、  
作業も快適。

先芯入り長靴  
スタンダードなタイプ



## AZ-4437

長靴(先新入り)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| 26.5 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |      |

■ウイズ：EEE  
■カラー：001 ホワイト  
010 ブラック  
■材質：PVC(ソールは耐油性PVC)  
■用途：食品工場・厨房・サービス業などに

従来品よりも20%の軽量化を実現!  
耐滑性能が60%向上!  
吸汗・抗菌裏地を使用で快適



## AK10

安全軽半長

JIS T8101 (作業区分:軽作業用)合格

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 |      |

■ウイズ：EE(21.0~24.0/32.0)EEE(25.0~30.0)  
■標準靴丈：27cm(サイズ26.0cm)  
■カラー：黒  
■重量：約1,200g/両足(サイズ26.0cm)

先芯・鋼鉄製踏抜き防止板入りで  
ハードな作業に最適  
●履き口にフード付きで異物混入を防ぐ  
●反射材付きで夜間も安心



## BN-860

防災長靴

|                |         |     |           |
|----------------|---------|-----|-----------|
| ■靴丈：40cm(Lサイズ) | ■材質：PVC | サイズ | 対応 (cm)   |
|                |         | M   | 25.0~25.5 |
|                |         | L   | 26.0~26.5 |
|                |         | LL  | 27.0~27.5 |
|                |         | 3L  | 28.0~28.5 |
|                |         | 4L  | 29.0~29.5 |

# Safety Shoes

asics®

BOA®フィットシステム  
を採用し  
フィット性を高めた  
ハイカットタイプ



## ウィンジョブ® CP304 BOA

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
| 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |

■ウイズ：ワイド(3E相当)  
■材質：人工皮革・合成繊維・靴底ゴム

砂や水が入りにくく、  
脱ぎ履きの便利なベルトタイプ



## ウィンジョブ® CP301

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
| 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |

■ウイズ：ワイド(3E相当)  
■材質：人工皮革・靴底ゴム

靴の上から履けるスリッパ



## ジャンボスリッパ

フロアの仕上げ作業に最適  
■サイズ：フリー(14.5×32.0cm)  
■材質：人工皮革・ポリウレタン

あらゆる作業靴に入るので  
足元の悪い現場作業に最適



## SKA-106

踏み抜き防止中敷

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| JIS T8101の耐踏み抜き性能<br>P(1,100N以上)規格相当 | サイズ | 対応 (cm)   |
| ■材質：ポリエステル・合成樹脂                      | SS  | 22.5~23.0 |
|                                      | S   | 23.5~24.0 |
|                                      | M   | 24.5~25.0 |
|                                      | L   | 25.5~26.0 |
|                                      | LL  | 26.5~27.0 |
|                                      | 3L  | 27.5~28.0 |
|                                      | 4L  | 29.0~30.0 |

クッション性・耐久性共に抜群の立体構造  
ハニカム素材で、足の疲労・  
靴内のムレを軽減します。



## 9610

ハニカムインソール プロ

■サイズ：275×100mm  
自由にカットして使用して下さい  
■材質：【本体】ポリエステル48%・ナイロン52%  
【滑り止め】アクリル酸エステル系  
エマルジョン樹脂

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

熔接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品



# 耐水ウェア

水産加工業や水害時の作業での安全と快適性の確保に最適なウェアです。

Safety Items

従来品よりも10%の軽量化実現  
肩ゴム・腰バンドにワンタッチバックルを採用  
丸洗いで、拭きあげるとすぐに使用可能

## ND-010

胴付水中長

- サイズ：24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (EE)
- 寸法：脇丈 132cm 股下 78.5cm (サイズ 26.0cm)
- カラー：黒
- 重量：標準重量 3,700g (サイズ 26.0cm)



胴部上はムレにくいエントラント®GII  
胴部下は保温性バツグンのクロプロレンスポンジ  
先芯、踏抜き防止ソール装備で高い安全性

## CF-485

胴付長靴ハイブリットCR

先芯・踏抜き防止繊維板入り  
[ひざ当て・尻当て付]

- カラー：ブラック
- サイズ：24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0cm
- 素材
- 胴部上：エントラント®GII (撥水・透湿)
- 胴部下：CRスポンジ (5mm厚) +両面ジャージ
- 尻当て・ひざ当て：ケブラー



↑エントラント®GII

↓クロプロレンスポンジ

# レインウェア

Rain Suit

普段使いから水産業まで幅広く安全性と快適性に優れたウェアです。

肩、ひじ、ひざに高い耐久性を誇るオックスフォード補強

## AS-5400

レインハードプラス2

高防水+耐久性素材

- 表材質：ナイロン100% PVCラミネート
- 裏素材：ポリエステル100% メッシュ

| サイズ | 適応身長    | 適応胸囲    | 適応胴囲    |
|-----|---------|---------|---------|
| M   | 160~170 | 84~92   | 72~80   |
| L   | 170~180 | 90~98   | 78~88   |
| LL  | 175~185 | 96~104  | 86~96   |
| EL  | 175~185 | 102~110 | 94~104  |
| 4L  | 180~185 | 108~122 | 102~126 |



視界良好で安全性を向上するPVCクリアガード



ダークグレー

オレンジ

汚れが落ちやすく丈夫な3層構造  
表面PVC素材で素早い水切れ  
総裏ナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな脱着が可能  
作業性のよいサイドマチ付き

取扱終了致しました

## BW-72

防災ウェーダー

- カラー：オレンジ
- サイズ：25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0cm
- 素材：強化ビニル+ナイロン+塩化ビニル



胴部・ヒザ部に再帰反射材使用で夜間作業もOK  
ウェルダー接合により完全防水  
フードは便利な取り外し式

取扱終了致しました

## BR-961

防災ジャケット

- カラー：オレンジ
- サイズ：M / L / LL / LLL
- 素材
- 表面：難燃性 PVC
- 裏面：ポリエステル



BR-961、BR-962サイズ表

| サイズ | 適応身長    | 胸囲      | 胴囲     | 股下   |
|-----|---------|---------|--------|------|
| M   | 162~168 | 86~94   | 79~87  | 67.5 |
| L   | 167~173 | 93~101  | 82~90  | 70.0 |
| LL  | 172~179 | 99~107  | 87~95  | 72.5 |
| LLL | 177~185 | 105~113 | 99~107 | 75.0 |

胴部・ヒザ部に再帰反射材使用で夜間作業もOK  
ウェルダー接合により完全防水

取扱終了致しました

## BR-962

防災サロペット

- カラー：オレンジ
- サイズ：M / L / LL / LLL
- 素材
- 表面：難燃性 PVC
- 裏面：ポリエステル



※表示サイズは目安です。  
お求めの際は必ずご試着の上、最適なサイズをお選び下さい。



大型収納ポケット  
取り外せるフードを装備!

## AS-7400

フェニックス2

軽量透湿性素材

- 表材質：ナイロン100% ウレタン透湿コーティング
- 裏素材：ポリエステル100% メッシュ

| サイズ | 適応身長    | 適応胸囲    | 適応胴囲    |
|-----|---------|---------|---------|
| M   | 160~170 | 84~92   | 72~80   |
| L   | 170~180 | 90~98   | 78~88   |
| LL  | 175~185 | 96~104  | 86~96   |
| EL  | 175~185 | 102~110 | 94~104  |
| 4L  | 180~185 | 108~122 | 102~126 |



視界良好で安全性を向上するPVCクリアガード



ネイビー

オレンジ

ブルー

フラッシュグリーン

## 400

腰下前掛 (共ひも付き)

- 材質：ポリエステル・ターポリン
- サイズ：90×90cm
- カラー：紺・白



## 450

胸付き前掛

- 材質：ポリエステル・ターポリン
- サイズ：90×110cm
- カラー：紺・白



手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

作業現場のツールをしっかり保護

●使うほどに手になじむこだわりの商品群です。



## 革製工具入れ 丈夫な天然素材を使用した大容量の腰ケース



**KB-1**  
革製腰ケース(黒革)  
■サイズ：H210×W180×D100mm



**KY-2**  
革製腰ケース(表革)  
■サイズ：H210×W180×D100mm



**KT-3**  
革製腰ケース(床革)  
■サイズ：H210×W180×D100mm

## 帆布バケツ



**W270Ø/W300Ø**  
帆布ツールバケツ(厚地綿帆布)  
■材 質：厚地帆布  
■用 途：工具、材料などの整理、運搬  
■入 数：20ヶ/箱

| 品番    | サイズ           |
|-------|---------------|
| W270Ø | 27cmØ・深さ 33cm |
| W300Ø | 30cmØ・深さ 33cm |

帆布バケツのその他のバリエーション



**W270F** 在庫限りで廃盤  
帆布ツールバケツふた付き



**W270K** 在庫限りで廃盤  
帆布ツールバケツ巾着式

## 工具用品

安全帯フックやロープも収納できる軽量腰袋



**EBL-1060**  
電工ベルト  
定番の革製ベルト。丈夫です。  
■サイズ：巾 35mm・長さ 1060mm



**KR-STB**  
黒帆布腰袋  
■袋サイズ：H210×220mm

出し入れしやすいマチ付き縫製  
金属ボタンでしっかり収納  
安全帯ベルトに使用できるワイドなベルト通し



**KB-3**  
革製ハケ差し(3丁吊)  
■サイズ：H170×W120mm


## 万能差し

高所作業でも安心して使用できる落下防止ワイヤー取り付けリング付き  
安全帯にも使用できる70mmのベルト通し付き



| 型番    | 名称       | サイズ         | 用途                      |
|-------|----------|-------------|-------------------------|
| KR-11 | 万能差し1P   | H175×W50mm  | ハッカー・ラチェット<br>ペンチ等の工具差し |
| KR-12 | 万能差し2P   | H175×W90mm  | ハッカー・ラチェット<br>ペンチ等の工具差し |
| KR-21 | 万能差し大型1P | H310×W90mm  | ハッカー・ラチェット<br>ペンチ等の工具差し |
| KR-22 | 万能差し大型2P | H310×W150mm | ハッカー・ラチェット<br>ペンチ等の工具差し |
| KR-23 | 万能差し大型3P | H310×W200mm | ハッカー・ラチェット<br>ペンチ等の工具差し |

## 工具差し

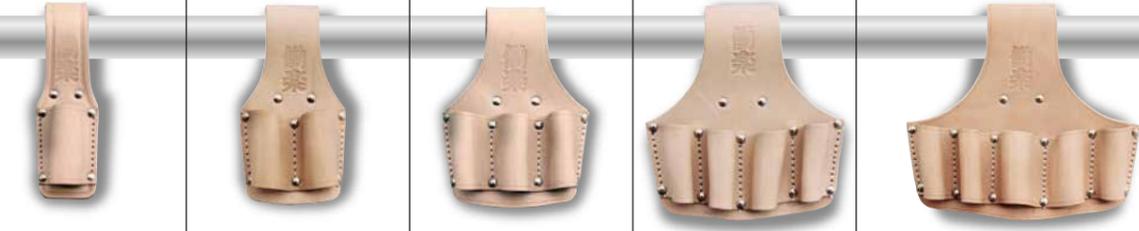

| 型番    | 名称   | サイズ         |
|-------|------|-------------|
| KN-01 | 1丁吊り | H175×W50mm  |
| KN-02 | 2丁吊り | H175×W90mm  |
| KN-03 | 3丁吊り | H175×W125mm |
| KN-04 | 4丁吊り | H190×W170mm |
| KN-05 | 5丁吊り | H190×W200mm |

手袋  
保護具  
その他  
保安用品  
熱中症対策  
セフティシューズ  
耐水/レインウェア  
工具用品・バッグ  
耐熱クロス  
熔接関連製品  
ウエス・養生製品  
防災用品

手袋  
保護具  
その他  
保安用品  
熱中症対策  
セフティシューズ  
耐水/レインウェア  
工具用品・バッグ  
耐熱クロス  
熔接関連製品  
ウエス・養生製品  
防災用品

# 耐熱クロス HEAT Resistant Sheets



「工事用シートの溶接および溶接火花による難燃試験」

JIS A1323  
をクリアした商品多数

〈使用例〉 MAG-123W  
(75ページに掲載)

## JIS A1323 試験内容 概要

大きさ約 90×150cm の試験体を谷底が水平に、火花発生用鋼板の下面から試験体の谷底までの距離が 50cm となるよう、しわがないように取り付ける。標準切断条件は図 1 及び表 2 のとおり鋼板の厚さによって定める。試験は 3 回行い、いずれも表 1 に適合する場合を合格とする。


表 1 難燃性の種類

| 種類  | 難燃性                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| A 種 | 厚さ 9mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。   |
| B 種 | 厚さ 4.5mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。 |
| C 種 | 厚さ 3.2mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。 |

表 2 標準切断条件

| 項目                       | 鋼板の厚さ mm                               |             |             |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
|                          | 9                                      | 4.5         | 3.2         |
| 切断長さ                     | mm 400                                 | 400         | 400         |
| 火口先径                     | mm 1.0                                 | 1.0         | 1.0         |
| 予熱炎(白心)の長さ <sup>※1</sup> | l, mm 約 5.0                            | 約 4.0       | 約 3.5       |
| 切断酸素長 <sup>※2</sup>      | l, mm 約 140                            | 約 100       | 約 90        |
| 火口先端と鋼板間の距離              | h, mm 6.0                              | 6.0         | 9.0         |
| 切断速度                     | mm/min 500                             | 650         | 700         |
| 酸素圧力                     | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.245 [2.5]  | 0.196 [2.0] | 0.196 [2.0] |
| アセチレンガス圧力                | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.024 [0.25] | 0.02 [0.2]  | 0.02 [0.2]  |

注※1 切断用酸素は閉止時の値とする  
※2 切断酸素弁を全開して測定した値とする

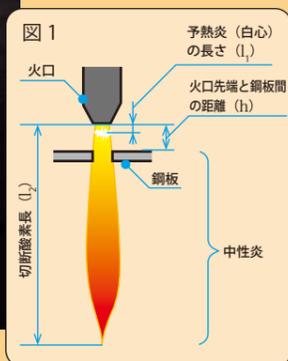

日本工業標準調査会ウェブサイト「JISA1323」項目を元に弊社作成

# 耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適  
●耐熱素材を用いたスパッタシートです



OHNAKA

## BLACKPOWER 瞬間使用温度:1300℃

連続使用温度:250℃



1230W

厚み:1.23mm


● JIS A1323 A種適合品  
軽量で引っぱり強く、  
カットしてもほつれにくい。

ブラックパワー®SW

(炭化繊維杉綾織り両面シリコンコート)

高強度

| 品番      | サイズ(mm)      | 入数  |
|---------|--------------|-----|
| 1230W-1 | 1号 920×920   | 10枚 |
| 1230W-2 | 2号 920×1920  | 5枚  |
| 1230W-4 | 4号 1920×1920 | 3枚  |
| 1230W-6 | 6号 1920×2920 | 2枚  |
| 1230W-R | 巾980×30m巻    | 1本  |

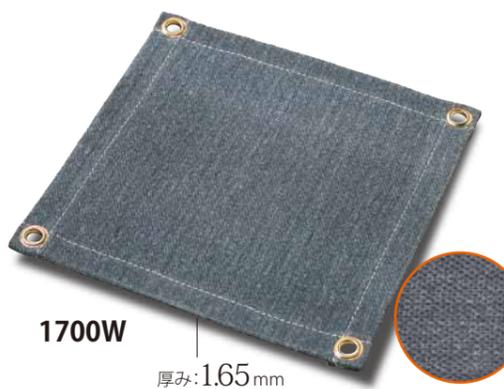

1700W

厚み:1.65mm


● JIS A1323 A種適合品  
厚みがあるので耐久性あり。  
水打ちで耐熱性アップ。

ブラックパワー®EW

(炭化繊維平織り両面シリコンコート)

柔軟

| 品番      | サイズ(mm)      | 入数  |
|---------|--------------|-----|
| 1700W-1 | 1号 920×920   | 10枚 |
| 1700W-2 | 2号 920×1920  | 5枚  |
| 1700W-4 | 4号 1920×1920 | 3枚  |
| 1700W-6 | 6号 1920×2920 | 2枚  |
| 1700W-R | 巾980×30m巻    | 1本  |

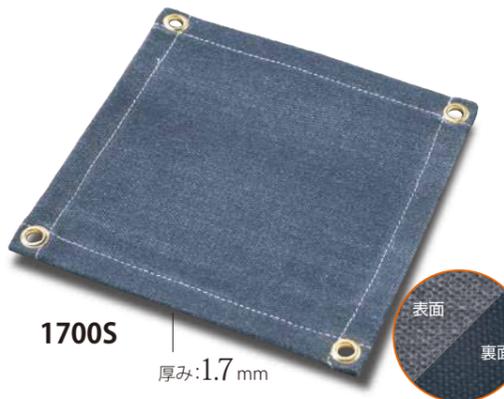

1700S

厚み:1.7mm

● JIS A1323 A種適合品  
粘着テープを使用して  
養生時間を短縮可能。  
水打ちで耐熱性アップ。

ブラックパワー®ES

(炭化繊維平織り片面シリコンコート)

柔軟

| 品番      | サイズ(mm)      | 入数  |
|---------|--------------|-----|
| 1700S-1 | 1号 920×920   | 10枚 |
| 1700S-2 | 2号 920×1920  | 5枚  |
| 1700S-4 | 4号 1920×1920 | 3枚  |
| 1700S-6 | 6号 1920×2920 | 2枚  |
| 1700S-R | 巾980×30m巻    | 1本  |



1800W

厚み:1.8mm

● JIS A1323 A種適合品  
厚みがあるので  
しわになりにくい。

ブラックパワー®CHW

(炭化繊維平織り両面シリコンコート)

| 品番      | サイズ(mm)      | 入数  |
|---------|--------------|-----|
| 1800W-1 | 1号 920×920   | 10枚 |
| 1800W-2 | 2号 920×1920  | 5枚  |
| 1800W-4 | 4号 1920×1920 | 3枚  |
| 1800W-6 | 6号 1920×2920 | 2枚  |
| 1800W-R | 巾980×30m巻    | 1本  |

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セーフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品


# 耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適

## BLACKPOWER

瞬間使用温度:1300℃

連続使用温度:250℃

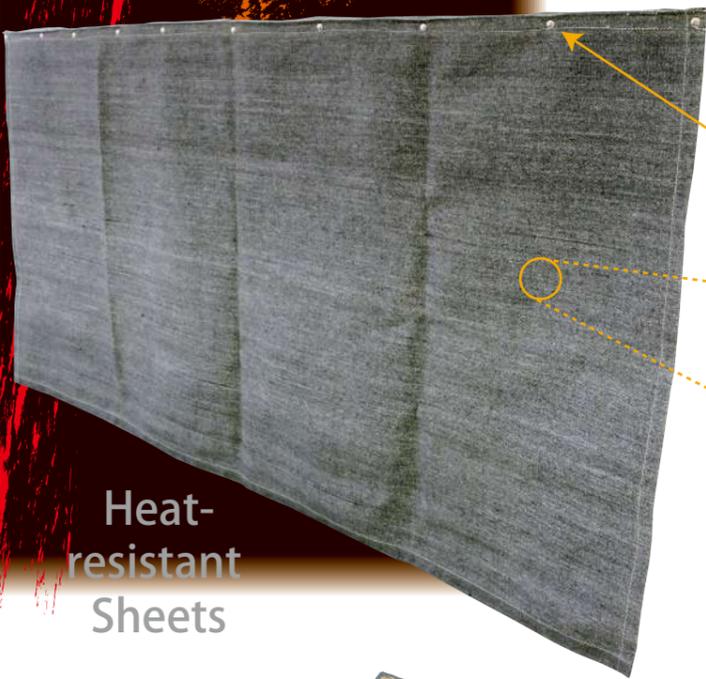

強力  
マグネット

### ● JIS A1323 A種適合品

強力な20mmマグネットで、鉄骨その他の金属の柱や壁に貼り付け、吊り下げて使用します。シートは軽量で引っ張りに強い1230Wを使用。



火花が接着面側に入り込みにくい特殊縫製

### MAG-123W

#### ブラックパワーマグ®SW

(炭化繊維杉綾織り両面シリコンコート+マグネット)

| 品番         | サイズ(mm)      | 磁石の数 |
|------------|--------------|------|
| MAG-123W-1 | 1号 920×920   | 4個   |
| MAG-123W-2 | 2号 920×1920  | 8個   |
| MAG-123W-4 | 4号 1920×1920 | 15個  |

## Heat-resistant Sheets


### ● JIS A1323 C種適合品

軽量・柔軟。狭所の養生やカーテンに最適。

### 620S

#### ブラックパワー®KS

(炭化繊維綾織り片面シリコンコート)

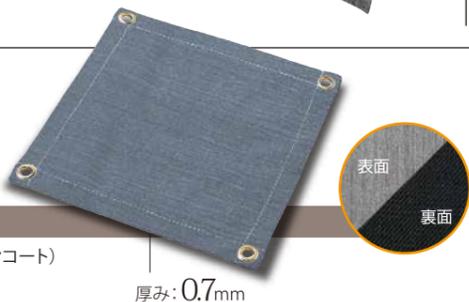


厚み:0.7mm

| 品番     | サイズ(mm)      | 入数  |
|--------|--------------|-----|
| 620S-1 | 1号 900×920   | 10枚 |
| 620S-2 | 2号 900×1920  | 5枚  |
| 620S-4 | 4号 1850×1920 | 3枚  |
| 620S-6 | 6号 1850×2920 | 2枚  |
| 620S-R | 巾980×30m巻    | 1本  |

- 炭化フェルトにアラミドを加えた耐熱クロス ●軽量で運搬しやすい
- 張力と耐久性に優れる ●フェルトの空気層により断熱や徐冷が可能
- 生地が水打ちして効果を高められる ●カット面のほつれがない
- アスベストのような有害性・ガラス繊維のような皮膚刺激がない

### ● JIS A1323 A種適合品

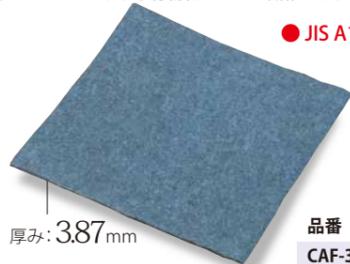

厚み:3.87mm


### CAF-3000S

#### ブラックパワー®FS

(片面シリコンコート)  
材質:アラミド炭化フェルト

| 品番          | サイズ(mm)       | 入数  |
|-------------|---------------|-----|
| CAF-3000S-1 | カット 1000×1000 | 10枚 |
| CAF-3000S-2 | カット 1000×2000 | 5枚  |
| CAF-3000S-R | 巾1000×20m巻    | 1本  |

### ● JIS A1323 A種適合品

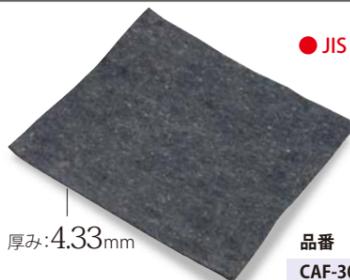

厚み:4.33mm

### CAF-3000


#### ブラックパワー®FN

材質:アラミド炭化フェルト

| 品番         | サイズ(mm)       | 入数  |
|------------|---------------|-----|
| CAF-3000-1 | カット 1000×1000 | 10枚 |
| CAF-3000-2 | カット 1000×2000 | 5枚  |
| CAF-3000-R | 巾1000×20m巻    | 1本  |

### ● JIS A1323 B種適合品

ハイグレードタイプで抜群の安全性

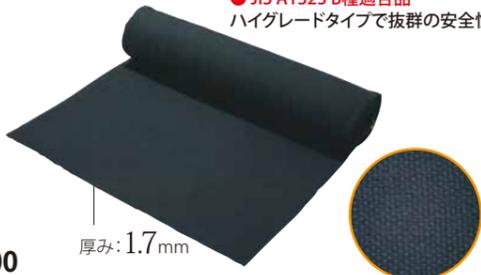

厚み:1.7mm

### 1700


#### ブラックパワー®EN

(炭化繊維平織り)

| 品番     | サイズ          | 入数 |
|--------|--------------|----|
| 1700-R | 巾1000mm×30m巻 | 1本 |

### ● JIS A1323 B種適合品

カットして使用できる低価格版

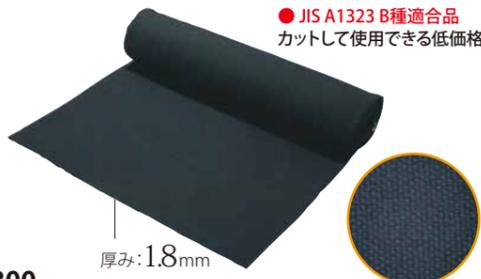

厚み:1.8mm

### 1800

#### ブラックパワー®CH

(炭化繊維平織り)

| 品番     | サイズ          | 入数 |
|--------|--------------|----|
| 1800-R | 巾1000mm×30m巻 | 1本 |

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

耐熱素材を用いたスパッタシートです。

## HEAT FIGHTER

瞬間使用温度:1650℃

連続使用温度:1000℃


### ● JIS A1323 A種適合品

高い耐熱性。  
スパッタを受け止め徐冷

### AC14

#### ヒートファイターSN

(シリカクロス)

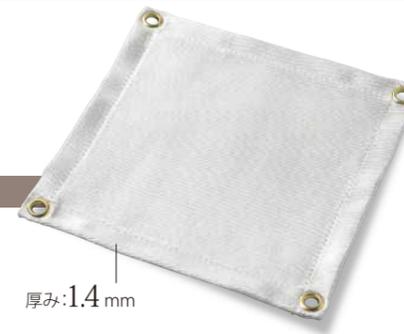

厚み:1.4mm

| 品番     | サイズ(mm)      | 入数  |
|--------|--------------|-----|
| AC14-1 | 1号 840×890   | 10枚 |
| AC14-2 | 2号 840×1890  | 5枚  |
| AC14-4 | 4号 1720×1890 | 3枚  |
| AC14-6 | 6号 1720×2890 | 2枚  |
| AC14-R | 巾900×20m巻    | 1本  |


### ● JIS A1323 A種適合品

高品質ながら  
お求めやすい価格帯

### AC07

#### ヒートファイターEN

(シリカクロス)

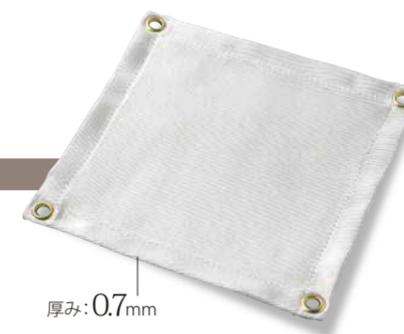

厚み:0.7mm

| 品番     | サイズ(mm)      | 入数  |
|--------|--------------|-----|
| AC07-1 | 1号 840×890   | 10枚 |
| AC07-2 | 2号 840×1890  | 5枚  |
| AC07-4 | 4号 1720×1890 | 3枚  |
| AC07-6 | 6号 1720×2890 | 2枚  |
| AC07-R | 巾900×20m巻    | 1本  |

## HEAT FIGHTER

瞬間使用温度:850℃

連続使用温度:250℃

### ● JIS A1323 C種適合品


軽量・高品質。火花受け、カーテン  
など多用途に

### AC500W

#### ヒートファイターGSW

(ガラスクロス両面シリコンコート)

| 品番       | サイズ(mm)      | 入数  |
|----------|--------------|-----|
| AC500W-1 | 1号 920×920   | 10枚 |
| AC500W-2 | 2号 920×1920  | 5枚  |
| AC500W-4 | 4号 1920×1920 | 3枚  |
| AC500W-6 | 6号 1920×2920 | 2枚  |
| AC500W-R | 巾1000×20m巻   | 1本  |

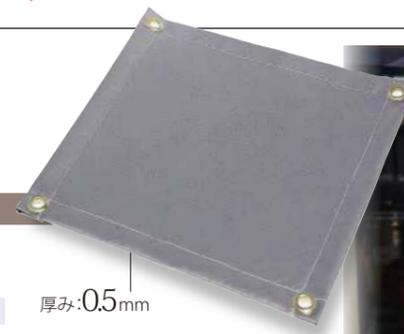

厚み:0.5mm




### ● JIS A1323 B種適合品

タフでありながら  
お求めやすい価格帯

### AC600V

#### ヒートファイターGN

(ガラスクロス)

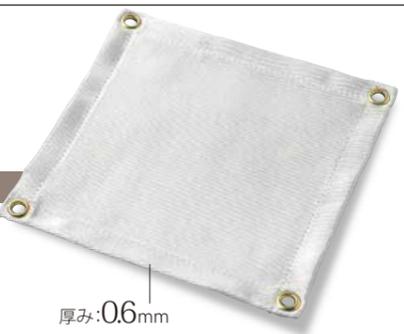

厚み:0.6mm

| 品番       | サイズ(mm)      | 入数  |
|----------|--------------|-----|
| AC600V-1 | 1号 880×940   | 10枚 |
| AC600V-2 | 2号 880×1900  | 5枚  |
| AC600V-4 | 4号 1850×1900 | 3枚  |
| AC600V-6 | 6号 1850×2850 | 2枚  |
| AC600V-R | 巾980×20m巻    | 1本  |

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

# 耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適  
●耐熱素材を用いたスパッタシートです。



## 防火シート むささび

取り扱い終了いたしました

AC08S-10K

在庫限り

防火シートむささび

サイズ:約920×900mm

# 火花を下に落としたいときに最適

## 火雨守

傘には軽量で耐熱性に優れた高性能スパッタシート(1230W)を使用。



先端のカップは取り外して中の溶接くずを捨てることができます。

小さくたんで収納できる専用バッグ付き

● JIS A 1323A種適合生地 (1230W) を使用

KA-2100

高所溶接用火花受け 火雨守(こうもり)

- サイズ: 開いたとき巾900mm×高さ700mm  
閉じたとき径180mm×高さ750mm
- 重量: 2.3kg
- 材質: 【骨】 スチール 【生地】 1230W



※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

溶接関連製品

ウエス・養生製品

防火用品


溶接作業現場の火花や熱風等をよける  
間仕切りカーテンとして最適です。

SG2000

耐熱シート

- 材質: ガラス繊維に両面特殊シリコン加工
- 瞬間使用温度: 500℃ 連続使用温度: 250℃
- 厚み: 0.5mm
- JIS A 1323C種試験 適合品
- ※別注対応品のため、ご希望サイズをご相談ください。

| 品番       | サイズ         |
|----------|-------------|
| SG2000-2 | 1140×1920mm |
| SG2000-4 | 2280×1920mm |


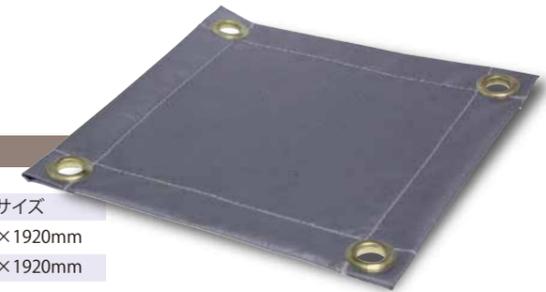


溶接作業などのウェルディングカーテンや前掛などの  
保護具として最適な素材です。

SWP

耐熱シート

- 材質: 炭化繊維とアラミド繊維の交織に片面シリコン加工
- 厚み: 0.55mm
- ※別注対応品のため、ご希望サイズをご相談ください。

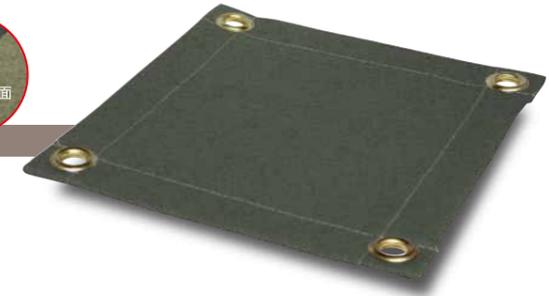

塩化ビニール系樹脂防水加工を施し、水濡れはもちろん  
工場内の間仕切りシートとして使用可能です。

エステル帆布


- 材質: ポリエステルに塩ビコーティング
- サイズ: ご指定下さい



作業現場の養生に最適

防災シート

- 材質: 防災ターポリン

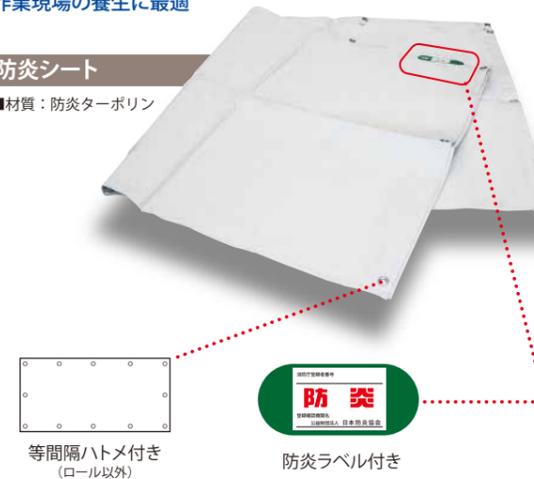

| サイズ          | 入数  |
|--------------|-----|
| 1.8×3.4      | 10枚 |
| 1.8×3.6      | 10枚 |
| 1.8×5.1      | 10枚 |
| 1.8×5.4      | 10枚 |
| 2.7×3.6      | 10枚 |
| 3.6×5.4      | 5枚  |
| 5.4×5.4      | 4枚  |
| 5.4×7.2      | 2枚  |
| 10×10        | 1枚  |
| 0.92×50(ロール) | 1本  |
| 1.85×50(ロール) | 1本  |

寸法単位: m




ステンレスTIG溶接の焼け取り  
(電解研磨)に最適!

TR-9010

ガラスリボン

- サイズ: 厚み1.7mm・巾50mm・長さ30m

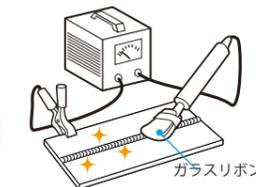

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

# 熔接関連製品

## Welding Items

作業現場の安全性と作業性を向上

●熔接作業をより快適にするツールです。



温度上昇によるボンベ内圧力の上昇を軽減するため、高圧ガス容器は40℃以下に保つ事が定められています。



**WOH-H300**

熔接棒ホルダー

■対応アンペア：300A  
■入数：50個



**WOH-E300**

アースクリップ

■対応アンペア：300A  
■入数：40個



**WOH-JI300**

ケーブルジョイント2本セット

■対応アンペア：300A  
■入数：40個

### 掃除針



**1002**

掃除針大

サイズ：80mm  
仕様：13本組 ヤスリ付き  
針径：0.4～1.6mm  
入数：50個



**1003**

掃除針中

サイズ：60mm  
仕様：14本組 ヤスリ付き  
針径：0.4～1.6mm  
入数：50個



**1004**

掃除針特大

サイズ：115mm  
仕様：12本組 ヤスリ付き  
針径：0.4～1.6mm  
入数：25個

### 現場などのケーブルの保護に

1. ファスナー無し(3mまで)
  2. ファスナー付き
  3. 面ファスナー付き
- 以上よりお選び頂けます

**T-KB**

トーチカバー

■サイズ：φ35mm×ご希望 m  
別注サイズもお受けします。

装着時



**SB-100**

革製棒入れ

■サイズ：直径 6.3cm・長さ 30cm



### アークカバー 熔接時のホルダー部分の熱をシャットアウトし、手をしっかりガード



**HC-7A**

シェルファアークロ ホルダーカバー

■材質：アルミ蒸着(シェルファアークロ)  
炭化繊維とアラミド繊維の交織フェルト  
防炎生地等

装着時



**HC-6GA**

耐熱ホルダーカバー ハイブリッド

■材質：アルミ蒸着(シェルファアークロ)  
炭化繊維とアラミド繊維の交織フェルト  
アルミ蒸着加工ガラス繊維  
防炎生地等

## ボンベカバー

| サイズ     | 酸素用  | アセチレン用 |
|---------|------|--------|
| 長さ (mm) | 1350 | 970    |
| 折径 (mm) | 450  | 460    |

直射日光を防ぐ  
帆布製

**CV-02** **CV-AC**

酸素用 アセチレン用

■材質：11号帆布

防炎性あり  
ターポリン製

**TA-02** **TA-AC**

酸素用 アセチレン用

■材質：防炎ターポリン

アルミで日光を反射  
ストロングサン

**SA-02** **SA-AC**

酸素用 アセチレン用

■材質：防炎アルミ加工ターポリン

## ボンベカバー オープン式

| サイズ     | 酸素用  | アセチレン用 |
|---------|------|--------|
| 長さ (mm) | 1400 | 900    |
| 折径 (mm) | 400  | 400    |



防炎性あり  
ターポリン製

**TA-02-OP** **TA-AC-OP**

酸素用 アセチレン用

■材質：防炎ターポリン

アルミで日光を反射  
ストロングサン

**SA-02-OP** **SA-AC-OP**

酸素用 アセチレン用

■材質：防炎アルミ加工ターポリン

※その他の各種ボンベサイズ用の  
カバー製作も可能です。  
サイズをお伝え下さい。

お手持ちのボンベ  
カバーがある場合

ボンベのサイズ  
を測る場合



大中産業

社名などの印刷も対応致します。

### サイン・ステッカー



中:KS-100 大:KS-200

高圧ガスステッカー

■サイズ：【中】110mm×510mm・【大】120mm×600mm

中:KM-110 大:KM-210

高圧ガスマグネット

■サイズ：【中】110mm×510mm・【大】120mm×600mm

**KA-130**

高圧ガス鉄板

■サイズ：【中】110mm×510mm

**高圧ガス**

**KJ-140**

空充シール中

■サイズ：65mm×45mm  
■入数：10枚/1シート



**KJ-240**

空充シール大

■サイズ 107mm×65mm  
■入数：5枚/1シート



# ウエス・養生製品

## Waste Cloth



抜群の  
吸水力!

油や塗料を使う作業から洗車・清掃まで

●豊富なラインナップで作業をサポートします。



洗車・メンテナンスに



窓等のガラス拭きに



機械工具の清掃に



塗装作業等に

極細繊維の隙間にぐんぐん吸水。  
繊維のエッジ構造で汚れをかき出す。

### MFU-680

マイクロファイバウエス

- 材 質：ナイロン・ポリエステル
- 入 数：1kg×20袋



拭き傷のつきにくい1枚物メリヤスウエス



### MU-612

純綿メリヤス生地 1枚物

メリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- サイズ：約20×40cm
- 入 数：1kg×20袋

ジャストサイズで用途を選ばず  
あらゆる場所に最適



### MU-600

純綿メリヤス生地

メリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- サイズ：約40×40cm
- 入 数：1kg×20袋

お求めやすい価格の  
メリヤス生地ウエス



### MU-630

純綿メリヤス生地

カラーメリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- 特 徴：
- 入 数：1kg×20袋

タオル生地なので吸水性バツグン



### TU-650

純綿タオル生地

オシボリ大

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20袋

ジャストサイズで用途を選ばず、  
タオル生地なので吸水性バツグン



### TU-651

純綿タオル生地

オシボリ小

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20袋

お求めやすい価格のタオル生地ウエス



### TU-660

純綿タオル生地

カラーテリータオル

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20袋

# Waste Cloth



OHNAKA

再生原料を使用したエンボスワイパー



### P280

バルパー

- サイズ：280×400mm
- 入 数：50枚×24袋(1200枚)

吸水性がよく、高温部への拭取りにも適しています。  
医薬品工場・食品・準クリーンルーム・  
原子力発電所等、残留物質の気になる作業に



### US100

ミラクルワイパー

- サイズ：300×400
- 入 数：100枚×6袋(600枚)


## 養生製品

フェルト生地で塗料等のはじきを防止  
滑り止め効果もある片面フィルム付き

### GF-1830

フェルテクターロング

- サイズ：1m×30m
- 入 数：4本

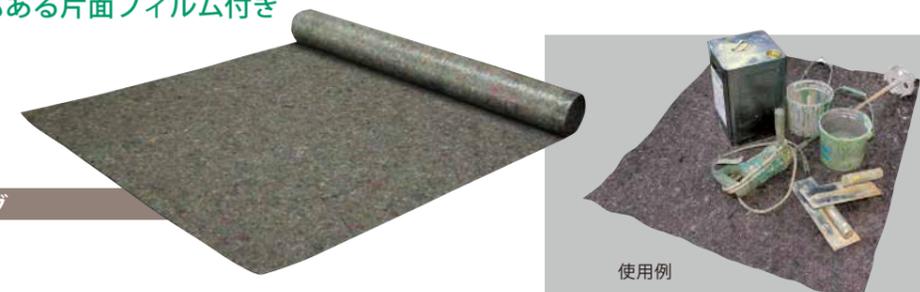

使用例

## 吸着製品

- タンカーや船舶、工場で起きる油流出事故に対する処置に。
- 流出油のフェンスや拡散防止に。
- 油水分離槽内の浮上油回収に。



高性能油吸着材

ルックリン®

| 品番          | 寸法         | 入数   | 重量     |
|-------------|------------|------|--------|
| A-50 (カット品) | 50cm×50cm  | 100枚 | 10kg/箱 |
| B-50 (ロール品) | 50cm幅×50m巻 | 50m  | 10kg/本 |

※国土交通省型式承認取得(P-586号)A-50(カット品)のみ

使用例



工場の床などへ流出した油の除去 工場用の機械から流出した油の除去 等

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セーフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

熔接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セーフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

熔接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

災害時の備えは万全ですか？  
信頼性と使いやすさを考えた各種アイテムです

## 消火器 もっとも身近な防災用具



YA-4NX:4型 YA-10NX:10型 YA-20X:20型

### 粉末(ABC)消火器蓄圧式

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発された新型蓄圧式消火器です。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期にわたって安全に使用できるような環境問題にも配慮しました。

|           | YA-4NX         | YA-10NX           | YA-20X      | YPM-4      | YC-5X II  |
|-----------|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 総質量       | 約2.58kg        | 約5.08kg           | 約10.40kg    | 約3.51kg    | 約8.5kg    |
| 薬剤量       | 1.2kg          | 3.0kg             | 6.0kg       | 1.8kg      | 2.4kg     |
| 全高        | 約38cm          | 約49cm             | 約56cm       | 約42.7cm    | 約47.7cm   |
| 全幅        | 約18cm          | 約18cm             | 約20cm       | 約20.2cm    | 約19.7cm   |
| 放射時間(20℃) | 約12秒           | 約14秒              | 約20秒        | 約12秒       | 約14秒      |
| 放射距離(20℃) | 3~5m           | 4~7m              | 3~7m        | 3~6m       | 2~4m      |
| 能力単位      | A-1・B-3・C      | A-3・B-7・C         | A-5・B-12・C  | A-1・B-3・C  | B-1・C     |
| 使用温度範囲    | -30℃~+40℃      | -30℃~+40℃         | -30℃~+40℃   | -20℃~+40℃  | -30℃~+40℃ |
| 型式番号      | 消第30~5号(塩ビホース) | 消第27~59~1号(ゴムホース) | 消第23~361~1号 | 消自第23~108号 | 消第23~426号 |



YPM-4:4型

### 粉末(ABC)消火器加圧式自動車用(ブラケット付き)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行に欠かせない自動車用消火器。

## CO<sub>2</sub>



YC-5X II:5型

### 二酸化炭素消火器

二酸化炭素消火器は法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気設備や精密機械・機器の火災に優れた消化能力を発揮。




消火器スタンド[ホワイト]  
■サイズ: H785×W210×D215

### 消火器収納ボックス

|        | A-1                        | A-2                        | A-3                        | B-1                   | B-2         |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 適応消火器  | 泡消火器10型<br>または<br>粉末消火器20型 | 泡消火器10型<br>または<br>粉末消火器20型 | 泡消火器10型<br>または<br>粉末消火器20型 | 粉末消火器<br>4型<br>または10型 | 粉末消火器<br>4型 |
| 設置可能本数 | 1本                         | 2本                         | 3本                         | 1本                    | 2本          |

### 消火器収納ボックス

※Aシリーズ・Bシリーズとも、屋根及びアンクル台をビスドメするだけで、屋外用に使用できます。  
※50型・100型用ボックスもございます。※取付工事費別途  
※ステンレス仕様もございます。この他にベル付・窓付等もございます。

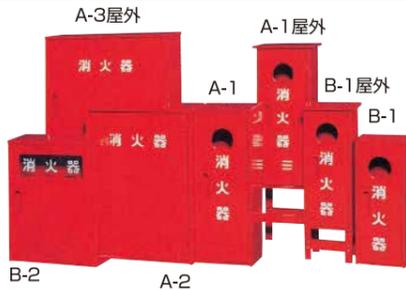

HCS-8

### 消火用バケツ(8リットル)

■材質: プリキ・木  
■入数: 10個

## 折りたたみ式ウォータータンク

### 防災害の緊急飲料水備品

- 非常時の飲料水タンクとして
- キャンプ・登山などアウトドアに
- 折りたたんで収納できます



5L

満水サイズ: L18×W18×H22cm  
収納サイズ: L17×W17×H6cm



10L

満水サイズ: L22.5×W22.5×H27cm  
収納サイズ: L20×W20×H6cm



20L

満水サイズ: L29×W29×H33.5cm  
収納サイズ: L26×W24×H7cm

簡単便利  
コンパクトに収納  
持ち運びし易い



◆折りたたみはこんなに簡単◆

JIS規格による「振動・落下漏れ試験」合格品  
適合品 厚生省告示  
「合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格」  
水道局納入実績品

●入数: 30ヶ/1箱



LDPE



## 折りたたみテント

簡単組立、あらゆるシーンに対応!

### 複合タイプ


※収納寸法は、天幕をつけた状態(収納袋使用時)での寸法です

| 商品番号  | 間口(cm)     | 奥行き(cm) | 最高軒高(cm) | 最高全高(cm) | 総重量(kg)    | 収納寸法(cm)     |
|-------|------------|---------|----------|----------|------------|--------------|
| T-11  | 180        | 180     | 181      | 254      | 24         | W40×D40×H129 |
| T-12  | 270        | 180     | 222      | 310      | 34         | W45×D40×H157 |
| T-13  | 360        | 180     | 222      | 330      | 38         | W45×D40×H157 |
| T-22  | 240        | 240     | 181      | 270      | 27         | W40×D40×H129 |
| T-23  | 360        | 240     | 222      | 330      | 39         | W45×D40×H157 |
| T-24  | 480        | 240     | 222      | 330      | 52         | W50×D40×H157 |
| T-33  | 300        | 300     | 222      | 343      | 34         | W40×D40×H157 |
| T-34  | 450        | 300     | 222      | 343      | 44         | W45×D40×H157 |
| T-36  | 600        | 300     | 222      | 343      | 58         | W50×D40×H157 |
| T-37  | 720        | 360     | 224      | 360      | 64         | W50×D40×H187 |
| 6T-18 | 一辺180の正六角形 | 181     | 299      | 37       | 一辺25×対角線49 |              |
| 6T-24 | 一辺240の正六角形 | 186     | 381      | 49       | 一辺30×対角線58 |              |
| KT-12 | 270        | 180     | 206      | 248      | 38         | W40×D40×H129 |

### フレーム:総アルミタイプ 6061 アルマイト加工

| 商品番号  | 間口(cm) | 奥行き(cm) | 最高軒高(cm) | 最高全高(cm) | 総重量(kg) | 収納寸法(cm)     |
|-------|--------|---------|----------|----------|---------|--------------|
| TA-11 | 180    | 180     | 181      | 254      | 19      | W40×D40×H129 |
| TA-12 | 270    | 180     | 222      | 310      | 28      | W45×D40×H157 |
| TA-13 | 360    | 180     | 222      | 330      | 32      | W45×D40×H157 |
| TA-22 | 240    | 240     | 181      | 270      | 22      | W40×D40×H129 |
| TA-23 | 360    | 240     | 222      | 330      | 33      | W45×D40×H157 |
| TA-24 | 480    | 240     | 222      | 330      | 44      | W50×D40×H157 |
| TA-33 | 300    | 300     | 222      | 343      | 29      | W40×D40×H157 |
| TA-34 | 450    | 300     | 222      | 343      | 39      | W45×D40×H157 |
| TA-36 | 600    | 300     | 222      | 343      | 50      | W50×D40×H157 |

### カラーバリエーション

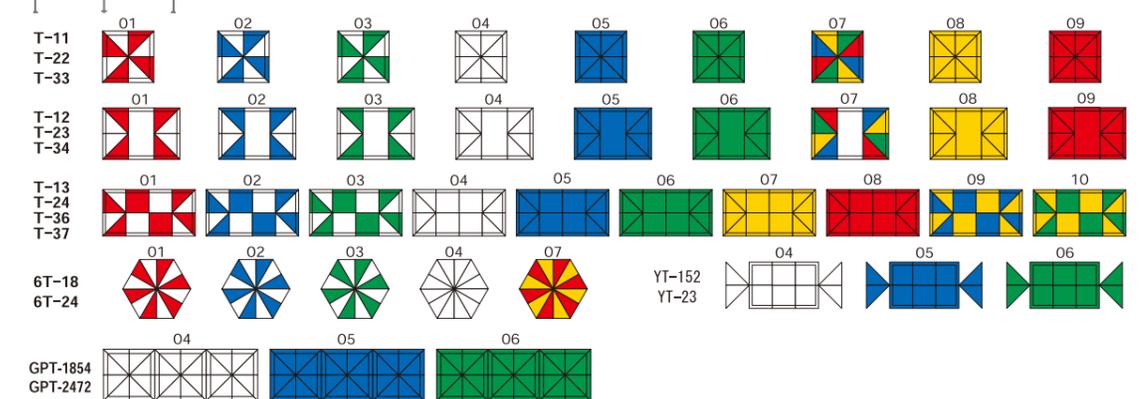


## 脚立カバー

### 3000

#### 脚立カバー無傷君

■特長: 室内の脚立使用の養生時間短縮に  
■入数: 1脚(4枚)×12袋×25大袋

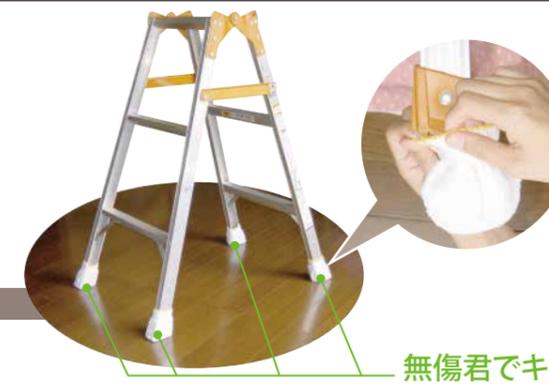

無傷君でキズ知らず



手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セフティシューズ

耐水/レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

熔接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品