




Focusing
on your
s a f e t y

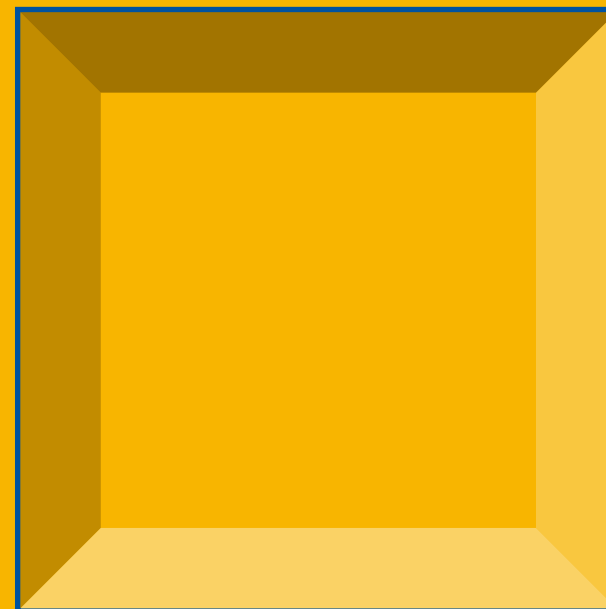

作り手から
使い手に、
届ける想い。

常に使い手をやさしく包み、
安全性、機能性、作業性を追求した
より良い製品を発信する。
そんな作り手でありたい。



CONTENTS

牛革手袋	P3 ~ 7
豚革手袋	P8
熔接用手袋	P9 ~ 11
耐熱手袋	P12 ~ 1
人工皮革手袋	P15
ゴム手袋	P16 ~ 19
軍手・コットン手袋	P20
耐切創手袋	P21 ~ 22
耐切創・耐突刺手袋	P23 ~ 26
耐切創・耐突刺製品	P27 ~ 30
耐炎・耐熱・耐切創製品	P31 ~ 32
アルミ耐炎製品	P33 ~ 34
防災保護具	P35 ~ 44
革製保護具	P45 ~ 50
帆布保護具	P51 ~ 54

コットン・デニム製品	P55 ~ 58
防護製品	P59 ~ 61
マスク製品	P61
防音保護具	P62
防災面・ゴーグル	P63 ~ 66
保安用品	P67 ~ 69
熱中症対策	P70
セフティシューズ	P71 ~ 72
耐水・レインウエア	P73 ~ 74
工具用品・バッグ	P75 ~ 76
耐熱クロス	P77 ~ 82
熔接関連製品	P83 ~ 84
ウエス・養生用品	P85 ~ 86
防災用品	P87 ~ 88

ブランド紹介



「防災」と「耐熱」の違い

着火しても自己消火性を持つ生地を使用した製品は「防災製品」
不燃素材を使用した製品が「耐熱製品」です。

防災製品 自己消火性を持つ素材を使用


【GR-Tec】難燃ポリマーを練込んだ綿 100% -----(P35-39)
【SQ-Tec】綿 100%に防災加工 -----(P40)
【Four-Tec】綿 100%に防災加工 -----(P41-46)

耐熱製品 不燃素材を使用

【耐プロテック】アラミドにシリコン加工 -----(P31)
【SWP】炭化繊維とアラミドの交織にシリコン加工 -----(P32)
【タフワーク】炭化繊維とアラミドの交織 -----(P32)
【シェルファークロ】炭化繊維とアラミドの交織にアルミ加工 -----(P33-34)

帆布製品の品質

帆布は海外では「Canvas (キャンバス)」といいます
号数が小さいほどタテ糸ヨコ糸の本数が増えるため、厚みがある生地になります





牛革手袋 (床革) 背縫い手袋

外縫い

熱と引っ張りに強い!!

強力糸

使用!

103YK

背縫い革手(耐熱系仕様)

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

外縫い

内 綿

フェルトにより吸汗と革のニオイを軽減

内側イメージ

103HGY-ha

背縫いフェルト入り

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革・コットンフェルト

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

外縫い

103Y

背縫い革手コンビアテ付

■サイズ: M/L/LL

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

外縫い

103KR

背縫い革手黒アテ付

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

<ランク別>103KR-2

外縫い

内 綿

内側イメージ

YE103-LA

背縫い革手内綿(イエロー)

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

外縫い

103-OIL

背縫い革手(オイル)

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/建築/土木/造船等

■入 数: 10双×12束

外縫い

大型アテ

103LW

背縫い革手2重アテ付

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/造船/ワイヤー作業等

■入 数: 10双×12束

外縫い

103A

背縫い床革

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/造船/ワイヤー作業等

■入 数: 10双×12束

<ランク別>103ALD/103Z/103BC

BR-103

ブラウン

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革

■用 途: 熔接/造船/ワイヤー作業等

■入 数: 10双×12束

外縫い

大型アテ

103AW-OIL

背縫い革手2重アテ付(オイル)

■サイズ: フリー (L)

■材 質: 牛床革


■用 途: 熔接/造船/ワイヤー作業等

■入 数: 10双×12束

ハードな作業にも対応。耐久性のある革手袋です


床 革

耐久性がある割にリーズナブル
ゆったり設計で手袋の
脱ぎ着がスムーズ

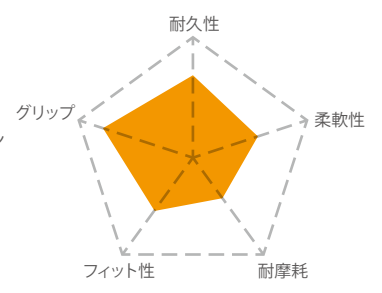


外縫い

縫い目が手の甲の外にあり
履き心地が良い。



内 綿

肌触りがよく手汗を吸収するため
快適な装着感。



大型アテ

ハードな作業に最適。手のひらに大型補強。

牛革手袋

(床革)

LEATHER

GLOVES

内縫い

縫い目が外に出ていないので糸切れしにくい。




平縫い

手の甲縫い目なし。装着感が良く糸切れしにくい。



甲メリ

吸汗と通気性に優れ、真夏の作業でも快適です。



80RA

内縫い革手

- サイズ：フリー / 3L
- 材 質：牛床革
- 用 途：熔接 / 建築 / 土木 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

内縫い



105F

ワンカラー内綿

- サイズ：フリー
- 材 質：牛革・内側メリヤス
- 用 途：熔接 / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

内縫い

内綿

※ロットごとに色が異なります

内側イメージ



402

床革甲メリ

- サイズ：M / フリー
- 材 質：牛床革・甲メリヤス・ゴム袖
- 用 途：熔接 / 建築 / 土木 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

甲メリ



1100

船舶手袋 白

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・帆布・内側コットン
- 用 途：ワイヤー / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

内 綿

大型アテ



YE1100

船舶手袋 黄

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・帆布・内側コットン
- 用 途：ワイヤー / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

内 綿

大型アテ



DN11053

デニム革手

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・デニム・内側コットン
- 用 途：ワイヤー / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

内 綿

大型アテ

あらゆる用途に使用可能

●ハードな作業にも使用できる、耐久性のある心強い手袋です。



105Y

内縫い手袋コンビアテ付

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革
- 用 途：熔接 / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

平縫い



105A

内縫い手袋

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革
- 用 途：熔接 / 土木 / 建築 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束
- <ランク別>105Z

平縫い



260T

床革マジック

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革
- 用 途：熔接 / 建築 / 土木等
- 入 数：10 双 × 12 束
- <ランク別>260T-CH

マジック止



260KR-LA

床革マジック内綿

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・内側メリヤス
- 用 途：ワイヤー / 建築 / 土木 / 熔接等
- 入 数：10 双 × 12 束

マジック止

内 綿



YE260T-LA
イエロー

DG-2604T-LA
グレー

床革マジック内綿

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・内側メリヤス
- 用 途：熔接 / 建築 / 土木 / 造船等
- 入 数：10 双 × 12 束

マジック止

内 綿

内側イメージ



内側イメージ

260T-LA-OIL

床革オイルマジック内綿

- サイズ：フリー
- 材 質：牛床革・内側メリヤス
- 用 途：ワイヤー / 建築 / 土木 / 熔接等
- 入 数：10 双 × 12 束

マジック止

内 綿

グラインダーやチェーンソー作業などの振動を軽減!



V-1000

防振手袋

- サイズ：フリー
- 材 質：牛表革・牛床革・内側ウレタンスポンジ
- 用 途：農林 / 建築 / 土木 / 熔接等
- 入 数：5 双 × 12 束

防振



211

ブルックラー(防振手袋)


- サイズ：L
- 材 質：牛表革・内側ウレタンスポンジ
- 用 途：グラインダー / 熔接 / 土木等
- 入 数：5 双 × 24 束

マジック止

防振

手の平拡大

手の平クッション入りで振動を軽減します。



防振

手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革


ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺


Leather Gloves

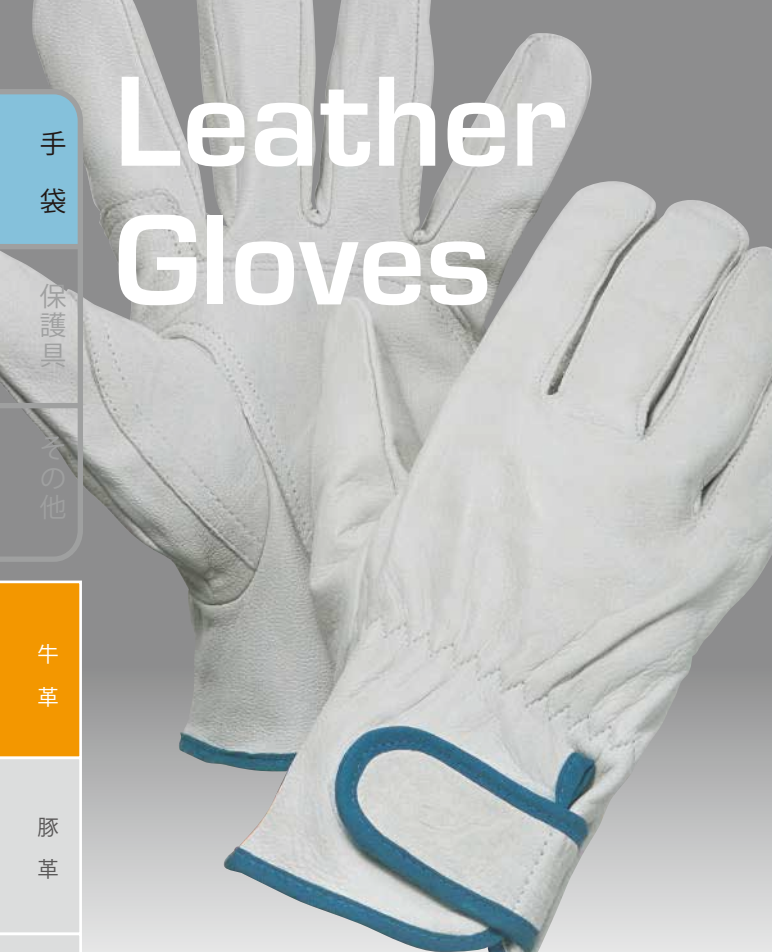

牛革手袋 (表革)

きめ細かい美しい革です。
薄く加工しても丈夫で長持ちします。

ハードな作業にも対応。
耐久性のある皮手袋です。



豚革手袋

表面の独特のシボ(シワ)と毛穴のあとがついているのが特徴です。
通気性、耐摩耗性に優れ、使い勝手の良い革です。

通気性のある豚革手袋
柔軟で細かな作業に最適です。





マジック止
内綿

内側イメージ

161LA-MG

南国クレストマジック内綿付き

- サイズ: L
- 材質: 豚表革・内側メリヤス
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



150W

牛クレスト袖付き

- サイズ: フリー(L)
- 材質: 牛表革
- 用途: 溶接/建築/土木/園芸等
- 入数: 10双×12束



マジック止
大型アテ

110W

女性対応サイズあり
牛レインジャーアテ付

- サイズ: S/M/L/LL
- 材質: 牛表革
- 用途: 溶接/建築/土木/園芸等
- 入数: 10双×12束

<ランク別>110WCH



マジック止

111W

牛クレストマジック

- サイズ: S/M/L/LL
- 材質: 牛表革
- 用途: 溶接/建築/土木/園芸等
- 入数: 10双×12束

<ランク別>111WCH



甲メリ

403W

牛甲メリクレスト

- サイズ: M/L
- 材質: 牛表革・サラシメリヤス・ゴム袖
- 用途: 電設/建築/土木/園芸等
- 入数: 10双×12束



マジック止
大型アテ

112W

南国レインジャーアテ付き

- サイズ: M/L/LL
- 材質: 豚表革
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束

<ランク別>112WCH



マジック止

113W

南国クレストマジック

- サイズ: L
- 材質: 豚表革
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



マジック止
内綿
大型アテ

112W-LA

南国レインジャーアテ・内綿付き

- サイズ: L
- 材質: 豚表革・内側メリヤス
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



マジック止
甲メリ

401W

南国甲メリクレストマジック

- サイズ: M/L
- 材質: 豚表革・手の甲メリヤス
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



手: 表革
袖: 表革

5000

鶴市

- サイズ: フリー(L)全長 34cm
- 材質: 牛表革
- 用途: 細かな溶接/農業/園芸等
- 入数: 10双×12束



手: 表革
袖: 床革

5100

亀市

- サイズ: フリー(L)全長 34cm
- 材質: [手部分]牛表革・[袖]牛床革
- 用途: 細かな溶接/農業/園芸等
- 入数: 10双×12束



手: 表革
袖: 床革


5130

龍市

- サイズ: フリー(L)全長 30cm
- 材質: [手部分]牛表革・[袖]牛床革
- 用途: 細かな溶接/農業/園芸等
- 入数: 10双×12束

表革

よく手に馴染み、
耐久性・耐摩耗に優れるので
長期の使用では
コストパフォーマンスに優れる





防寒
マジック止
大型アテ

内側イメージ

LH-812W

手暖レインジャー

- サイズ: L
- 材質: 豚表革・内側フリース
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



在庫限り
甲メリ

MM-T40

ミルコット

- サイズ: M/L/LL
- 材質: 豚表革・手の甲ナイロンミルコット
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束



在庫限り
甲メリ

MM-T50

スキルタッチ

- サイズ: M/L/LL
- 材質: 豚表革・手の甲コットン
- 用途: 電設/建築/土木/アウトドア等
- 入数: 10双×12束

Welding Gloves

手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

熔接用手袋

過酷な作業に最適。
耐久性・簡易耐熱に優れたロング手袋です。



50T

BR-5007
ブラウン

内縫い

床熔接 5本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束
- ※50T には、全長 37cm タイプ (50T-37cm) もあります
- <50T ランク別>50T-Z



51Y

内縫い

イツ子 (床熔接 5本指コンビアテ付)

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束



56T

内縫い

床熔接 5本指 (手の甲アテ付)

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束

手の甲に
アテ付きで
熱の伝わりを
遅らせる!



57Y

平縫い

床熔接 コンビ補強付

- サイズ：フリー 全長 30cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機運転 /
ワイヤーロープ作業 等
- 入数：10 双 × 6 束



53Y

外縫い

床熔接 コンビアテ付 中長

- サイズ：フリー 全長 29cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機運転 /
ワイヤーロープ作業 等
- 入数：10 双 × 6 束



54T

外縫い

床熔接 5本指 外縫い

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機運転 /
ワイヤーロープ作業 等
- 入数：10 双 × 6 束



30T

BR-3007
ブラウン

床熔接 3本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束
- ※30T には、全長 37cm タイプ (30T-37cm) もあります。



31Y

ミツ子 (牛床革 コンビアテ付)

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：牛床革
- 用途：熔接 / 重機運転 /
ワイヤーロープ作業 等
- 入数：10 双 × 6 束



肘の上までをカバー



吸汗・遮熱に優れた内綿加工

BRL-53007LA
ブラウン

内綿

平縫い

超ロング手袋

- サイズ：フリー 全長 53cm
- 材質：牛床革・内側コットンフェルト・袖内綿
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：1 双



WG-5005
ホワイト

YG-5
イエロー

内縫い

牛コンビ 5本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：(手部分)牛表革・(袖)牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束



YG-3とYG-5 袖の切換え



WG-3005
ホワイト

YG-3
イエロー

牛コンビ3本指

- サイズ：フリー 全長 34cm
- 材質：(手部分)牛表革・(袖)牛床革
- 用途：熔接 / 重機操作 / ワイヤー作業等
- 入数：10 双 × 6 束



3000

3本指短

- サイズ：フリー
- 材質：牛床革
- 用途：熔接作業 等
- 入数：10 双 × 12 束



SP-200

2本指短

- サイズ：フリー
- 材質：牛床革
- 用途：熔接作業 等
- 入数：10 双 × 12 束

OHNAKA



手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺



■サイズ：全長 200mm
■材 質：シェルファーアクロ
■販売単位：1 枚

熔接・高熱作業に最適


消炎加工綿

耐熱手袋

Heat Resisting Gloves

4重構造

信頼と実績のKWシリーズ



KW100-30

ハードグローブ30

- サイズ：フリー 全長 30cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：熔接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双



KW100-38

ハードグローブ38

- サイズ：フリー 全長 38cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：熔接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双



KW100-70

ハードグローブ70

- サイズ：フリー 全長 70cm
- 材質：【手の平】牛床革・コーネックス・アラミドフェルト【内側】コットン張【手の甲】アラミドアルミ蒸着
- 用途：熔接 / 炉前 / 高熱物運搬作業
- 入数：1 双

袖口マジック付

シェルファークロ

輻射熱への耐熱性はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。


対応温度250℃～300℃

輻射熱対応の柔軟なアルミ生地使用！
現場の状況に合った性能を提供！



3重構造

断面図

ACA-0511
ACA-0512

シェルファークロ5本指

品番	耐熱フェルトの枚数
ACA-0511	手の平:1枚 手の甲:1枚
ACA-0512	手の平:2枚 手の甲:1枚

- サイズ：フリー 全長 350mm
- 材質：シェルファークロ・耐熱フェルト 防炎生地

ACA-0311
ACA-0312

シェルファークロ3本指

品番	耐熱フェルトの枚数
ACA-0311	手の平:1枚 手の甲:1枚
ACA-0312	手の平:2枚 手の甲:1枚

- サイズ：フリー 全長 350mm
- 材質：シェルファークロ・耐熱フェルト 防炎生地

耐炎製品 シェルファークロ

炉前作業・熔接作業等の現場から発生する輻射熱等から身体を守ります。軽量で柔軟なので作業現場で動きやすい。

SGA-5P

シェルファークロ5本指

- サイズ：フリー 全長 35cm
- 材質：ガラス繊維にアルミ蒸着
- 入数：1 双



SGA-3P

シェルファークロ3本指

- サイズ：フリー 全長 35cm
- 材質：ガラス繊維にアルミ蒸着
- 入数：1 双



耐熱温度は品質安全データではありません

高熱対応手袋



CGT-3L ●耐熱温度 約200～400℃

耐熱ミトン

- サイズ：全長 35cm
- 材質：コーネックス・サイロン
- 用途：【内側】コットン張り
- 用途：熔接 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双



EGF-77 ●耐熱温度 約200～300℃

テクノーラ5本指

- サイズ：全長 35cm
- 材質：テクノーラ・シリカ繊維
- 用途：耐スパッター性 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双



EGT-79 ●耐熱温度 約200～300℃

テクノーラ3本指

- サイズ：全長 35cm
- 材質：テクノーラ・シリカ繊維
- 用途：耐スパッター性 / 高熱物運搬等
- 入数：1 双

EXTREME PROTECTIVE



ZETEXPLUS

【ゼテックスプラス繊維とは】

強度に優れた非結晶シリカ糸を使用。燃えずに炭化する非可燃性繊維の表面にパーミキュライト加工を施し、耐熱性を向上させた多機能用途繊維。

- 高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適
- 非結晶シリカに特殊コーティング加工繊維
- 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計
- 内側はウールのクッション層で加工

20112-1400ZP
●耐熱温度 約815～1095℃最高耐熱
1095℃常用
最高耐熱
815℃

ゼテックスプラス5本指

- サイズ：全長 35cm
- 材質：シリカ繊維【内側】ウール
- 用途：熔接 / 高熱物運搬業
- 入数：1 双

CE 0339

EN 388 EN 407

+250℃
-250

耐冷・耐熱手袋

コーネックスにサイバーコート（特殊シリコン加工）を施した5重構造の耐冷・耐熱用グローブです。手の平の特殊シリコン加工により加工部分は水・油・砂・埃すべての条件に対応するため、他の耐熱グローブに比べ、広範囲に使用できます。


CGF-18-37

サイバークロ37

- サイズ：フリー(L)全長 37cm
- 材質：【手の平】シリコン樹脂・コーネックス【手の甲】コーネックス
- 用途：耐冷作業 / 耐熱作業
- 入数：1 双

●対応温度 約 -250～250℃

5重構造

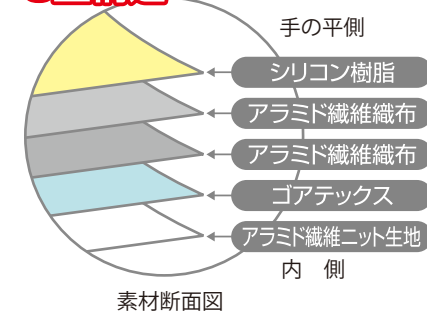

耐熱温度は品質安全データではありません

人工皮革手袋

Artificial Leather Gloves

精密・細部作業に最適

●強くて滑りにくい最高の素材の手袋です。



脱着しやすい袖なしタイプにより、手首の動きがスムーズ！

MK-570 在庫限り 反射材

ジャック

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリウレタン・ポリエステル
- 用途：電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数：10双×12束

袖なしタイプで
手首の動きがスムーズ
スエード生地で
グリップ力抜群！

MK-580 在庫限り

反射材

エトワール

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリウレタン・ポリエステル
- 用途：電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数：10双×12束

柔軟でフィット感が高く
強力なグリップ！
手の甲メッシュで通気性バツグン！MKT-660：ブラック
タッチパネル対応

MK-652：デジカモ 在庫限り

反射材

MKT-663：レッド
タッチパネル対応

柔（やわら）YAWARA

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリウレタン・ポリエステル
- 用途：電設/運搬/園芸/アウトドア等
- 入数：10双×12束

高いグリップと快適な通気性
手首マジック部分に
反射材付き！

MK-555

反射材

マイクログリップパー

- サイズ：M/L/LL
- 材質：【手の平】ポリウレタン
【手の甲】ポリエステル
- 用途：電設/運搬/園芸/アウトドア作業用等
- 入数：10双×12束

裏生地は高断熱・透湿の保温生地で暖かく
風を通さない関節部に
スリット加工で
指曲げサポート

MH-730

反射材

防寒

手暖グリップパー

- サイズ：L/LL
- 材質：ポリウレタン・ポリエステル
【内側】フリース
- 用途：設備作業/運輸/日曜大工/レジャー等
- 入数：10双×12束

ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に

●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。



OHNAKA

抜群のフィット感とグリップ性！

女性対応サイズあり

RabbaMove
ラバムーブ

RH-2508

ラバムーブ

- サイズ：S/M/L
- 材質：ポリエステル・天然ゴム
- 用途：物流/土木/組み立て等
- 入数：5双×24束

【手の平】
シャークスキングルーブ
（ゴムの細かな溝加工）手になじみ動きやすい
通気性があり快適
細かなものもしっかりキャッチ

素手感覚で快適な作業性のグローブです。

ニトマッチ

ニトリルゴムを使用し、こす
れに強く細かなハード作業
に最適！

- ①マイクロフィニッシュ加工※を施したグリップ力抜群の手の平。
- ②指先に縫い目がないので優れた指先感覚が得られます。
- ③ソフトな加工で長時間作業も疲れにくい。
- ④背抜きにより通気性がよく、汗をかいてもムレにくい。
- ⑤ホコリが出にくい長繊維糸使用で、クリーンな作業にも適します。

RH-500

ニトマッチ

- サイズ：M/L/LL
- 入数：10双×12束



※マイクロフィニッシュ加工とは、表面の滑り止めに凸素材ではなく、はじけた泡のようなマイクロの凹加工を無数に施す事で、吸盤のような高いグリップ力と柔軟性を与える加工です。

においにくいデオド処理済



SG-601-A

ゴム張り手袋A

- 規格：7G フリーサイズ
- 材質：ポリエステル
【すべり止め】天然ゴム
- 入数：10双×12束

通気性バツグン・指先補強
手の平滑り止め加工の軽作業手袋

FS-1217-1P

くろビタッハード

- サイズ：M/L
- 材質：ナイロン・ポリウレタン樹脂
- 入数：120双

ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に
●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。



今までにない耐久性と快適性のニトリル手袋



従来の3倍長持ち!※

耐摩耗性の40倍!※

汗吸収、ムレ軽減!

特長

- 2枚レイヤー仕上げにより耐久性に優れる
- Hydrex®汗取り裏起毛付きでムレを軽減
- 手にぴったりフィットするため、細かい作業に最適
- 表面の特殊加工により高いグリップ性を発揮
- 長めの全長28cmで、袖口からの異物・液体浸入を防ぐ
- ラテックスアレルギーを引き起こさない
- 左右兼用でき、経済的

S:N260882 M:N260883
L:N260884 XL:N260885

発売予定品

メガマン

- 食品衛生法適合
- サイズ：S/M/L/XL 【全長 28cm】
 - カラー：ブラック
 - 材質：ニトリルゴム・【内側】裏毛付き
 - 入数：50枚/10函/1箱
 - 用途：自動車整備/建設業/塗装業/石油精製業/リサイクル/機械工業
食品加工業/食肉業/農業/研究所/美容室 etc.



特許技術
Hydrex®
吸汗裏起毛付き

抜群の耐油性とグリップ力



耐油シームレス(簡易包装)

- サイズ：L
- 材質：ポリ塩化ビニール・綿
- 入数：10双×12束

耐摩耗性・耐突刺性・耐油性



#2462

耐油ニトリルマックス

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

滑り止め部分の耐油性アップ



No.403

耐油ハイブリッド

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

耐油手袋袖口ジャージ付き



No.506

ハイブリッドジャージ

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム・綿
- 入数：10双×12束

ハイブリッドの
防寒手袋



No.703

ハイブリッド防寒

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
アクリルパイル起毛
- 入数：5双×12束

ハイブリッドの
ジャージ付き
防寒手袋



No.737

ハイブリッドジャージホット

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
【内側】アクリル
- 入数：5双×12束

洗濯できる
インナー付き防寒手袋

東レ
WarmServer 使用

インナー



No.738

ハイブリッドパイルミット

- サイズ：M/L/LL
- 材質：ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
【インナー】アクリル
- 入数：5双×12束

ふんわり暖か・熱を逃しにくい
パイル起毛でソフトな肌触り
シームレスでつけ心地が良い

防寒

特殊用途ゴム手袋・極薄ゴム手袋

化学防護手袋

弱酸・弱アルカリに優れた耐性
を持ち、幅広い用途でご使用
いただける天然ゴム手袋です。
指先の厚みは1.70mm(基準
値)と極厚タイプですが、天然
ゴム特有の柔らかさとしなや
かさを保持しており、長時間の
作業でも疲れにくく、作業部分
の滑り止め加工により液体の
取扱にも適します。
パウダーフリーでありながら
裏面加工によりスムーズな脱
着が可能です。



極厚
厚手タイプ

滑り止め加工

天然ゴム製作業用手袋370

JIS T8116:2005「化学防護手袋」適合品

- サイズ L
- 長さ 370mm
- 厚み 指部 1.70mm 腕部 1.50mm
- 材質 天然ゴム・極厚
- 入数 10双×3函/1箱(30双)

表1 耐透過性			
標準試験化学物質	CAS No.※1	クラス※2	試験方法
アセトン	67-64-1	2	JIS T8030: 2015
アセトニトリル	75-05-8	2	
二硫化炭素	75-15-0	×	
ジクロロメタン	75-09-2	×	
ジエチルアミン	109-89-7	1	
酢酸エチル	141-78-6	1	
n-ヘキサン	110-54-3	1	
メタノール	67-56-1	3	
テトラヒドロフラン	109-99-9	1	
トルエン	108-88-3	1	
水酸化ナトリウム(40%)	1310-73-2	A	表3 独自法(三興化学)に基づく 透過速度による耐透過性の分類
硫酸(95%)	7664-93-9	A	
硫酸(18%)	7664-93-9	A	
アンモニア水(25%)	1336-21-6	B	
塩素水(0.2%)		A	
塩酸(35%)	7647-01-0	A	

表2 透過速度に基づく破過時間 による耐透過性の分類	
クラス	平均破過時間[min]
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10
×	不適合

表3 独自法(三興化学)に基づく 破過時間による耐透過性の分類	
クラス	平均破過時間[min]
A	>480
B	>120
C	≤120

- ※1 CAS No.とは、アメリカ化学会のChemical Abstracts Serviceがつけた化学物質の登録番号です。
- ※2 表1の数字はJIS T8030:2015に基づく表2のクラスを示し、アルファベットは独自法(三興化学)に
基づく表3のクラスを示しています。
- ※3 室温で手袋表面に化学物質を接触させ、裏面を定期的にpH試験紙によりチェックし、透過時間
を測定しました。

取り扱い終了
いたしました

2041 発売予定品

ニトリル使い切り極薄手袋

粉無 100枚入り

- サイズ：S/M/L 全長 24cm
- カラー：ブルー
- 材質：ニトリルゴム
- 入数：100枚入り×20函

取り扱い終了
いたしました

2031 発売予定品

天然ゴム使い切り極薄手袋

粉付 100枚入り

- サイズ：S/M/L 全長 24cm
- カラー：ナチュラル
- 材質：天然ゴム
- 入数：100枚入り×20函



2023

ビニール使い切り極薄手袋

粉無 100枚入り

- サイズ：L 全長 24cm
- カラー：クリア
- 材質：塩化ビニール樹脂
- 入数：100枚入り×20函



2012

ポリエチレン使い切り極薄手袋

外エンボス 100枚入り

- サイズ：M/L 全長 27.5cm
- カラー：クリア
- 材質：ポリエチレン
- 入数：100枚入り×40函

シンナー専用。
特殊滑り止め加工



No.950

耐シンナー手袋

- サイズ：L/LL
- 材質：ポリウレタン・綿
- 入数：5双×8束

耐酸 耐アルカリ対応

A-22



A-22L

GF-4

エフテロングローブ

- サイズ：【A-22】36cm / 【A-22L】58cm
- カラー：ブルー 薄手・植毛付き

- 実用
適性表
- ◎弗酸 ◎40%燐酸 ◎過酸化水素 ◎王水◎
硝酸(20%) + 弗酸(4%) 70℃ ◎95%硫酸◎35
%塩酸 ◎70%硝酸 ◎酢酸

ゴム手袋

工場作業・運搬作業・土木作業に

●しっかり握れて、しっかりガード。ハードな作業に効果がある手袋です。

絶縁手袋

電動化が進む自動車を扱うメカニックにも必携！

- ハイブリッド車などの配線と同じオレンジ色で電気に対する意識喚起対応
- 指部に滑り止め加工で細かな作業も対応
- エレテックス501は、絞り加工で作業中のスレ落ち防止

【感電災害の状況】

毎年数十名の人が職場で感電事故により命を落としています。職場で発生した感電事故者数を電圧別に見ると、約60%が低圧電気で発生しています。の中には電気の知識を持っていたものも含まれており、低圧というだけで安易に取り扱うと重大な結果を招きます。

【手袋装着実施内容】

- 高電圧部分の点検整備
- 高電圧漏電検出部の作動確認
- 高電圧部分の交換について など



直流 750V
交流 300V
厚み0.6mm
スレ落ち防止
滑り止め加工
手首絞り付き

エレテックス501	
サイズ	S / M / L
長さ	270mm
厚み	0.6mm
最大使用電圧	直流 750V / 交流 300V
耐電圧	3000V 1 分間
定期自主点検	必要なし



直流 750V
交流 300V
厚み0.8mm
滑り止め加工

エレテックス502	
サイズ	M / L
長さ	270mm
厚み	0.8mm
最大使用電圧	直流 750V / 交流 300V
耐電圧	3000V 1 分間
定期自主点検	必要なし



直流 750V
交流 600V
厚み0.8mm
滑り止め加工

エレテックス503	
サイズ	M / L
長さ	270mm
厚み	0.8mm
最大使用電圧	直流 750V / 交流 600V
耐電圧	3000V 1 分間
定期自主点検	6 ヶ月毎

ブラスト用 ゴム手袋




- ショットブラスト作業時に使用できるロングタイプの日本製ゴム手袋

- 作業性に優れた左右別手袋と、無駄なく使える左右兼用手袋をご用意

- 腕部がより長いLLサイズや指補強タイプがあり作業に合わせて選べます

ブラスト作業とは、細かい砂や銅製、鉄製の小玉（ショット）等を金属の表面に吹き付けたり打ち当てたりして表面を仕上げる加工法。



一般作業・家庭用手袋

- 滑り止め加工 (全面)
- 手首絞りあり

ホット絞り手袋

サイズ	フリー
長さ	330mm
材質	天然ゴム・厚手
色	オレンジ
入数	20 双 × 5 函 / 1 箱 (100 双)
※最小販売数は	1 函 (20 双) から



- 紫外線カットのブラック色
- 衛生的な粉なしタイプ

みのり手袋スタンダード

サイズ	S / M / L
長さ	270mm
材質	天然ゴム・中厚
色	ブラック
入数	20 双 × 10 函 / 箱 (200 双)
※最小販売数は	1 函 (20 双) から



軍手・コットン手袋

Cotton Gloves

土木作業・電設作業・園芸作業に

●通気性、吸汗性のある素材で、手を汚れやすり傷から守ります。



綿軍手の最高級番



800BR

綿一番 純綿100%

- 材質：綿 100%・770g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

ゴム編みで脱着がスムーズです



830BR

隼 (ハヤブサ) 純綿100%

- 材質：綿 100%・850g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

お求めやすい純綿軍手



770R

綿百番 純綿100%

- 材質：綿 100%・750g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

厚みしっかり軍手



750DB

太郎 混紡

- 材質：綿・レーヨン等・750g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

軍手の定番商品です



600Y

三郎 特紡

- 材質：綿・ポリエステルその他・600g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

汚れの目立ちにくい色付軍手



600W

強 (ツヨシ) 特紡

- 材質：綿・ポリエステルその他・600g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

糸くずが出にくい軍手です



TW600

乱 (ラン) ポリエステル

- 材質：ポリエステル 95%・レーヨンその他・600g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

経済的な軍手



600LB

若葉 (ワカバ) 混紡

- 材質：綿・レーヨン等・600g/ 打
- 入数：40 打 (10 打 × 4)

細かな作業に。インナーとしても最適



ススマチ無 12双入

- サイズ：S / M / L
- 材質：綿 100%
- 入数：12 双入り × 100 束



UG-4

コットン手袋 (厚手)

- サイズ：フリー
- 材質：綿
- 用途：焼物・熱物運搬作業に
- 入数：60 双

PE フィルム入りで液体が浸透しにくい



UG-5

2 本指手袋PE入

- サイズ：フリー
- 材質：綿・PE フィルム
- 用途：熱物取扱い・料理など
- 入数：60 双

左右兼用、厚手の中敷き入り



HR-2

帆布厚手 2 本指

- 材質：帆布
- 入数：10 双 × 10 束



CVG-5

帆布 5 本指 [左右兼用]

- 材質：帆布
- 入数：10 双 × 24 束

耐切創・耐突刺製品

Cut & Puncture Resistant Items



耐切創シリーズ 耐切創繊維を使用した手袋

●鉄鋼・木工業から食肉・水産加工まで怪我から手を守ります。



ステンレス・刃物等を扱う現場に最適な
左右兼用手袋でフィット。滑り止め付。



MC-8000

鎖手袋

■入 数：1 枚 (左用手)

高強度・高弾性素材を使用し
耐切創・耐摩耗性に優れる。
柔らかく、インナーとしても最適。
漂白剤を使用でき、清潔。



TMG-330 在庫限り


耐カットモンスター

■サイズ：S/M/L



より危険性の高い指先
(オレンジ部分) には、
安全性を高める為の
補強を施しています。

〈耐切創試験〉



その他、耐摩耗性・耐疲労性・耐光
性・耐薬品性ではTMG-330 (超高
分子重ポリエチレン) が優れてい
ます。

※当該試験の際に同じ太さの資材
(糸) を用意できなかった為、
高強度ポリウレタンのみ
25%太い糸を使用。

耐カットパワー シリーズ

アラミド繊維の耐切創力
使い慣れた軍手感覚で作業性アップ！
EN388 カットレベル④



耐切創に優れた
軍手タイプの
手袋です。

TPG-23t

耐カットパワー

■材 質：アラミド繊維
■入 数：10 双 × 12 束



内履き手袋に
使える
耐切創手袋です。

TPG-24t

耐カットパワー10ゲージ

■材 質：アラミド繊維
■入 数：10 双 × 12 束



手の平に
シリコンドット加工で
スベリ止め + 耐熱性
をアップ。

TPG-25

耐カットパワー ドット

■材 質：アラミド繊維
■入 数：10 双 × 12 束

手の甲までゴム張りでしっかりガード。



TPRG-504 在庫限り

耐カットパワー ラバナック

■材 質：アラミド繊維 + 天然ゴム
■入 数：10 双 × 12 束

耐切創に優れたリストバンドです。



TPRB-17t

耐カットパワー リストバンド

■長 さ：17cm
■材 質：アラミド繊維
■入 数：10 双 × 12 束

肌触りの良い
裏面パイル編み加工

たけし
竹糸くん®



TK16

耐切創アームカバー

■長 さ：ロングタイプ 30cm
■材 質：レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸、アラミド糸
■入 数：10 双 × 10 束

手
袋

保
護
具

そ
の
他

牛
革

豚
革

熔
接
用

耐
熱

人
工
皮
革

ゴ
ム

軍
手
・
コ
ットン

耐
切
創

耐
切
創
・
耐
突
刺

Cut & Puncture Resistant Gloves

ケガ予防は、何よりのコスト削減。

HexArmor®の特殊生地
SuperFabric®

ASTM (米国材料試験協会)・ISEA (国際安全用具協会) のテストでは耐切創において最高レベルを獲得し、“第3の素材”と呼ばれるようになった、アメリカ特許取得済みの新素材です。切創はもちろん、突刺・磨耗にも強く、さらに耐久性・軽量性・柔軟性を追求しており、現在ではカー用品や軍事用品といった危険から身を守るための道具に数多く採用されています。


耐突刺性

従来までの皮革、ナイロン、綿、アラミド製品は鋭利なもの、ワイヤー、ガラス破片、木の枝等の貫通を防ぐことが不可能でした。HEXARMORは表面のスーパーファブリック®によりこれらの鋭利なものに対して優れた耐突刺性を発揮します。

アラミドなどの耐切創繊維



スーパーファブリック




アラミド繊維などは、耐切創性が高く、非常に丈夫ですが、繊維の粗さと伸縮性が災いし、突き刺し事故などからヒトの柔らかい皮膚を守ることができません。スーパーファブリック®は、突き刺しを「面」で防ぐ構造のため、皮膚が傷つく事を防ぎます。

耐切創性

スーパーファブリックを使用することで、最高レベルの耐切創性を発揮します。


- ASTMテスト 最高レベル 5++(レベル 1~5)
(米国材料試験協会: American Society For Testing and Materials)
- ISEAテスト 最高レベル 5 (レベル 1~5)
(国際安全用具協会: the international Safety Equipment Association)

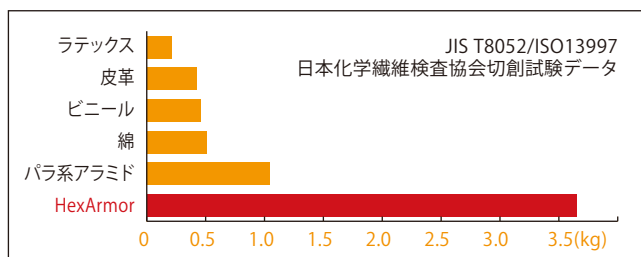

※HexArmorは耐切創・耐突刺しであり、防刃・防突刺しではありません

耐衝撃性

スーパーファブリックの技術をより大きなブロックにすることにより、高い耐衝撃性を発揮。また、柔軟性を加えたIR-X衝撃吸収素材として再開発されました。

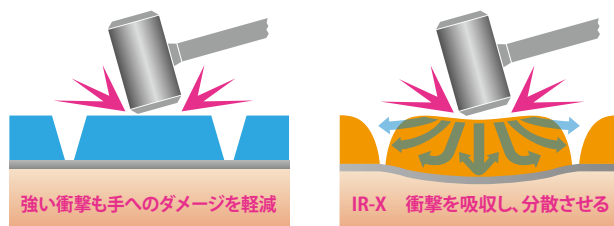

耐針性

スーパーファブリックを何層も重ねることによって隙間をなくし、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐突刺性を発揮します。



柔軟性

生地は非常に軽量で、弾力性と柔軟性に優れており、着用時も大きなストレスを感じることなく作業に集中することができます。




耐切創・耐突刺手袋



鉄鋼製造業／金属加工業／食品加工業／ガラス製造業／
木材加工業／紙製造業／漁業等に

Helix® 2062

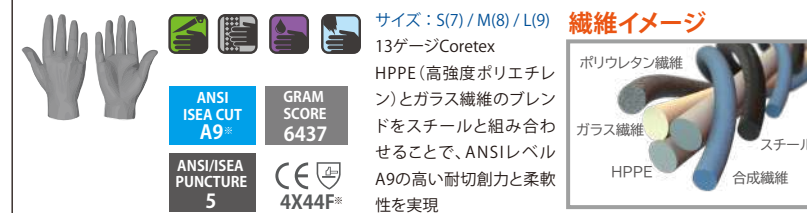

抜群のフィット感と通気性のプロダクト『NXT』



タフな作業に最適。様々なシーンに対応した 9000 Series

9009	9010	9011	9013	9015
ニトリル	ニトリル	ラテックス	ニトリル	ラテックス
在庫限り	在庫限り (後継品: 9013)	女性対応サイズあり	女性対応サイズあり	女性対応サイズあり
ANSI/ISEA CUT A7 ANSI/ISEA CUT A4	ANSI/ISEA CUT A8 ANSI/ISEA CUT A4	ANSI/ISEA CUT A7	ANSI/ISEA CUT A8 ANSI/ISEA CUT A4	ANSI/ISEA CUT A7 ANSI/ISEA CUT A4
■スーパーファブリック部 ■高密度ポリエチレンニット	■スーパーファブリック部 ■高密度ポリエチレンニット	■スーパーファブリック部 ■特紡ニット	■スーパーファブリック部 ■高密度ポリエチレンニット	■スーパーファブリック部 ■高密度ポリエチレンニット
サイズ: M(8) / L(9) フィット性に優れる。 ゴム手袋や革手袋のインナーとして使用でき、長持ち。 洗濯できるので、清潔。	サイズ: M(8) / L(9) ニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性がある。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し、摩擦に強く、耐切創に優れています。	サイズ: S(7) / M(8) / L(9) ラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。 手の甲は混紡繊維を使用し、通気性と高い柔軟性を実現。細かい仕事に適しています。	サイズ: S(7) / M(8) / L(9) ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油・耐薬品性があり、洗濯が可能。手先の細かい作業からハードな作業まで幅広い用途に対応。	サイズ: S(7) / M(8) / L(9) 柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し、摩擦に強く、耐切創に優れています。

アイコンの説明



手袋

保護具

その他

牛革

豚革

熔接用

耐熱

人工皮革

ゴム

軍手・コットン

耐切創

耐切創・耐突刺

HexArmor

the science of safety.

耐切創・耐突刺手袋

Shock Resistant Gloves

タフな作業に最適。様々なシーンに対応した手袋



400R6E

Hercules™



サイズ：M(8) / L(9)

2重の特殊生地で広範囲のガード。全長46cm肘までガードするロングタイプで安全を確保。立体構造で手にフィット。手の平にシリコンドット付で滑りにくい。洗濯機で洗えて清潔。

これまでになかった最高の保護力



動物の取り扱いなど多くのシーンで利用されています。



8100

Hot Mill

高い耐突刺性と断熱能力

サイズ：L(9)

14オンス綿を使用し、断熱性にも優れている。鉄くずや切り出し面などによる切創事故を防ぐ。

■スーパーファブリック部 ■その他:綿+帆布



5033

Steel Leather™ III

サイズ：L(9)

耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細く鋭利な物から手を守る。手の甲にナックルガード付き。

■スーパーファブリック部 ■その他:牛皮革



5039

Steel Leather™ IX

サイズ：L(9)

耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細く鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れる。

■スーパーファブリック部 ■その他:牛皮革・帆布



7090

TenX Threesixty

サイズ：M(8) / L(9)

手首に綿帆布を使用。ニトリルコーティングで、グリップ強化と耐油・耐薬品性がある。食品加工から金属・木材加工、漁業まで幅広く使いやすい。

- アイコンの説明
- 耐針
- 耐突刺
- 耐切創
- 耐摩耗
- 耐衝撃
- 耐油
- 耐熱

HexArmor

the science of safety.

耐衝撃手袋

Shock Resistant Gloves

高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全を確保

建設業／土木工事／レスキュー／モータースポーツ／山岳レジャー／サイクリング等に



2021

Rig Lizard™

サイズ：M(8) / L(9)

伸縮性があり使い心地が良い。蛍光色を使用し高い視認性。洗濯機で洗えて清潔。

※2021はスーパーファブリックを使用しておりません。

■IR-X衝撃吸収素材使用 ■TP-X耐漏・耐磨耗素材使用



GGT5 Mud Grip®

サイズ：M(8) / L(9)

手の甲は衝撃吸収、手の平は高いグリップ力。視認性に優れ、高い安全性。



4025

CHROME®

サイズ：M(8) / L(9)

手の甲は衝撃に強く、手の平は高いグリップ力。人工皮革のメカニック手袋と比べて25倍以上の耐切創力。

耐針手袋

Cut & Puncture Resistant Gloves

注射針のような細く鋭利なものに対し耐突き刺し性を発揮

廃棄物処理業／医療関連用品のクリーニング／獣医など動物を扱う業務／光ファイバー産業等に



3041

Hercules™ NSR

サイズ：L(9)

手の平・手の甲は3層構造で注射針などの細く鋭利な物から手を守ります。洗濯ができ、清潔に使用可能。

■スーパーファブリック2層 ■スーパーファブリック3層



7082

SHARP MASTER HV

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)

広範囲のニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性。洗濯でき清潔。リサイクル・清掃作業などに最適。

■スーパーファブリック3層 ■ニット+ニトリルコーティング



9032

PointGuard Ultra

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)

広範囲のニトリルコーティングでグリップ強化と耐油・耐薬品性。洗濯でき清潔。リサイクル・清掃作業などに最適。

■スーパーファブリック3層 ■ニット+ニトリルコーティング



9014

SHARP MASTER II

サイズ：S(7) / M(8) / L(9)

高いグリップ力と柔軟性のあるラテックスコーティング。注射針、ガラスの破片、ワイヤーなど細く鋭利な物から手を守ります。

■スーパーファブリック3層 ■その他:特許ニット+ラテックスコート

- アイコンの説明
- 耐針
- 耐突刺
- 耐切創
- 耐摩耗
- 耐衝撃
- 耐油
- 耐熱

耐切創・耐突刺用品

軽量で耐久性に優れた保護具



手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防炎

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスウェア

Cut & Puncture Resistant Items

PentaGuard™

1010 腕カバー

サイズ：全長49cm 上腕廻り46cm
よく目立つ蛍光色で快適な使用感。
洗濯ができ清潔。



AP102229 2重胸前掛け

サイズ：全長76cm 幅51cm
裏・表の両方からガード。
素材を2重にすることで、よりハードな作業に適しています。



AS019S 腕カバー

サイズ：全長47cm 上腕廻り46cm
手首から肩までをワイドに保護。
丈夫で型くずれにくい。



AG10009 腕抜き

サイズ：全長34cm (内ジャージ部9cm)
従来品と比べずれにくい。
洗濯が可能。



AG9X 腕抜き

サイズ：M(8)/L(9) 全長34cm
親指付け根までガード。
左右兼用。
洗濯が可能。



AG8TW 耐針腕抜き

サイズ：全長34cm (内ジャージ部9cm)
スーパーファブリックを複数重ね、耐針にも対応。洗濯が可能。
販売単位：1枚



AP102222 2重胸前掛けショート

サイズ：全長56cm 幅51cm
裏・表の両方からガード。
素材を2重にすることで、よりハードな作業に適しています。



AP236 胸前掛け

サイズ：全長91cm 幅51cm
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。
従来の革やクサリ素材と比べ、非常に軽量で洗濯が可能。



AP361 胸付ローハイド

サイズ：全長91cm 幅71cm
ヒザ下まで(身長175cm)ガード。
非常に軽量で洗濯が可能。



AP238S 胸付ローハイド

サイズ：全長96cm 幅51cm 足幅30cm
保護部分を拡大したロングサイズ。
非常に軽量で洗濯が可能。



アイコンの説明

- 耐針
- 耐突刺
- 耐切創
- 耐摩耗
- 耐衝撃
- 耐油
- 耐熱

PROTECTOR

帆布製プロテクターシリーズ

生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。軽量で爽やかな帆布製の『鎧』です。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。



PRO ARM GURD

プロアームガード



AR-2300BL

ブラック

- サイズ：フリー(巾330×長さ235mm)
- 材質：帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1組(左右)




AR-2302CF

カモフラゲ(迷彩)

- サイズ：フリー(巾330×長さ235mm)
- 材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1組(左右)

PRO LEG

プロレッグ



LPG-27

ワンタッチ・ブラック

- サイズ：フリー(保護面230×260mm)
- 材質：帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1枚



LPG-28

面ファスナ・ブラック

- サイズ：フリー(保護面230×260mm)
- 材質：帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1枚



CFG-LPG2812

面ファスナ・カモフラゲ(迷彩)

- サイズ：フリー(保護面230×260mm)
- 材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1枚

PRO SHIN GURD

プロシンガード



SH-3600BL

ブラック

- サイズ：フリー(巾280×長さ410mm)
- 材質：帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1組(左右)



SH-3602CF

カモフラゲ(迷彩)

- サイズ：フリー(巾280×長さ410mm)
- 材質：綿(迷彩)裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
- 入数：1組(左右)

手袋
保護具
その他
耐切創・耐突刺
耐炎・耐熱・耐切創
アルミ耐炎
防炎
革製
帆布製
コットン・デニム
防護製品・マスク
防災面・ワイウェア

耐衝撃・耐負荷製品

PROTECTOR



クッション ※意匠登録出願済製品

Knee Pad ひざパッド

ひざへの圧迫や衝撃を軽減

裏面は通気性のよいハニカムメッシュ

ゴム×ワンタッチ

KN2000BL

ひざパッド

- サイズ : フリー(240×220mm)
- 材質 : 帆布裏ラバー張り・ナイロン
- ポリエスデル・ウレタンフォーム
- 入数 : 1組(左右)

KN-2002CF

ひざパッド


- サイズ : フリー(240×220mm)
- 材質 : 綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン
- ポリエスデル・ウレタンフォーム
- 入数 : 1組(左右)

ゴムの長さが余った場合は、カットしてご使用ください。

Hip Assist ヒップアシスト

立ち⇄しゃがみ作業の腰・ひざをサポート!

長時間のしゃがみ作業は、腰や膝に大きな負担がかかります。ヒップアシストは、それらの負担を軽減します。

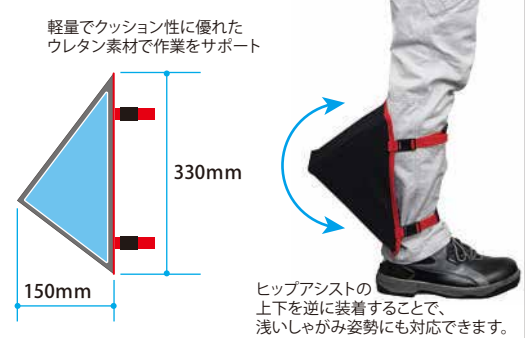

AS-0330BL

ブラック

- サイズ : 長さ330×高さ150×巾140mm
- 材質 : 帆布裏ラバー張り・ナイロン・PP
- PVC・ウレタンフォーム
- 入数 : 1組(2個)


AS-0332CF

カモフラング(迷彩)

- サイズ : 長さ330×高さ150×巾140mm
- 材質 : 綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン・PP
- PVC・ウレタンフォーム
- 入数 : 1組(2個)

あ楽ッション

高反発ウレタン内蔵、2枚1組のクッション。膝の下に敷くことで膝つき作業が楽に。ボタン式でワンタッチ脱着。様々なモードに!

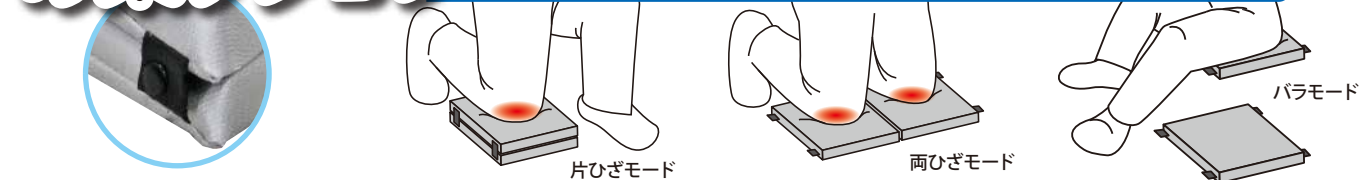

工場内作業に

AC-03604GY

あ楽ッション 耐熱

- サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm
- 材質 : ガラス繊維シリコンコート・ウレタン
- 入数 : 1組(2枚)

※内部のウレタンに防炎性はありません。

野外作業に

AC-03606GL

あ楽ッション 撥水

- サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm
- 材質 : エステル帆布・ウレタン
- 入数 : 1組(2枚)

屋内作業に

AC-03600BL

あ楽ッション ブラック

- サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm
- 材質 : 黒帆布・ウレタン
- 入数 : 1組(2枚)

AC-03612CF

あ楽ッション 迷彩

- サイズ : 長さ26×高さ3.5×巾28mm
- 材質 : 綿・ウレタン
- 入数 : 1組(2枚)

耐炎・耐熱関連製品




HEAT AND FLAME RESISTANCE

耐切創・耐摩耗・耐熱に加え、熔接作業中の生地への火花や汚れの付着を防ぐとともに、柔軟・軽量のため、動きやすく作業性をアップさせます。

耐切創・耐熱製品



耐プロテックは、アラミド繊維の片面にブラックシリコンコーティングを施した特殊生地です。耐切創・耐摩耗・耐熱に加え、熔接作業中の生地への火花や汚れの付着を防ぐとともに、紫外線によるアラミド生地の変色や劣化をおさえます。また、厚み0.7mmで柔軟・軽量のため、動きやすく作業性をアップさせます。

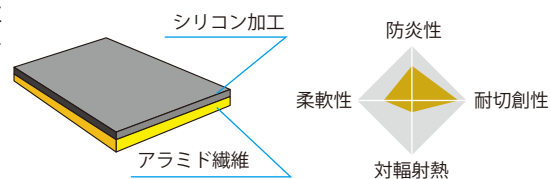

耐プロテック シリーズ Cut & Heat Resistant Clothing

熔接・金属加工・
林業・木材加工・
漁業水産・食品加工業

取り扱い終了
いたしました

TPZ-21
ロング頭巾
■サイズ：長さ 48cm・頭周 65cm

取り扱い終了
いたしました

TPSL-30
腕力バー
■サイズ：長さ 60cm・腕周 46cm
【1双組】

定番の前掛け、かんたん装着、高い防護性

TPAP-20 在庫限り
胸前掛
■サイズ：長さ 107cm・巾 60cm

取り扱い終了
いたしました

TPAP-24
腰ローハイド
■サイズ：長さ 93cm・巾 60cm

取り扱い終了
いたしました

TPAP-50
袖付きエプロン
■サイズ：着丈 116cm・袖丈 58cm

取り扱い終了
いたしました

TPAP-53
袖付きエプロンズボン式
■サイズ：総丈 150cm・袖巾 54cm

取り扱い終了
いたしました

TPAC-51
コート
■サイズ：着丈 100cm・胸囲 118cm
首周り 44cm・袖丈 56cm

取り扱い終了
いたしました

TPF-42
足カバー
■サイズ：長さ 42cm
足首周 33~42cm
【1足組】


耐炎・耐熱・耐切創製品

熔接時の立ち作業や火花が発生する作業に最適
●耐久性、耐熱性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。

Flame Resistant Clothing

タフワーク

アラミド繊維と炭化繊維の織物で軽量かつ耐熱性、耐切創性に優れているため、ステンレスの薄板などを取り扱う作業や、熔接・高速グラインダー作業にオススメです。

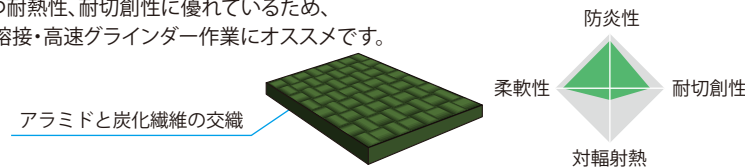

取り扱い終了いたしました
後継品あり

TOUGH WORK 日本製
＜材 質＞
アラミド繊維と炭化繊維の交織
＜ご使用上の注意＞
●本製品の使用の有無に関わらず、可燃性の油類・溶剤類のある近くで溶接作業や火気を扱う作業はしないで下さい。引火や爆発の危険があります。●本製品の洗濯はご注意ください。●繰り返しご使用の場合は使用後の損傷度合いを十分確認した上、ご使用下さい。●溶接等の強い光により変色することがあります。

TFA-20
胸前掛
■サイズ：長さ 97cm・巾 63cm

TFA-23
胸付ローハイド
■サイズ：長さ 120cm・巾 59cm・足巾 35cm

取り扱い終了いたしました
後継品あり


TFZ-2
頭巾
■サイズ：長さ 48cm・頭周 62cm

TF-SL-20
腕力バー（袖口面ファスナー付）
■サイズ：長さ 60cm・袖口周り 30cm
【1双組】

TFF-MN
足カバー（面ファスナー式）
■サイズ：長さ 24.5cm・足の甲 18.5cm
足首周 38cm
【1足組】

SWP 耐炎衣類

アラミド繊維と炭化繊維の織物に特殊シリコン加工を施しています。軽量でありながら熔接などの火花が発生するハードな作業に使用いただけます。

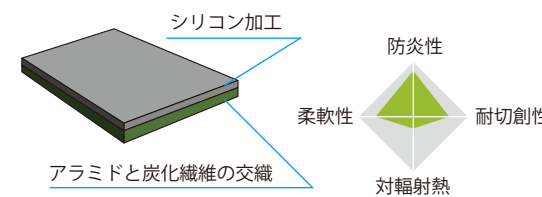

SWP-AP-20
胸前掛
■サイズ：長さ 97cm・巾 65cm

SWP-AP-50
袖付きエプロン
袖口面ファスナー付き
■サイズ：着丈 111cm・袖丈 58cm

SWP-SL-20
腕力バー
袖口面ファスナー付き
■サイズ：長さ 60cm・袖口周り 30cm
【1双組】

手袋

保護具

その他

防火製品 Fireproof Clothing

GR Tec®

永久的な防火性能。GRテックの機能とは

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

優れた防火性

火花に強い

耐久性

コットン繊維

難燃ポリマー

難燃ポリマーをコットン繊維一本一本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防火性を持続することができます。

スパッタを15秒以上浴びせ続けても生地が着火しません。

GR-Tecは、スパッタや液化金属飛まつが附着しにくいため、衣類への損傷が少なく着火を防ぎます。もし生地に着火しても炭化するため燃え広がりを抑えます。

GR-Tecはメタ系アラミド同様、100回の洗濯後*も防火効果は変わりません。

GR Tec	100
メタ系アラミド	100
防火加工生地 A	50
防火加工生地 B	30

(洗濯回数と防火性 NFPA 2112 規格より)

・低い収縮率

100回洗濯*しても収縮率7%以下を保つことで外観が劣化しにくく、本来の風合いを損なうことなく防護性を保つことができます。

※洗濯条件・生地状態によって異なります。
洗濯後は風通しの良いところで、陰干しを行ってください。

防火

ソフトな着心地

NFPA（全米防火協会規格）

GR-Tecは天然素材のコットンベースのため、ソフトな着心地で肌触りがよく、動きやすいので作業性が向上します。また、吸汗性にも優れています。

NFPA 2112 規格

産業事故などにおける突発的な火炎暴露に対応した難燃防護服の基準

- 洗濯前と100回洗濯後の燃焼テストを行う
- 燃焼テスト(垂直法):炭化長4インチ(10cm)以下 残炎2秒以下
- オープンテスト:(5分間 500°F / 260°Cに曝して)溶解、発火しないこと
- 熱伝達テスト:第2度火傷に至るまでの伝達熱量が設定値以下であること
- マネキンテスト:火炎を3秒浴びせ、第2度火傷がマネキン表面積の50%以下であること

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

ISO（欧州国際規格）

EN ISO 11611
溶接及び関連工程作業

EN ISO 11612
耐熱・耐火防護服規格

選べる! 2色展開

防火コットン 100% インディゴブルー
適合規格:
●NFPA 2112
●NFPA 70E PPE Level 2
Arc rating 8.7cal/cm2

防火コットン 100% ネイビー
適合規格:
●NFPA 2112
●NFPA 70E PPE Level 2
Arc rating 8.7cal/cm2

上記の各データは品質保証数値ではありません。

手袋

保護具

その他

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適
●防火性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。

GR Tec®

Hood

GDH-2251
インディゴブルー

GNH-2211
ネイビー

天丸ツバ付き

サイズ	頭周	長さ
L	63	32
LL	65	32

(単位:cm)

GDH-2151
インディゴブルー

GNH-2111
ネイビー

天丸ロングツバ無し

サイズ	頭周	長さ
L	63	48
LL	65	48

(単位:cm)

GDH-20051
インディゴブルー

GNH-20011
ネイビー

ヘルメットたれ

■サイズ:長さ30cm

Arm Cover

GDSL-2751
インディゴブルー

GNSL-2711
ネイビー

腕カバー

■サイズ:長さ60cm・腕周り46cm
【1双組】

GDAU-2851
インディゴブルー

GNAU-2811
ネイビー

腕抜き

■サイズ:長さ40cm・袖口16cm
【1双組】

35

36

Fireproof Clothing 防災製品

優れた機能をそなえた
防護マテリアル



Apron



GDAP-2051

インディゴブルー

GNAP-2011

ネイビー

胸前掛け

■サイズ：長さ 105cm・巾 60cm



GDAP-23051


インディゴブルー

GNAP-23011

ネイビー

胸付ローハイド

■サイズ：長さ 122cm・足巾 35cm

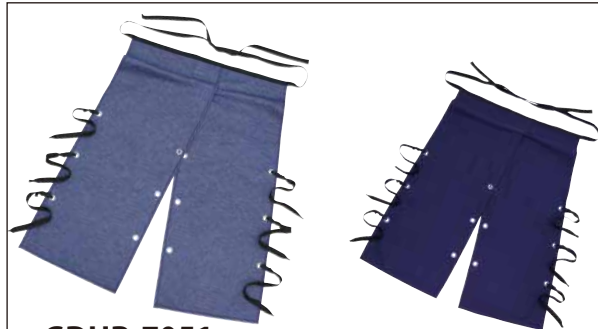

GDHR-7051

インディゴブルー

GNHR-7011

ネイビー

腰ローハイド

■サイズ：長さ 91cm・足巾 35cm



GDAP-22051

インディゴブルー

GNAP-22011

ネイビー

腰前掛け

■サイズ：長さ 80cm・巾 60cm

BodyClip

ボディクリップ



かんたん脱着！



ワンタッチで体にフィットする機構を備え、
一瞬のうちに脱着が可能な 着衣のシリーズです。



BACK



GDBCW-86051

インディゴブルー



BACK




GNBCW-86011

ネイビー

ボディクリップ 腰前掛

■サイズ：長さ 80cm・巾 60cm

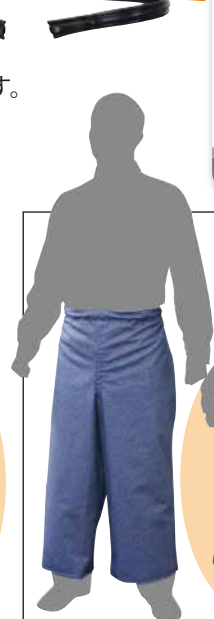

BACK



GDBCPR-25051

インディゴブルー



BACK



GNBCPR-25011

ネイビー

ボディクリップズボン式前掛

■サイズ：長さ 95cm・足巾 35cm

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適

●防災性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。



Sleeved Apron

作業着の上から着られる
ゆったりサイズ



BACK

BACK

GDAP-5051

インディゴブルー

GNAP-5011

ネイビー

袖付きエプロン


サイズ	着丈	肩巾	袖丈
L	110	56	57
LL	116	58	57
3L	118	60	57

(単位:cm)


WorkPants




BACK



ワイドで大容量の
前ポケット付き



後腰部ゴム入りで
フィット感アップ



後ろポケット
(フラップ付き)

GDTR-8351

インディゴブルー

GNTR-8311

ネイビー

ワークパンツ

サイズ	ウエスト	股下	丈
L	84~90	78	106
LL	90~96	78	106
3L	96~102	78	106

(単位:cm)

Blouson




GNJK-3211


ネイビー



新形状の詰め襟で
火花を浸入させない



両脇に大型の
内ポケット付き



胸ポケット
(フラップ付き)

GDJK-3251

インディゴブルー

ブルゾン

サイズ	着丈	胸囲	桁丈
L	64	118	82
LL	67	122	85
3L	70	128	87

(単位:cm)

オプションで胸ポケットを追加できます。お問い合わせ下さい。

JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド



BACK

GDAP-5351

インディゴブルー


ジャケット

GNAP-5311

ネイビー

■サイズ：フリー

着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm
前掛け巾 56cm



上下で分離/交換可能

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防災

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

Work shirt

GNRST-3311
ネイビー

ワークシャツ

- 素材：防災コットン 88%
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNRST-3311
【グレー】GGRST-3304
【カーキ】GGRST-3316
- ドイツ ORAFOL 社 防災反射テープ使用
- 適合規格：
NFPA 2112 / NFPA 70E PPE Level 2
EN ISO 11611 / EN ISO 11612
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/c m²

サイズ	着丈	肩巾	胸囲	袖丈
M	71 cm	48 cm	112 cm	60 cm
L	72 cm	50 cm	117 cm	61 cm
LL	74 cm	51 cm	122 cm	61 cm

GGRST-3304
グレー

ワークシャツ

GGRST-3316
ベージュ

Jacket

GNRJK-3711
ネイビー

ジャケット

- 素材：防災コットン 88%
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNRJK-3711
【グレー】GKRJK-3704
【カーキ】GKRJK-3716
- ドイツ ORAFOL 社 防災反射テープ使用
- 適合規格：
NFPA 2112 / NFPA 70E PPE Level 2
EN ISO 11611 / EN ISO 11612
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/c m²

サイズ	着丈	肩巾	胸囲	袖丈
M	66 cm	48 cm	112 cm	57 cm
L	67 cm	50 cm	117 cm	58 cm
LL	69 cm	51 cm	122 cm	58 cm

GKRJK-3716
ベージュ

ジャケット

GGRJK-3704
グレー

Work pants

GNTR-4311
ネイビー

2タックワークパンツ

- 素材：防災コットン 88%
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNTR-4311
【グレー】GGTR-4304
【カーキ】GKTR-4316
- 適合規格：
NFPA 2112
NFPA 70E PPE Level 2
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Arc Rating(ATPV) 8.7cal/c m²

サイズ	ウエスト	股下
M	30in / 76 cm	81 cm
L	32in / 81 cm	81 cm
LL	34in / 86 cm	81 cm

GKTR-4316
ベージュ

2タックワークパンツ

GGTR-4304
グレー

Arc Protection Gear

アークフラッシュ防護

※服の上から着用

高電流の放電により電気装置からの高温の熱が噴き出し、重度もしくは死に至る熱傷を負うアークフラッシュ事故を防ぐための作業着。

APG-45 cal45 (45カロリー/cm²対応)

アークフラッシュ防護服セット

- セット内容
- ・ジャケット
- ・オーバーオール式パンツ
- ・アーク対応 防災面付き頭巾
- ・電気対応ゴム手袋 Class2
- ・革手袋 Class2
- ・保護メガネ
- ・耳栓
- ・収納バック
- 適応規格
NFPA70E

サイズ	ジャケット	パンツ
LLセット	胸囲122～127cm	ウエスト102～107cm



GDTR-4353

デニムパンツ

- 素材：防災コットン 100%
- 色：【インディゴブルー】
- 適合規格：
NFPA 2112
NFPA 70E PPE Level 2
Arc Rating(ATPV) 22cal/c m²

サイズ	ウエスト	股下
M	30in / 76 cm	81 cm
L	32in / 81 cm	81 cm
LL	34in / 86 cm	81 cm



Coveralls

GNT-3411

ネイビー

カバーオール

- 素材：防災コットン 88%
ナイロン 12% ツイル
- 色：【ネイビー】GNT-3411
【グレー】GGT-3404
- ドイツ ORAFOL 社 防災反射テープ使用
- 適合規格：
NFPA 2112
NFPA 70E PPE Level 2
EN ISO 11611
EN ISO 11612
Arc Rating 8.7cal/c m²

サイズ	総丈	肩巾	胸囲	袖丈	股下
M	158 cm	48 cm	112 cm	60 cm	78 cm
L	161 cm	50 cm	117 cm	61 cm	78 cm
LL	164 cm	51 cm	122 cm	61 cm	78 cm

GGT-3404
グレー

防災製品

- ・持続柔軟で伸縮性に優れた防災素材
- ・肌触りの良い綿100%ニット
- ・洗濯後も防災性能

SQテック

SQ-TEC®



SN-20311

ネックカバー

- 【サイズ】
長さ 30cm
頭周 50 ～ 62cm



SIDE

耳出し穴付き
後ろ面ファスナ止め



SN-21311

フルフェイスロング

- 【サイズ】
長さ 55cm
頭周フリー



SN-27311

アームカバー

- 【サイズ】
長さ 58cm
腕周 40cm
- 【1双組】

綿100%素材に防炎加工を施した商品です。
革製品等とは違い洗濯ができ、
かつ軽量なので作業が快適です。

Four Tec®
Fireproof Clothing



溶接作業
などに最適

ロングの安心感。溶接作業などに最適



頭巾 天丸ツバ付き

サイズ	長さ	頭周
M	32cm	61cm
L	32cm	63cm
LL	32cm	65cm


頭巾 天丸ロングツバ無し

サイズ	長さ	頭周
M	48cm	61cm
L	48cm	63cm
LL	48cm	65cm



防炎製品

熔接時の立作業や火花の発生する作業に最適
●防炎性の優れた素材で、熱作業から身体を守ります。

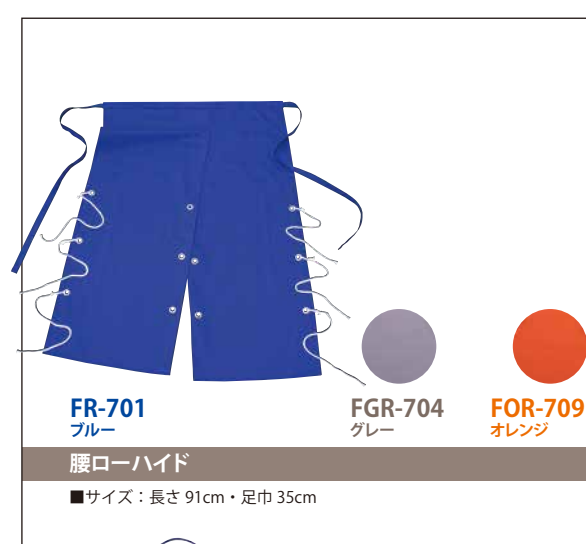

BodyClip ボディクリップ
Four Tec
ワンタッチで体にフィットする機構を備え、
一瞬のうちに脱着が可能な着衣のシリーズです。

かんたん脱着！



Fireproof Clothing

防災製品

熔接時の立ち作業や火花の発生する作業に最適

防災性の優れた素材で、高熱作業から身体を守ります。



FAR-23001
ブルー



FGAR-23004
グレー



FOAR-23009
オレンジ

胸付きローハイド

■サイズ：長さ 122cm・足巾 35cm



FGAP-504
グレー



FAP-501
ブルー



FOAP-509
オレンジ

袖付きエプロン

サイズ	着丈	肩巾	袖丈
L	110	56	57
LL	116	58	57
3L	118	60	57

(単位:cm)



BACK

腰部分にゴム入りで
高いフィット性・安全性



BACK

FGTR-214
グレー

胸付きズボン

■サイズ：全長 137cm
ウエスト 82 ~ 114cm
ズボン丈 107cm
股下 71cm



背中が大きく空いているので、
スムーズに動ける人気商品!

足腰の曲げが楽で座り仕事も快適

FTR-231R
ブルー



FGTR-234R
グレー



FOTR-239R
オレンジ

ズボン付きエプロン

サイズ	総丈	袖丈
L	143	53
LL	150	54

(単位:cm)



BACK



FGAP-5304
グレー

ジャケロン

■サイズ：着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm
前掛け巾 56cm


BACK



FAP-5301
ブルー



FAP-5309
オレンジ



上下で分離/交換可能

JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド




FOJK-3209
オレンジ




FGJK-3204
グレー

FJK-3201
ブルー




新形状の詰め襟で
火花を浸入させない



両脇に大型の
内ポケット付き

オプション



胸ポケット
(フラップ付き)

ブルゾン

サイズ	着丈	胸囲	袖丈
L	64	118	82
LL	67	122	85
3L	70	128	87

(cm)




FOTR-8309
オレンジ




FGTR-8304
グレー



FTR-8301
ブルー




ワイドで大容量の
前ポケット付き



後腰部ゴム入りで
フィット感アップ

オプション



後ろポケット
(フラップ付き)

ワークパンツ

サイズ	ウエスト	股下	丈
L	84 ~ 90	78	106
LL	90 ~ 96	78	106
3L	96 ~ 102	78	106

(cm)



BACK



脱着は面ファスナー式



左右に便利な
内ポケット付き

FAC-51
ブルー



FGAC-54
グレー



FOAC-59
オレンジ

コート

■サイズ：着丈 100cm 袖丈 56cm
胸囲 118cm 首周り 44cm

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防災

革製

帆布製

デニム・コットン

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

手袋

保護具

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防災

革製

帆布製

デニム・コットン

防護製品・マスク

防災面・フェイスア

Body Protection items

Leather Clothing

床革製品

熔接作業はもちろん熱作業に最適
 ●安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。



床革製品

AP-20
 床革胸前掛
 ■サイズ：長さ 92cm・巾 50cm

BR-AP2007
 床革胸前掛
 ■サイズ：長さ 92cm・巾 50cm

AP-70
 床革胸前掛(大)
 ■サイズ：長さ 100cm・巾 70cm

AP-21
 床革1枚物胸前掛
 ■サイズ：長さ 99cm・巾 53cm

AP-25
 床革後ゴム式胸前掛
 ■サイズ：長さ 95cm・巾 50cm

AP-26
 床革ローハイドワンタッチ
 ■サイズ：長さ 105cm 巾 58cm 足巾 28cm

AP-23
 床革胸付ローハイド(股アデ付)
 ■サイズ：長さ 128cm 巾 52cm 足巾 30cm

BR-AP2307
 床革胸付ローハイド(股アデ付)
 ■サイズ：長さ 128cm 巾 52cm 足巾 30cm

裾に生地を縫ぎ足して、自由に長さを調節することが可能
 身体にフィットする形状で作業効率アップ
 ペン差し付き

上向き等ハードな溶接現場に
 内側全面綿張り
 革のニオイを軽減

ヒモで結ぶ
 マジックテープでとめる
 内側全面綿張り
 革クササカット

MET-1
 床革頭巾
 ■サイズ：頭周 66cm・長さ 38cm

SL-20
 床革腕カバ
 ■サイズ：長さ 50cm・上部腕周 47cm
 袖口周 32cm
 [1双組]

BR-SL2507
 茶床革腕カバ

SL-21
 床革造船型腕カバ
 ■サイズ：長さ 55cm・上部腕周 40cm
 袖口周 26cm
 [1双組]

ブラック PRB-30
 コンビ手甲
 ■サイズ：①15cm・②30cm・③23cm

イエロー PR-30
 コンビ手甲

Bon leather

アウトドアや園芸にも！

表革製品

AP-02 series

カーキ AP-02016
 イエロー AP-02008
 ホワイト AP-02005
 ブラック AP-02000

AP-02 series
 胸前掛
 ■サイズ：長さ 92cm・巾 50cm

ブラック AP-02000 着用
 背面 装着例

Bon leather mesh
 裏防炎メッシュ
APS-201 series
 前掛ショート
 ■サイズ：長さ 56cm 巾 60cm

カーキ APS-201005
 カーキ APS-201016
 イエロー APS-201008
 ブラック APS-201000

3つのポケット付き

熔接作業はもちろん熱作業に最適

●安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。



柔軟で丈夫!ナチュラルな風合いの
ブラウンレザーもご用意

**Brown
Leather**



AP-22



**BR-AP2207
ブラウン**

床革腰前掛 (縫ぎ目あり)

■サイズ：長さ 55cm・巾 55cm

AP-24



**BR-AP2407
ブラウン**

床革腰ローハイド

■サイズ：長さ 75cm 巾 52cm 足巾 30cm

AP-50



**BR-AP5107
ブラウン**

床革袖付エプロン

サイズ	着丈	肩巾	袖丈
L ★	101	48	52
LL ★	105	49	54
3L ★	110	53	57
4L	116	57	59
5L	121	60	61

★=BR-AP5107対応

(単位:cm)

**BodyClip
床革**

ボディクリップ



ワンタッチで体にフィットする機構を備え、
一瞬のうちに脱着が可能な着衣のシリーズです。

かんたん脱着!



BACK

LBCW-8060

ボディクリップ床革腰前掛

■サイズ：長さ 80cm・巾 60cm



BACK

LBCPR-9762

ボディクリップ床革ズボン式前掛

■サイズ：長さ 95cm・足巾 35cm

JACKERON

ジャケットとエプロンのハイブリッド

ジャケロン



上下で分離/
交換可能

BR-AP5307

ジャケロン

■サイズ：着丈 104cm・肩巾 57cm・袖丈 57cm
前掛け巾 56cm



**Cotton
inside**

コットンインサイド

- ◆綿帆布を内側に施した革製品
- ◆革の毛羽や匂いが服に付着するのを防ぐ
- ◆中に一枚羽織るのと同様、保温性がUP!
- ◆熱作業時、革のみと比べて熱が伝わりにくい



JK-7



ボタンフリップ
付き

**BR-JK7007
ブラウン**

床革上衣

サイズ	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
M	70	124	45	54
L ★	72	128	45	54
LL ★	74	130	46	55
3L ★	75	140	52	56
4L	80	150	58	60
5L	82	160	61	63
6L	92	170	70	65

(単位:cm)

★=BR-JK7007対応



ボタンフリップ
付き

JK-7404

床革上衣(内綿)

サイズ	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
L	72	128	45	54
LL	74	130	46	55
3L	75	140	52	56

(単位:cm)



肌触りがよく、高い耐久性

**Bon leather
mesh**

ボンレザーメッシュ

上質な表革に裏防災メッシュを施し、
着心地と快適性を向上した
レザーシリーズです。

詰め襟に切替可能



内側防災メッシュ

両脇に大型の内ポケット付き

ホワイト
JK-810005

カーキ
JK-810016



イエロー
JK-810008

カーキ
JK-810016 着用



ブラック
JK-810000

JK-810 series -ブルゾン-

サイズ	着丈	胸囲	裾丈
L	64	118	82
LL	67	122	85
3L	70	128	87

(cm)

肌触りがよく、高い耐久性

牛表革使用



JK-805

表革上衣

サイズ	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
LL	74	130	46	55
3L	75	140	52	56

(単位:cm)



VT-6

床革ベスト

サイズ	前丈	後丈	胸囲
L	59	72	118
LL	61	74	127
3L	64	76	134
4L	69	83	143
5L	71	85	151 (単位:cm)

Cotton
inside

コットンインサイド

前ファスナー付き



TR-7204

床革ズボン(内綿)

サイズ	ウエスト	ズボン丈	股下
L	96	100	67
LL	106	102	67
3L	111	104	67 (単位:cm)

前ファスナー付き

TR-71
グレー

床革ズボン

サイズ	ウエスト	ズボン丈	股下
M	90	98	65
L ★	96	100	67
LL ★	106	102	67
3L ★	111	104	67
4L	114	106	68
5L	118	106	68
6L	124	109	72 (単位:cm)

★=BR-TR7107対応

BR-TR7107
ブラウンELA-250001
ブラックELA-250404
グレー

革製ひざ当て

- サイズ: 12×20cm (装着時)
- 材質: 牛床革・防炎加工綿
硬質ウレタンスポンジ

【1双組】

HA-30001 ブラック

HA-30404 グレー

革製ひざ当て

- サイズ: 18×30cm (装着時)
- 材質: 牛床革・防炎加工綿
硬質ウレタンスポンジ

【1足組】

F-30

足カバー バンド式

- サイズ: 高さ 23cm (1足組)
- 足首周 31cm (調整可)
- 甲カバー 18cm

F-31

足カバー ボタン式

- サイズ: 高さ 23cm (1足組)
- 足首周 31cm (調整可)
- 甲カバー 18cm

F-32

BR-F3207
ブラウン

足カバー 面ファスナー式

- サイズ: 高さ 23cm (1足組)
- 足首周 31cm (調整可)
- 甲カバー 18cm

F-42

足カバーロング 面ファスナー式

- サイズ: 高さ 42cm・足首周り 35～42cm (1足組)

TB-MN

黒床脚絆 面ファスナー式

サイズ	高さ	足首周	甲カバー
M	22	28	8
L	22	32	8
LL	22	36	9
3L	22	37	9 (単位:cm)

【1足組】

手袋
保護具
その他
耐切創・耐突刺
耐炎・耐熱・耐切創
アルミ耐炎
防炎
革製
帆布製
コットン・デニム
防護製品・マスク
防災面・フェイスエア

帆布製品

工場作業や簡易溶接作業に
●通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードします。



CV-1
2枚ハギ頭巾
■サイズ：長さ 46cm
■材質：11号帆布
■入数：10枚×10束



CV-2
帽子付き頭巾
■サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm
■材質：11号帆布
■入数：10枚×10束



CV-2-ME
帽子付き頭巾メッシュ
■サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm
■材質：11号帆布・防炎メッシュ
■入数：10枚×10束



CV-3
石川島頭巾
■サイズ：長さ 50cm・頭周 63cm
■材質：11号帆布
■入数：10枚×10束



CV-20
ヘルメットたれ
■サイズ：長さ 30cm
■材質：11号帆布
■入数：10枚×10束



CV-8
帆布腕カバー
■サイズ：長さ 50cm・上部腕周 44cm
袖口周 28cm
■材質：10号帆布
■入数：10双×10束
【1双組】



CV-9
帆布腕抜き(両口ゴム入)
■サイズ：長さ 40cm・袖口周 32cm
■材質：10号帆布
■入数：10双×10束
【1双組】



CV-4
帆布胸前掛
■材質：10号帆布
■入数：5枚×20束
サイズ 長さ 巾
中 93 58
大 110 58
(単位：cm)



CV-5
帆布腰前掛
■サイズ：長さ 90cm・巾 59cm
■材質：10号帆布
■入数：5枚×20束



CV-6
帆布胸付ローハイド
■サイズ：長さ 119cm・巾 60cm
足巾 35cm
■材質：6号帆布
■入数：5枚×20束



CV-7
帆布腰ローハイド
■サイズ：長さ 93cm・巾 60cm
足巾 35cm
■材質：6号帆布
■入数：5枚×20束



HG-4
帆布上衣
サイズ 着丈 肩巾 袖丈
L 78 54 55
LL 78 58 60
3L 81 62 60
■材質：10号帆布
■入数：5枚×10束
(単位：cm)



HG-5
帆布ズボン
サイズ ウエスト ズボン丈 股下
L 97 105 69
LL 101 108 71
3L 105 110 73
■材質：10号帆布
■入数：5枚×10束
(単位：cm)



HG-1
帆布袖付エプロン(袖口ゴム入)
サイズ 着丈 肩巾 袖丈
M 100 56 57
L 110 56 57
LL 116 58 57
3L 118 60 57
4L 120 64 60
■材質：11号帆布
■入数：5枚×10束
(単位：cm)



MY-1
帆布立衿袖付エプロン(袖口ゴム入)
サイズ 着丈 肩巾 袖丈
M 100 56 57
L 110 56 57
LL 116 58 57
3L 118 60 57
4L 120 64 60
■材質：11号帆布
■入数：5枚×10束
(単位：cm)



HG-2
割烹エプロン(レディース)
サイズ 着丈 肩巾 袖丈
フリー 92 40 47
■材質：11号帆布
(単位：cm)



CV-12
帆布塗装服
■サイズ：フリー 着丈 83cm・肩巾 63cm・袖丈 52cm
■材質：帆布
■入数：30着／1箱

「粋」が際立つファッションアイテム

大将 前掛

ふさ・ポケット付

CV-5500BP
腰前掛け
■サイズ：50×50cm
■材質：帆布

社名ロゴなど
印刷承ります

大将
印刷可能
OHNAKA INDUSTRY

※本製品は脱着や洗濯を繰り返すことにより、色あせ・色移りすることがあります。



OHNAKA

手袋
保護具
その他
耐切創・耐突刺
耐炎・耐熱・耐切創
アルミ耐炎
防炎
革製
帆布製
コットン・デニム
防護製品・マスク
防災面・フェイスエア

帆布製品

Body Protection Items

脚絆

工場作業や簡易熔接作業に



ボタンと面ファスナーのハイブリッド



2BM-K

脚絆ボタック

サイズ	A	B	C
F	22	18	22
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			

イチオン

ゴムで伸縮フィット



FL-5S

脚絆ゴム掛け5ツフック式

サイズ	A	B	C
F (フリー)	26	17	20
LL	26	18	22
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			

寒冷地で割れない高輝度反射材付き



RM-N

反射付き脚絆面ファスナー式

サイズ	A	B	C
L	22	18	22
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			



RB-5K

反射付き脚絆ボタン式

サイズ	A	B	C
L	22	18	22
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			

前カギ使用例




使用例

反射材



寒冷地で割れない高輝度反射材付き
前カギフック付きで固定できます


前カギフック付きで固定できます

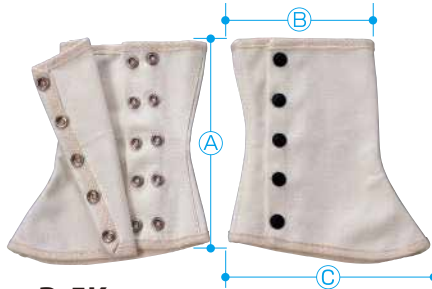

B-5K

脚絆 ボタン式

サイズ	A	B	C
M	22	17	21
L	22	18	22
LL	22	20	23
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			

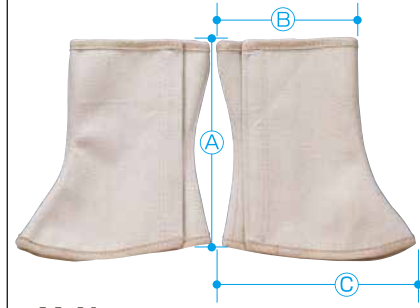

M-N

脚絆 面ファスナー式


サイズ	A	B	C
M	22	17	21
L	22	18	22
LL	22	20	23
■材質:6号帆布 ■入数:10足×10束			



KR-M-N

黒帆布脚絆 面ファスナー式

サイズ	A	B	C
L	22	18	22
LL	22	20	23
■材質:10号帆布 ■入数:10足×10束			

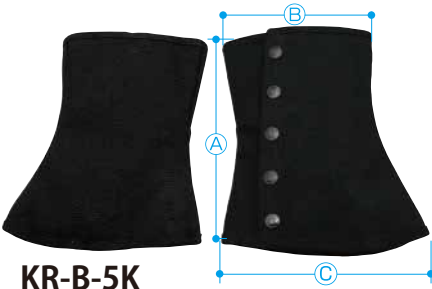

KR-B-5K

黒帆布脚絆 ボタン式 (前カギ付)

サイズ	A	B	C
L	22	18	22
LL	22	20	23
■材質:10号帆布 ■入数:10足×10束			

●通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードします。

足の甲プレートフック付き。靴ひも等に引っ掛けて固定し、靴やズボンへの異物浸入を防ぎます。



KR-MFE

黒帆布脚絆プロテクト 面ファスナー式

■サイズ:フリー	長さ 23cm・甲カバー 12cm
■材質:10号帆布	
■入数:10足×10束	

足の甲プレートフック付き。靴ひも等に引っ掛けて固定し、靴やズボンへの異物浸入を防ぎます。



KR-BFE

黒帆布脚絆プロテクト ボタン式

■サイズ:フリー	長さ 23cm・甲カバー 12cm
■材質:10号帆布	
■入数:10足×10束	


高い耐久性をもち、通気性バツグン。面ファスナーで脱着かんたん



MG-N

メッシュ脚絆

■サイズ:フリー	長さ 17cm・足首周 25～30cm
■材質:ナイロン・ポリエステル	
■入数:10足×10束	

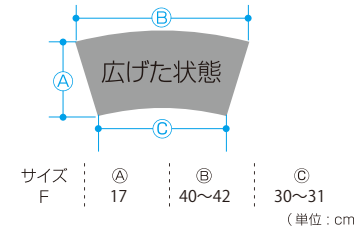


寒冷地で割れない高輝度反射材付き
夜間作業に最適です。



RMG-N

反射付きメッシュ脚絆

■サイズ:フリー	長さ 17cm・足首周 25～30cm
■材質:ナイロン・ポリエステル	
■入数:10足×10束	

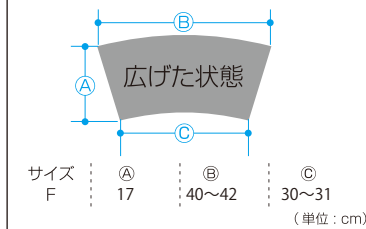

足カバー

床仕上げ作業や清掃作業に最適です。



SC

帆布靴カバー

■サイズ:フリー	
■材質:11号帆布・底面 6号帆布	
■入数:10足×10束	


床仕上げ作業や清掃作業に最適です。



SC-20

滑らん(耐滑靴カバー)

■サイズ:フリー	
■材質:11号帆布・底面 PVC	
■入数:10足×10束	



足裏拡大


足の太さは面ファスナーでサイズ調整可能です。



CV-35

足カバーロング

■サイズ:フリー(調整可)	長さ 35cm 甲カバー 19cm 足首周り 35～42cm
■材質:11号帆布	
■入数:5足×20束	

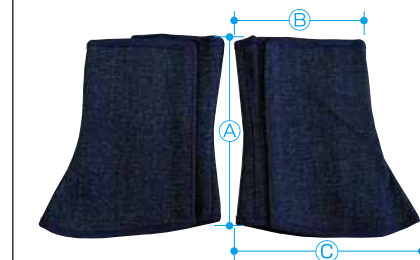

J-M-N-W

デニム脚絆 面ファスナー式W

サイズ	A	B	C
L	22	18	22
■材質:デニム生地 ■入数:10足×10束			



帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

アルミ耐炎

耐炎・耐熱・耐切創

保護具

手袋

その他

耐切創・耐突刺

耐炎・耐熱・耐切創

アルミ耐炎

防火

革製

帆布製

コットン・デニム

防護製品・マスク

防災面・ファイウェア

防火

COTTON & DENIM

コットン・デニム製品

Body Protection Items



COTTON&DENIM

日曜大工や園芸作業に便利なアイテム



OHNAKA

手首をガードし、汗を吸収。

綿手甲コハゼ6枚式

サイズ	A	B	C
3号	13	29	21
4号	13	30	22
5号	13	31	23 (cm)

■入数:10双×10束

CK-7 綿手甲(面ファスナー式)

サイズ	A	B	C
F	14.5	33	23 (cm)

■入数:10双×10束

帽子・頭巾 ●丈夫で爽やかな素材で身体をしっかり守ります。

吸汗性に優れた作業用帽子



CGB-10
グレー



CBB-11
ネイビー



CIB-12
アイボリー

八角帽

- サイズ:フリー 頭周 58cm (調整可能) ツバ 6cm
- 材 質:綿 100%
- 入 数:10枚×10束

サイズ調整可能



CGZ-30
グレー



CBZ-3011
ネイビー

頭巾

- サイズ:長さ 30cm・頭周 58cm
- 材 質:綿 100%
- 入 数:10枚×10束



CGZ-31
グレー



CBZ-3111
ネイビー

頭巾ロング

- サイズ:長さ 40cm・頭周 58cm
- 材 質:綿 100%
- 入 数:10枚×10束



JH-3151

デニム 天丸ロングツバ無し

- サイズ:長さ 48cm・頭周 63cm
- 入 数:10枚×10束

夜間・暗所作業の安全性を高める



CK-8R


反射材

綿手甲反射付き(面ファスナー式)

サイズ	A	B	C
F	14.5	33	23 (cm)

- 入数:10双×10束

袖口をまとめ、手首をまもる

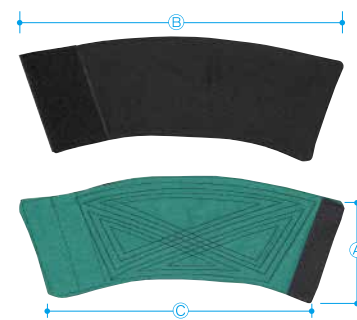


CK-9

綿手甲ショート(面ファスナー式)

サイズ	A	B	C
F	9	30	23 (cm)

- 入数:10双×10束

手首をガードし、汗を吸収

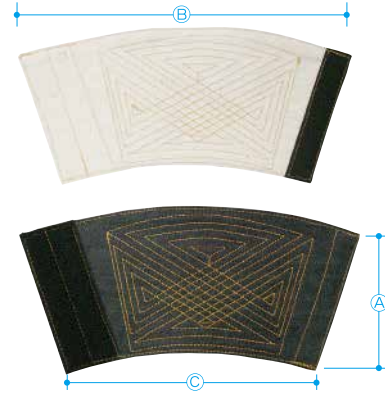

J-8

リストガード

サイズ	A	B	C
M	13.5	32	23
L	13.5	32	23
F	13.5	34	25 (cm)

※MはLに比べ、面ファスナの幅を広くすることでより手首を絞ることができます。

- 入 数:10双×10束

腕部分を広くガード。



CK-15

黒腕抜き(袖口ジャージ)

- サイズ:長さ37cm
- 入 数:1打(12双)×10束



CK-16

黒腕抜き(両口ゴム入り)

- サイズ:長さ37cm
- 入 数:1打(12双)×10束



J-5

デニム腕抜き(袖口ジャージ)

- サイズ:長さ37cm
- 入 数:10双×12束

コットン・デニム製品

CAMOUFLANG

Body Protection Items

カモフラング

カモフラングシリーズは、
ミリタリーテイストのワークウェアです。
コットン 100%の生地で爽やかに、
高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。

CFG-HD0212

帽子付き頭巾

■サイズ：長さ 52cm・頭周 63cm
■材 質：綿 100%



CFG-HD3012

天丸ツバ付き頭巾

■サイズ：長さ 32cm・頭周 63cm
■材 質：綿 100%



CFG-SL7012

腕力バー

■サイズ：長さ 50cm・腕周り 44cm・袖口周り 28cm
■材 質：綿 100%
【1双組】

金属線入りで耐切創性を強化



CFG-PR7312

耐切創手甲(金線入り)

■サイズ：長さ 19.5cm
■材 質：綿 100%・金属補強入り
【1双組】



汚れから広範囲を
ガードできる



CFG-AP5012

袖付きエプロン

■材質：綿 100%	サイズ	着丈	肩巾	袖丈
	L	110	56	57
	LL	116	58	57 (cm)

コットン・デニム製品

日曜大工や園芸作業に便利なアイテム
●お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。



OHNAKA

便利なポケット・ペン挿し付き



J-1P

デニム胸前掛 ポケット付

■サイズ：長さ83cm・巾63cm
■入 数：5枚×10束

ポケットがないので、引っかかりがない



J-1N

デニム胸前掛 ポケット無

■サイズ：長さ83cm・巾63cm
■入 数：5枚×10束

ひも巾が広いので肩に負担をかけにくい



J-2

オールデニム 胸前掛

■サイズ：長さ82cm・巾64cm
■入 数：5枚×10束



JAR-23011

デニム胸付ローハイド

■サイズ：長さ119cm・巾60cm・足巾35cm
■入 数：5枚×10束



J-4

デニム腰前掛

■サイズ：長さ73cm・巾60cm
■入 数：5枚×10束



JWR-24011

デニム腰ローハイド

■サイズ：長さ90cm・巾60cm・足巾35cm
■入 数：5枚×10束

汚れから広範囲をガードできる



J-3

デニム袖付きエプロン

サイズ	着丈	肩巾	袖丈
L	110	56	57
LL	116	58	57 (cm)

■入 数：5枚×10束

BodyClip ボディクリップ

DENIM デニム

かんたん脱着！

ワンタッチで体にフィット
一瞬のうちに脱着が可能！

・くわしくは41ページをご覧ください。




BACK

DBCW-5251

ボディクリップ腰前掛

■サイズ：長さ80cm・巾60cm

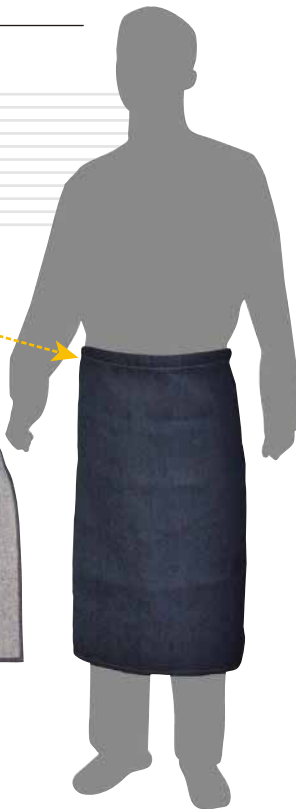

防護製品



F-T62ex・F-T58ex 生地試験結果		
撥油検査	合格	AATCC118
人工血液透過検査	合格	ASTM-F1670
バクテリアバリア性	合格	ATSM-F2101

表面のコーティングにより、粉じんが付着しにくく、簡単に脱落する性質を持つ。
生地耐水圧2000mm以上。ウイルスバリア性に優れる。袖・裾口ゴム入り。

F-T58ex 不織布

気密型

■材 質：	ポリプロピレン不織布	
■用 途：	表面に特殊コーティング	
■用 途：	アスベスト除去作業 / 粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業等	
■入 数：	50 着 / 箱	
サイズ	身長	胸囲
フリー	160～195	85～130

(寸法単位: cm)

プロファイトシリーズ

表面のコーティングにより、粉じんが付着しにくく、簡単に脱落する性質を持つ。
生地耐水圧2000mm以上。ウイルスバリア性に優れる。
縫製部にシールテープ加工で密閉し、より高いバリア性を実現。袖・裾口ゴム入り

F-T62ex 不織布

気密 3 A型 バリアーライン

■材 質：	ポリプロピレン不織布	
■用 途：	表面に特殊コーティング	
■用 途：	アスベスト除去作業 / 粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業等	
■入 数：	50 着 / 箱	
サイズ	身長	胸囲
フリー	160～195	85～130

(寸法単位: cm)

※ゴーグルは装着例です。

ひとつのサイズで **最大35cmの身長差をカバー**できます。
★フリーサイズでM～3Lまでカバー

F-T60 不織布

プロファイト

■材 質：	ポリプロピレン不織布SMS三層構造	
■用 途：	粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業 等	
■入 数：	50 着 / 箱	
サイズ	身長	胸囲
フリー	160～195	85～130

(寸法単位: cm)

※モデルの着用しているのは全てフリーサイズです。

防水+通気性を持つメルトブローンを耐摩耗のспанボンドでサンドしたSMS製法の生地を使用
粉じんの侵入を防ぐための袖・裾口ゴム入り。ファスナー部フラップ付きで高い密閉性。

F-T60 不織布

プロファイト

■材 質：	ポリプロピレン不織布SMS三層構造	
■用 途：	粉じん内作業 / 油作業 / 塗装作業 / 廃棄物取扱作業 等	
■入 数：	50 着 / 箱	
サイズ	身長	胸囲
フリー	160～195	85～130

(寸法単位: cm)

●粉塵・塗料等から身体の詳細部を保護します。

フード未使用時、収納できる 2WAY タイプ。

F-J612 不織布

プロファイト2Wayパーカー

■サイズ：	LL・3L
■入 数：	50 着 / 箱

簡易的な作業での汚れから守る。
便利なポケット付き。

F-WC605 不織布

プロファイトホワイトコート

■サイズ：	フリー (F)
■入 数：	100 着

エプロンと腕抜きセット。
軽量で作業性アップ。

F-EC100 不織布

お手軽2点セット

■サイズ：エプロン	約 90cm	■材 質：	ポリプロピレン不織布
腕抜き	約 35cm		SMS 三層構造

室内への靴の汚れ持ち込み防止に最適。

F-SC30 不織布

プロファイト靴カバー

■サイズ：	約 30cm
■入 数：	10 足 × 50 袋 / 箱

帆布底により、現場に靴跡がつくのを防止。

F-SC40 不織布

プロファイト靴カバー 帆布底

■サイズ：	約 30cm
■入 数：	10 足 × 30 袋 / 箱

室内への靴の汚れ持ち込み防止に最適。

F-NG31 不織布

プロファイト靴カバー (長)

■サイズ：	約 32cm
■入 数：	10 足 × 50 袋 / 箱

簡易的な作業での汚れから衣類を守る。
すそ折返しタイプ。

F-TR622 不織布

プロファイトズボン

■サイズ：	LL・3L
■入 数：	50 着 / 箱

内装作業 / 土木作業 / 農作業 / ガーデニング 等に

屋外でも使用可能

滑り止め
裏面PEでピタッ

長靴の防汚対策に

F-SC35 不織布

プロファイト ブルピタ シューカバー

■サイズ：	約 32cm
■材 質：	ポリプロピレン・ポリエチレン塗布
■入 数：	10 足 × 50 袋 / 箱

防護製品

プロファイトシリーズ

●粉塵・塗料等から身体の細部を保護します。

食品工場等の髪の毛、落下物防止等に。

F-C16

不織布

ヘアーキャップ

■サイズ：フリー
■入 数：10 枚 ×100 袋 / 箱



F-B30

不織布

帽子

■サイズ：フリー
■入 数：10 枚 ×100 袋 / 箱





F-HC17

不織布

ヘルメットカバー

■サイズ：フリー
■入 数：10 枚 ×100 袋 / 箱



スッポリマスク

■サイズ：フリー
■入 数：20 枚 ×15 袋

マスク製品

Face Mask

熔接現場・塗装現場・工場・土木現場などに

●各種作業現場における人体被害を最小限に抑えます。

ダストル

フィットタイプ簡易作業用。
たてスジが形崩れを抑える。



No.250

耳かけ

ダストル® 50枚入り

■特 徴：ノーズメタルなしでフィット！
お得パック
■入 数：50枚 × 20 函



No.250-10

耳かけ

ダストル® 10枚入り

■特 徴：ノーズメタルなしでフィット！
お手軽パック
■入 数：10枚 × 10パック × 5 函

No.310

口元空間

■特 徴：不織布の3層構造でシャットアウト！
ノーズクリップ付！
■入 数：50枚 × 40 函

防じんマスク

粉じん
捕集効率 83%

KD6001

粉じん
捕集効率 96%

SH6020

取り扱い終了
いたしました

防音保護具

Earplugs

会話できる
耳栓

Crescendo
[クレッシェンド]



クレッシェンド耳栓は、耳栓内に特殊なフィルターが
内蔵されており、従来の耳栓のようにすべての音を遮音
するのではなく、聴覚に有害な音だけを遮音します。

耳栓をつけたままでも会話や警告音などの音は
自然に聞こえるので作業中の耳栓の取り外しが不要です。
110dB(レベル図参照)までの騒音下で25dB減音するので、
取り外しをすることなく8時間作業継続が可能です。

PR-0458

クレッシェンド耳栓
ヘビーインダストリー

NRR 25dB

ANSI

SNR 24dB

CE

- ・欧州規格 (CE)、アメリカ規格 (ANSI) に適合
- ・有害になる音を遮音し、必要な音だけを残す
- ・特殊フィルター内蔵TPE (熱可塑性エラストマー) を使用
シリコンのように柔らかいので耳が痛くなりなく、環境にやさしい素材
- ・本体、フィルターともに水洗いができ、再利用可能で衛生的
- ・持ち運び便利な耳栓ホルダー付

OHNAKA



遮音調整フィルター

内容物

- 遮音調整フィルター 1組
- 耳栓：標準サイズ 1組
- 耳栓：少し小さめサイズ 1組

出荷時フィルターは標準サイズに装着済

- アルミ製耳栓収納用ホルダー 1個

耳栓収納用ホルダー

※クレッシェンド耳栓シリーズは、イギリス陸軍空軍、オランダ空軍、
オランダ航空、F1レーサー、コンサートホールなどの各分野でも
使用されております。

ELVEX

EP-511

クアトロソフト [コード付き]

ディスペンサーとして使用可能の開閉式パッケージ

■材質：シリコン
■入数：100組/1箱



NRR 27dB

ANSI

SNR 32dB

CE



EP-512

クアトロソフト [コード・ケース付き]

ディスペンサーとして使用可能の開閉式パッケージ

■材質：シリコン
■入数：50組/1箱



NRR 27dB

ANSI

SNR 32dB

CE



取り扱いを終了しました
後継品あり

EP-151

ユニフィット [コード無し]

ディスペンサーとして使用可能の開閉式パッケージ

■材質：ポリウレタンフォーム
■入数：200組/1箱



NRR 32dB

ANSI

SNR 37dB

CE



EP-153

ユニフィット [コード付き]

ディスペンサーとして使用可能の開閉式パッケージ


■材質：ポリウレタンフォーム
■入数：100組/1箱



遮音効率を上げる装着方法



①指でこねて細くする



②耳を上引っ張りながら(耳孔がまっすぐ広がる)差し込む

防音保護具の選び方について

騒音値レベルと騒音の目安

聴覚障害になる	140dB	ジェットエンジン音の近く	
	130dB	アスファルトカッター・削岩機	
	120dB	くぎ打ち・消防車サイレン	
かなりうるさい	110dB	チェーンソー・ドリル	
聴覚機能に異常をきたす (難聴になる) 可能性	100dB	ボイラー工場・液圧プレス	
	90dB	研磨・ブルドーザー	
	80dB	窓を開けた電車の車内	
	70dB	掃除機・街頭	
うるさいが安全	60dB	普通の会話	

85dB以上の騒音作業環境下では、防音保護具の着用が必要です。

騒音値 - NRR値 = 85dB以下
(難聴を防ぐレベル)

例) 110dB騒音値の環境下。85dBまで遮音するには、NRR値25以上の保護具が必要。

*NRR (ノイズ・リダクション・レイティング) とは
遮音率 (減音率) 性能を表す指数で、EPA (米国環境保護庁) により査定されます。
NRRの単位はデシベル(dB)で、数値が大きいものほど遮音性が高いということです。

dB
デシベル

音の強さ (音圧) を表す単位でこの数字が
大きくなるほど音が大きく聞こえます。

防災面・ゴーグル

Protective FaceGuard & Goggles

液晶シャッター搭載で明暗対応ラクラク！
衝撃にも強い防災面
EYEPRO hard

● 視界が広く※、
作業性アップ! (※当社比)

● 液晶感度・遮光度等が調整でき、あらゆる現場で使用できる!
● グラインダー作業には便利な**Grindモード**で作業可能!

● 後頭部のツマミでサイズ調整可能!

直接頭に装着
頭周サイズ
調節可能

EP-730

アイプロハード Type BS

■材質：ポリプロピレン・ポリカーボネイト等
■入数：4 個

【仕 様】
液晶カートリッジサイズ：110×90×9mm
視界範囲：92×42mm
非遮光度：#4
暗遮光度：#9～#13
遮光速度：1 / 10,000 秒

EPP-347

交換用透明プレート

6枚セット (EP-730用)
■セット内容：
サイズ115×94×1.0mm 5 枚
97×46.5×0.8mm 1 枚

熔接用液晶遮光プレート (#10) 付き
窓部は開閉可能

直接頭に装着
頭周サイズ
調節可能



EP-330

アイプロハード Type GR

■材質：ポリカーボネイト、
ABS 樹脂
■入数：6 個

熔接用液晶遮光プレート (#10) 付き
窓部は開閉可能

ヘルメットに
ワンタッチ装着
外れにくい



EP-320

アイプロハード Type H-mount

■材質：ポリカーボネイト、ABS 樹脂
■入数：6 個

全面透明タイプのシールド

ヘルメットに
ワンタッチ装着
外れにくい



EP-215

アイプロクリア Type CL2

■材質：ポリカーボネイト、
ABS 樹脂
■入数：6 個

EYEPRO Shade

軽量で扱いやすい防災面

組み立てカンタン! 工具いらず
後頭部のダイヤルでサイズ調整可能
窓部は開閉可能

#10遮光ガラス・
透明プレート付き



EP-530

アイプロシェイド Type CBP

■材質：ポリプロピレン
■入数：5 セット ×4 個

窓部は開閉可能

#10遮光ガラス・
透明プレート付き



EP-520

アイプロシェイド Type HBP

■材質：ポリプロピレン・ABS 樹脂
■入数：5 セット ×4 個

ドライバー 1 本で組み立てカンタン

#10遮光ガラス・
透明プレート
付き



EP-560

アイプロシェイド Type TBP

■材質：ポリプロピレン・ABS 樹脂
■入数：10 セット ×4 個

手持ち式
軽量で丈夫

顔面や目の安全を守る

● 過酷なシーンで大活躍、かぶり面・アイプロシリーズ

かぶり面

かさばらず、狭い場所での作業に最適

柔軟な素材を使用した防災面です

ME-1
コンビかぶり面 帆布式

狭い場所での作業に最適
■材質：コンビ革・帆布・スチール窓
■サイズ：頭周 64cm (調整可)・長さ 38cm

ME-3
コンビかぶり面 防災布式

狭い場所での作業に最適
■材質：コンビ革・防災生地・スチール窓
■サイズ：頭周 64cm (調整可)・長さ 38cm

BACK
頭周をベルトで調整
面ファスナーで留める

狭い場所・上向き作業に最適

ボンレザーシリーズ *Bon leather*

ME-2 イエロー

ME-2α ブラック

ME-2005 ホワイト

ME-2016 カーキ

コンビかぶり面 ひも式

■材質：コンビ革・スチール等
■サイズ：W35×H38cm

交換アイテム

対応防災面

EP-330、EP-320、EP-530、EP-520、EP-560
ME-1、ME-3、ME-2、ME-2α、AME-6

交換用液晶・透明プレート 2 枚付き



10号

EP-3410

【仕 様】
サイズ：108×51mm
視界範囲：91×36mm
非遮光度：#3
暗遮光度：#10
遮光速度：3/10000 秒

11号

EP-3411

【仕 様】
サイズ：108×51mm
視界範囲：91×36mm
非遮光度：#3
暗遮光度：#11
遮光速度：3/10000 秒

交換用透明プレート10枚組

EP-345

装着済みのプレートが傷・汚れ
などで視界が悪くなる前に交換
して下さい。
■サイズ：110×50mm
■材質：ポリカーボネイト

AME-6

防災アルミかぶり面 ひも式

■材質：防災生地
耐炎アルミ・スチール等
■サイズ：W33×H36cm

ゴーグル・アイウェア

様々な飛来物から目を守ります

蒸れにくく快適な
換気構造

上部直接ベンチレーション (EP-120 のみ)

下部間接ベンチレーション

EP-120
アイプロ Type AG

■レンズ色：クリア
■入数：10 個 ×5 個

EP-125
アイプロ Type VG

上部直接ベンチレーションなし
■レンズ色：クリア
■入数：10 個 ×5 個

マスクとの併用が可能!
広視野で防護性アップ!
テンブル4段階調整!



EP-161

アイプロ Type CVX

■レンズ色：クリア
■材質：ポリカーボネイト
■入数：10 個 ×12 個

手
袋

保
護
具

そ
の
他

耐
切
創
・
耐
突
刺

耐
炎
・
耐
熱
・
耐
切
創

ア
ル
ミ
耐
炎

防
炎

革
製

帆布製

コ
ットン
・
デ
ニム

防
護
製
品
・
マ
スク

防
災
面
・
ア
イ
ウ
ェ
ア

手
袋

保
護
具

そ
の
他

耐
切
創
・
耐
突
刺

耐
炎
・
耐
熱
・
耐
切
創

ア
ル
ミ
耐
炎

防
炎

革
製

帆布製

コ
ットン
・
デ
ニム

防
護
製
品
・
マ
スク

防
災
面
・
ア
イ
ウ
ェ
ア

Protective FaceGuard & Goggles

防災面・ゴーグル


高い安全性を持ったELVEX®
[エルベックス]の規格・性能

耐衝撃・防弾性
米軍規格とANSI(米国規格)の比較

米軍規格に基づいた性能・耐衝撃能力テスト

- 使用する弾丸:直径3.7mm・重さ約375mg(右画像参照)
- 試験方法:保護メガネを人頭模型に装着し、レンズから20~60cm離れた距離から約200m/秒の速さで弾丸を発射する。メガネと模型の目の間に置かれたアルミシートを突き破ったり、又は破片等がシートを破損した場合は、不合格となる。

規 格	衝撃スピード	口径サイズ
ANSI Z87.1-2003 high velocity	150 feet / 秒 (45m / 秒)	直径 0.25 inch 鋼球 (6.25mm)
MIL-PRF-31013 Vo ballistic test	640-660 feet / 秒 (195-200m / 秒)	直径 0.15 inch Vo弾丸 (3.7mm)

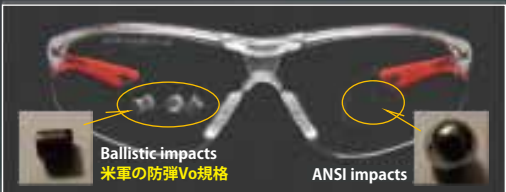

保護メガネ完成品の規格

	ANSI (米国規格) Z87.1	CE (欧州規格) EN166	JIS (日本規格) T8147
耐衝撃性	【耐衝撃性】 500gのとなった投射物を高さ127cmから落下させ、レンズの破砕や投射物の貫通、分解や部品の外れがないこと 【高速衝撃試験】 直径6.35mm1.06gの鋼球を45.7m/秒で衝突させレンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れがないこと	直径22mm43g以上の鋼球を5.1m/秒で衝突させ、レンズの破砕や球の貫通、分解や部品の外れがないこと	直径22mm44gの鋼球を1.27~1.30mの高さから落下させ、レンズが欠けたりフレームから外れないこと つるの蝶つがいから60mmの点から2.94Nの力で1分間引っ張る、または鼻掛部に1.0kgの重りを1分間吊るした時にレンズが枠から外れないこと 2.0kgの重りを10分間つるしたときに亀裂・切断・外れがないこと
帯電付着部強度 (ゴグル型)	帯電付着部強度 (ゴグル型)	帯電付着部強度 (ゴグル型)	帯電付着部強度 (ゴグル型)
耐食性	沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に10分間浸して24時間乾燥させた時、金属部分の腐食が確認されないこと	沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に10分間浸して24時間乾燥させた時、金属部分の腐食が確認されないこと	沸騰した10%食塩水に15分間、常温の10%食塩水に10分間浸して24時間乾燥させた時、金属部分の腐食が確認されないこと
難燃性	炎を当てて燃焼速度が76mm/分未満であること	炎を当てて燃焼速度が76mm/分未満であること	650℃に熱した直径6mmの銅棒を5秒間圧着し、炎を出して燃え続けかないこと

保護メガネレンズの規格

	ANSI (米国規格) Z87.1	CE (欧州規格) EN166	JIS (日本規格) T8147
外観	泡・傷・色むら・脈理・不純物・くぼみ・型の跡・欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと	泡・傷・色むら・脈理・不純物・くぼみ・型の跡・欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと	泡・傷・色むら・脈理・不純物・くぼみ・型の跡・欠けなどの使用上視界を損なう重大な欠陥が無いこと
平行度	0.50cm/m未満	0.12cm/m以下	0.16cm/m以下
(球面) 屈折力	±0.06m-1	±0.06m-1	0±0.12m-1
非点収差度	0.06m-1以下	0.06m-1以下	0.12m-1以下
視感透過率	85%以上 (クリアレンズ)	74.4%以上 (クリアレンズ)	85%以上
耐熱性	規定なし	60℃の環境中に60分間置き、明らかな変形がないこと。 また、上記平行度・屈折力に適合すること	55℃の環境中に30分間置き、明らかな変形がないこと。 また、上記平行度・屈折力・非点収差度に適合すること

Avion™

デザイン性に優れ、軽量で抜群のフィット感。
ソフトな鼻パッド使用で長時間の装着が可能。



SG-18C-AF
アビオン クリア

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
■重量 24g
■入数 12個



日中の光を遮る快適なスモークレンズ。



SG-18G-AF-BLK
アビオン スモーク

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
■重量 24g
■入数 12個



屋内・屋外用でできるミラーレンズ。



SG-18-I/O
アビオン

シルバーミラー×ライトブラウン
■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
■重量 24g
■入数 12個



コントラストを強調し、視界を明るくする
イエローレンズ。





SG-18A
アビオン イエロー

■用途 検品作業・研磨・運転・花粉対策
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:ポリカーボネイト・TPR樹脂
 UVプロテクト加工
■仕様
■重量 24g
■入数 12個
■規格 ANSI (米国規格) Z87.1
 CE (欧州規格) EN166
 弾丸衝撃テストMIL-PRF-31013



マーク・アイコン表示について



アイウェア

米軍規格に基づいた性能・耐衝撃能力テストをクリア

超軽量!わずか18グラムでフィット性もよく、
アイウェア装着が苦手な方も快適。



SG-59C-AF
ヘリウム18 クリア

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
■材質 レンズ・テンプル:ポリカーボネイト
■重量 18g
■入数 12個



わずか20グラムの超軽量設計。歪みがなく、ワイドなレンズ。



SG-62-CAF
ヘリウム20

■用途 研磨・工事・日曜大工など
■材質 ポリカーボネイト
■重量 20g
■入数 12個
■規格 ANSI Z87.1-2015 CE EN166



SG-62-CAF-White

フレームクッションにより
ゴーグルのような密閉性。
メガネタイプでありながら抜群のフィット感。



Go-Specs™IV
GG-16C-AF

ゴースペックスIV クリア

■用途 研磨・工事・日曜大工・園芸・花粉対策
■材質 レンズ・フレーム:ポリカーボネイト
 フレームクッションライナー:EVA素材
■重量 27g
■入数 12個




フレームクッションにより密閉性と
かけやすさを両立。
難燃性ストラップへの取替が可能。



Go-Specs II™
GG-45C-AF

ゴースペックスII クリア

■用途 レスキュー・工事・花粉対策
■材質 レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:ナイロン
 クッションライナー:EVA素材
 テンプル:ポリカーボネイト・PVC
 ストラップ:ナイロン
■重量 40g ■入数 12個



弾丸対応でメガネの併用が可能。
ツルの長さを変更でき、
長時間装着も快適。



OVR-Spec™ III
SG-57C

オーバースペックIII クリア

■用途 工場見学・視察・園芸・花粉対策
■材質 レンズ・テンプル:ポリカーボネイト
■重量 32g
■入数 12個



軽量で耐衝撃に優れた遮光用メガネ。
ツルの長さを調整でき、
しっかりと顔にフィット。



SG-25WS5 在庫限り

チャレンジャー 溶接タイプ

■用途 溶接・研磨・工事・粉砕作業
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:ナイロン
■仕様 遮光度 #5
■重量 35g ■入数 12個



スポーツタイプでスタイリッシュなデザイン
ANSI (米国規格) Z87.1テストの約7倍の
衝撃に耐える。




RimFire™
SG-61-CAF

リムファイヤー

■用途 レスキュー・研磨・工事・日曜大工など
■材質 レンズ・フレーム:ポリカーボネイト
 テンプル:ポリカーボネイト・TPR

■重量 28g
■入数 12個
■規格 ANSI Z87.1-2015
 CE EN166
 VO Ballistic Rated



ワイドレンズで広い視野を確保。柔らかなフレームで顔にフィット。
メガネ併用可能。



Visionaire™
GG-30-AF

ビジョネア クリア

■用途 研磨・工事・日曜大工・粉砕作業・粉末薬品などの取り扱い
■材質 レンズ:ポリカーボネイト
 フレーム:PVC
 ストラップ:ポリエステル
■重量 110g
■入数 12個



収納・持ち運びに便利なメガネケース



GSB-008
メガネストレージボックス

メガネ8個を並べることができる。
ホコリよけとして最適。



GSB-001
メガネケース

メガネ1個を保護する。
カラビナ付きで携帯できる。

保安用品

Safety Vest

作業現場での保安のために
●視認性の高い製品群で安全・秩序を高めます。

スポビーム ACTIVE

のび〜る素材の 超高輝度反射ベルト

フルハーネスにも対応※
※ハーネスの種類によっては本製品を着着出来ない場合がございます

■テープ幅：50mm
■反射部分：30mm
■材質：ポリエステル・ポリウレタン
バックル：ポリカーボネイト
■入数：50枚

高輝度
幅広反射
30mm
ワントッチ装着
サイズ
37~54
76~120

Back

RKYG-3028
蛍光グリーン

Back

RKOG-3029
蛍光オレンジ

Back

RBG-3000
ブラック

スポビーム (高輝度反射ベスト)

高輝度反射材付きの安全ベスト。寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。

■反射テープ巾：50mm
■材質：ポリエステル
■入数：25着

KGG-50
蛍光グリーン

Back

KOG-50
蛍光オレンジ

Back

YG-63
イエロー

Back

BGT-63
ネイビー

Back

サイズのめやす

スポビーム 道路族シリーズ

■反射テープ巾：70mm
■材質：【メッシュ】ポリエステル【テープ】PVC
■入数：25着

品番 適応身長(cm) メッシュカラー

KGG-50-L 150~175 蛍光グリーン

KGG-50-LL 170~185 蛍光グリーン

KGG-50S ショート(着丈430mm) 蛍光グリーン

KOG-50-L 150~175 蛍光オレンジ

KOG-50-LL 170~185 蛍光オレンジ

KOG-50S ショート(着丈430mm) 蛍光オレンジ

YG-63 150~175 イエロー

BGT-63 150~175 ネイビー

道路族シリーズ

品番 適応身長(cm) カラー(メッシュ×テープ)

YY-70-L 150~175 イエロー×イエロー

YY-70-LL 170~185 イエロー×イエロー

YY-70S ショート(着丈430mm) イエロー×イエロー

BY-70-L 150~175 ネイビー×イエロー

BY-70-LL 170~185 ネイビー×イエロー

BY-70S ショート(着丈430mm) ネイビー×イエロー

BW-70-L 150~175 ネイビー×シルバー

BW-70-LL 170~185 ネイビー×シルバー

KOY-70-L 150~175 蛍光オレンジ×イエロー

KOY-70-LL 170~185 蛍光オレンジ×イエロー

道路族シリーズ (反射ベスト)

YY-70
イエロー×イエロー

Back

BY-70
ネイビー×イエロー

Back

BW-70
ネイビー×シルバー

Back

KOY-70
蛍光オレンジ×イエロー

Back

光路 (反射タスキ)

フィット性を向上させたデザイン。
反射テープのみなのでエコ

TY-70
イエロー

Back (反射時)

■テープ巾：70mm
■入数：25着

TW-70
シルバー

Back

■テープ巾：70mm
■入数：25着

道路族シリーズ

用途

土木作業
建築作業

道路整備
警備

自転車
バイク

ジョギング
散歩 など

OHNAKA

雷電(ライデン)

(LED反射ベスト)

前後計16カ所のLED使用!ドライバーに注意を促す

■テープ巾:70mm
■入数: 25着

LE-YY-60
イエロー×イエロー

Back

LE-BY-60
ネイビー×イエロー

Back

LE-BW-60
ネイビー×シルバー

Back

黄メッシュベスト

社名や班分け表示に最適なホルダー付き

YBSP-14

後 A5 対応ホルダー

Back

■特徴：後にA5用紙が入るホルダー付。
■サイズ：フリー
■入数：100着／1箱

YBWP-24

前後 A4 対応ホルダー

右肩マジック式

Back

■特徴：前後にA4用紙が入るホルダー付。
■サイズ：フリー
■入数：50着／箱

ビブス

※社名・ロゴ・チーム名等の印刷も承ります。

作業チーム分けからレジャー・スポーツなど幅広い用途で使える
反射材付きで夜間も安全を確保

KOBI-5529
蛍光オレンジ

Back (前後両用)

■サイズ：フリー (F)
■入数：各色10枚

KGBI-5526
蛍光グリーン

Back (前後両用)

■サイズ：フリー (F)
■入数：各色10枚

メッシュベスト

■サイズ：フリー (F)
■入数：各色10枚×10束
※社名・ロゴ・チーム名等の印刷も承ります。

YNVE-5908
イエロー

Back

BNVE-5911
ネイビー

Back

KGVE-5926
蛍光グリーン

Back

KOVE-5929
蛍光オレンジ

Back



保安用品

作業現場での保安と利便性向上の為に

●作業の効率をアップする各種アイテムです。

【用途】

AIRCOLTAN

頭部を守るプロテクターを搭載し、頭頂部はメッシュ状で通気性抜群。軽量で、簡易的なヘルメットのように使用できるバンブキャップです。

工場見学
物流倉庫
果樹栽培
警 備
球技観戦
などに*

頭頂部に通気性の良いメッシュ素材

つばの長さ
7cm

蛍光イエローは反射材付き
(本体・つば・アジャスタ部分)

通気孔付きの
ポリエチレン甲殻内蔵

200G-028
蛍光イエロー/グレーライン

200G-000
ブラック/レッドライン

200G-011
ネイビー/オレンジライン

■サイズ: 頭周 55 ～ 63cm
■重 量: 約 180g
■材 質: ポリエステル・コットン

※通常のヘルメットとしての使用はできません。
※重量は、誤差約±10gです。

■サイズ: 頭周 55 ～ 63cm
■重 量: 約 180g
■材 質: ポリエステル・コットン

※通常のヘルメットとしての使用はできません。
※重量は、誤差約±10gです。

YB-300

ベルスター(ワンタッチ反射バンド)

■サイズ: 全長 30cm
■材 質: PVC・ポリウレタン・ステンレススチール
■入 数: 10本/1束

腕や足の他に、
自転車やかばんに巻きつけて安全を確保!

TRS-5309

蛍光オレンジ

シグレック

(反射式合図ボタン)

■サイズ: 全長 50cm
■材 質: ポリカーボネイトなど
■入 数: 10本×5箇

●約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
●全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
●電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適!

TPL-50

LED合図灯

■サイズ: 全長 50cm
■材 質: ポリカーボネイトなど
■入 数: 10本×5箇
※単二電池 2 本使用 (別売り)

TPL-75

LED合図灯ロング

■サイズ: 全長 75cm
■材 質: ポリカーボネイトなど
■入 数: 10本×5箇
※単二電池 2 本使用 (別売り)

●反射材と高輝度LEDを使用!
●消費電力をおさえて長時間使用できる!
●点滅と常時点灯の切り替え可能!

YGT-120

YGT-150

反射タスキ

■サイズ: YGT-120 120cm
YGT-150 150cm
■材 質: ポリエステル
■入 数: 10本/1束

●寒冷地でも劣化しにくい「高輝度タイプ」反射材を使用!
●蛍光色のバイアステープで、昼間もよく目立つ!

熱中症対策

Cool and Dry

高温作業、真夏の作業に最適

●吸汗・速乾、身体を冷やして熱中症を防ぎます。

真夏も快適!

スズラン涼走シリーズ

圧縮空気
冷風を得る!

仕組みと操作

巡回気流中心部の温度が周辺部より低いという『渦動理論』を応用しています。本体に圧縮空気を流し、容器内で空気を高速でらせん状に回転させることで、最終的に冷風は上方へ、熱風は下方へ排出します。調整ツマミを緩めると冷風温度が下がり、供給風量が減少します。締めると冷風温度が上がります。供給風量が増加します。

CBA-3

スズラン涼走エア―Type2

■サイズ: フリー ベスト着丈 50cm・胴周 90 ～ 105 (調整可)
■材 質: ポリエステル

ひたいの汗を逃さずキャッチ!

ヘルメット内側に簡単装着!

装着例

面ファスナーで、市販のほとんどのヘルメットに装着できる

HT-271 HT-276

吸汗バンド 2 本組

■材質: 綿 100%
■入数: 2 本入り×10 束

日差しや輻射熱から首や顔を守ります

取り扱い終了いたしました
後継品あり

NK-AL

くび影君

■材質: 防炎アルミ
■入数: 30 枚

ヘルメットは別売りです

前後計5個の保冷剤で体温上昇を抑える

スズラン涼走

10個の保冷剤付き!

CB-1

涼走 スズラン

■サイズ: フリー (胴周 82~120cm・着丈 50cm)
■入 数: 10 着

K-CB

涼走用保冷剤 5 個

■サイズ: 200×88mm/1 個
■重 さ: 約 150g/1 個

くび影君の純綿製、軽量版!

安心こだわりの日本製

CV-31

くびのそよ風

■材質: 綿 100%
■入数: 30 枚

ヘルメットは別売りです

ヘルメットや帽子を長時間かぶると頭が蒸れたり、汗がたれたり気持ち悪いな

そこで

洗濯してもすぐ乾く
2枚セットだからいつも清潔
(テクノファイン使用)

吸 汗
速 乾
ドライキープ性

HC-812

ドライ君

■入数: 2 枚入

Safety Shoes
セフティシューズ

スタイリッシュで高い安全性
快適な作業を足元から支えます。



反射材付き

静電気で粉塵を
呼ばず、静電発
火を予防。
可燃性現場での仕事に向いています。



AZ-59805 710 ブラック

ウレタン長マジック

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
☐女性サイズあり ☐反射材 ☐ウイズ・EEE
☐静電機能

■材質：【甲被】天然皮革＋合成皮革
【底】ウレタン2層底
【先芯】鋼製先芯
重量：535±10g (26cm・片足)

先芯強度 3倍

JIS Sクラス比

黄色い色は転倒防止の注意信号

この商品は、靴底の摩耗が進んでいることを示すスリップサインが現れます。スリップサインの出たシューズは、雨天時など転倒しやすく大変危険なので、なるべく早めの交換をおすすめします。

スリップサイン



先芯はJIS (H級重作業) の100Jより
衝撃の強いISO (国際規格安全靴)
200Jの先芯を採用。



AZ-59802 710 ブラック

ウレタン短靴マジック

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
☐女性サイズあり ☐ウイズ・EEE ☐静電機能

●素材／甲被：天然皮革＋合成皮革
底：ウレタン2層底
先芯：鋼製先芯
重量：475±10g (26cm・片足)

先芯はJIS (H級重作業) の100Jより
衝撃の強いISO (国際規格安全靴)
200Jの先芯を採用。



AZ-59801 710 ブラック

ウレタン短靴ひも

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5
27.0	27.5	28.0	29.0	30.0	

※ 22.0, 22.5, 23.0, 23.5もお取り寄せ可能です。
☐女性サイズあり ☐ウイズ・EEE ☐静電機能

●素材／甲被：天然皮革＋合成皮革
底：ウレタン2層底
先芯：鋼製先芯
重量：475±10g (26cm・片足)

先芯・鋼鉄製踏抜き防止板入りで
ハードな作業に最適
●履き口にフード付きで異物混入を防ぐ
●反射材付きで夜間も安心



BN-860

防災長靴

■靴丈：40cm(Lサイズ)
■材質：PVC



サイズ	対応 (cm)
M	25.0～25.5
L	26.0～26.5
LL	27.0～27.5
3L	28.0～28.5
4L	29.0～29.5



取り扱い終了
いたしました

001 ホワイト
010 ブラック

先芯入り長靴
スタンダードなタイプ

AZ-4437

長靴(先新入り)



■ウイズ：EEE
■カラー：001 ホワイト
010 ブラック
■材 質：PVC(ソールは耐油性 PVC)
■用 途：食品工場・厨房・サービス業などに

24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
26.5	27.0	28.0	29.0	

Safety Shoes

asics®

BOA®フィットシステム
を採用し
フィット性を高めた
ハイカットタイプ



100
ホワイト×ブラック



001
ブラック×ホワイト

600
クラシックレッド×ブラック

ウィンジョブ® CP304 BOA



22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

■ウイズ：ワイド(3E 相当)
■材 質：人工皮革・合成繊維・靴底ゴム

靴の上から履けるスリッパ



取り扱い終了
いたしました

ジャンボスリッパ

フロアの仕上げ作業に最適
■サイズ：フリー(14.5×32.0cm)
■材質：人工皮革・ポリウレタン

あらゆる作業靴に入るので
足元の悪い現場作業に最適



SKA-106

踏み抜き防止中敷

JIS T8101 の耐踏み抜き性能
P(1,100N 以上)規格相当

■材 質：ポリエステル・
合成樹脂

サイズ	対応 (cm)
SS	22.5～23.0
S	23.5～24.0
M	24.5～25.0
L	25.5～26.0
LL	26.5～27.0
3L	27.5～28.0
4L	29.0～30.0

砂や水が入りにくく、
脱ぎ履きの便利なベルトタイプ



102
ホワイト×クラシックレッド



0101
ホワイト×ホワイト



9090
ブラック×ブラック

ウィンジョブ® CP301



22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

■ウイズ：ワイド(3E 相当)
■材 質：人工皮革・靴底ゴム

クッション性・耐久性共に抜群の立体構造
ハニカム素材で、足の疲労・
靴内のムレを軽減します。



9610

ハニカムインソール プロ

■サイズ：275×100mm
自由にカットして使用して下さい
■材 質：【本体】ポリエステル 48%、ナイロン 52%
【滑り止め】アクリル酸エステル系
エマルジョン樹脂

手
袋

保護
具

その他

保安
用品

熱中
症対策

セフ
ティ
シ
ュ
ー
ズ

耐水
／
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア

工
具
用
品
・
バ
ッ
グ

耐
熱
ク
ロ
ス

溶
接
関
連
製
品

ウ
エ
ス
・
養
生
製
品

防
災
用
品

耐水ウェア

Safety Items

水産加工業や水害時の作業での安全と快適性の確保に最適なウェアです。

従来品よりも10%の軽量化実現
肩ゴム・腰バンドに
ワンタッチバックルを採用

取り扱い終了いたしました

ND-010

胴付水中長

- サイズ：24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (EE)
- 寸法：脇丈 132cm 股下 78.5cm (サイズ 26.0cm)
- カラー：黒
- 重量：標準重量 3,700g (サイズ 26.0cm)

胴部上はムレにくいエントラント®G II
胴部下は保温性パツグンの
クロロレンスポンジ
先芯、踏抜き防止ソール装備で
高い安全性

取り扱い終了いたしました

CF-485

胴付長靴ハイブリットCR

先芯・踏抜き防止繊維板入り
[ひざ当て・尻当て付]

- カラー：ブラック
- サイズ：24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0cm
- 素材
胴部上：エントラント®G II (撥水・透湿)
胴部下：CRスポンジ (5mm厚) + 両面ジャージ
尻当て・ひざ当て：ケブラー



先丸ラバー底

汚れが落ちやすく丈夫な3層構造
表面PVC素材で素早い水切れ
総裏ナイロンメッシュ使用でべたつかず、
スムーズな脱着が可能
作業性のよいサイドマチ付き

取扱終了致しました

BW-72

防災ウェーダー

- カラー：オレンジ
- サイズ：25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0cm
- 素材：塩化ビニル+ナイロン+塩化ビニル

胴部・ヒザ部に再帰反射材使用で
夜間作業もOK
ウェルダーク接合により完全防水
フードは便利な取り外し式

取扱終了致しました

BR-961

防災ジャケット

- カラー：オレンジ
- サイズ：M / L / LL / LLL
- 素材
表面：難燃性 PVC
裏面：ポリエステル



BR-961、BR-962サイズ表

サイズ	適応身長	胸囲	胴囲	股下
M	162~168	86~94	79~87	67.5
L	167~173	93~101	82~90	70.0
LL	172~179	99~107	87~95	72.5
LLL	177~185	105~113	99~107	75.0

※表示サイズは目安です。
お求めの際は必ずご試着の上、
最適なサイズをお選び下さい。胴部・ヒザ部に再帰反射材使用で
夜間作業もOK
ウェルダーク接合により
完全防水

取扱終了致しました

BR-962

防災サロペット

- カラー：オレンジ
- サイズ：M / L / LL / LLL
- 素材
表面：難燃性 PVC
裏面：ポリエステル



400

腰下前掛 (共ひも付き)

- 材質：ポリエステル・ターポリン
- サイズ：90×90cm
- カラー：紺・白

450

胸付き前掛

- 材質：ポリエステル・ターポリン
- サイズ：90×110cm
- カラー：紺・白

レインウェア

Rain Suit

普段使いから水産業まで幅広く
安全性と快適性に優れたウェアです。肩、ひじ、ひざに高い耐久性を誇る
オックスフォード補強

AS-5400

レインハードプラス2

視界良好で安全性を向上する
PVCクリアガード

取り扱い終了いたしました

サイズ	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
EL	175~185	102~110	94~104
4L	180~185	108~122	102~126

高防水
Waterproof
耐水圧
20,000mmH2O高耐久
Durable
210Dナイロン
オックスフォード使用

オレンジ

ダークグレー

大型収納ポケット
取り外せるフードを装備!

AS-7400

フェニックス2

視界良好で安全性を向上する
PVCクリアガード

取り扱い終了いたしました

■裏素材：ポリエステル 100% メッシュ

サイズ	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
EL	175~185	102~110	94~104
4L	180~185	108~122	102~126

透湿
Breathable
透湿度
2,000g/m²-24HR防水
Waterproof
耐水圧
10,000mmH2O

フラッシュグリーン

ネイビー

オレンジ

ブルー

Safety Goods 工具用品・バッグ

作業現場のツールをしっかり保護

●使うほどに手になじむこだわりの商品群です。



革製工具入れ 丈夫な天然素材を使用した大容量の腰ケース



KB-1
革製腰ケース(黒革)

■サイズ：H210×W180×D100mm



取り扱い終了
いたしました

KY-2
革製腰ケース(表革)

■サイズ：H210×W180×D100mm



KT-3
革製腰ケース(床革)

■サイズ：H210×W180×D100mm

帆布バケツ



W2700／W3000
帆布ツールバケツ(厚地綿帆布)

■材 質：厚地帆布
■用 途：工具、材料などの整理、運搬
■入 数：20ヶ/箱

品番	サイズ
W2700	27cmφ・深さ 33cm
W3000	30cmφ・深さ 33cm

帆布バケツのその他のバリエーション



取り扱い終了
いたしました

W270F 在庫限りで廃盤
帆布ツールバケツふた付き



取り扱い終了
いたしました

W270K 在庫限りで廃盤
帆布ツールバケツ巾着式

Safety Goods



工具用品

安全帯フックやロープも収納できる軽量腰袋



EBL-1060
電工ベルト

定番の革製ベルト。丈夫です。
■サイズ：巾 35mm・長さ 1060mm

出し入れしやすいマチ付き縫製
金属ボタンでしっかり収納
安全帯ベルトに使用できるワイドなベルト通し



KR-STB
黒帆布腰袋

■袋サイズ：H210×W220mm



KB-3
革製ハケ差し(3丁吊)

■サイズ：H170×W120mm

万能差し

高所作業でも安心して使用できる落下防止ワイヤー取り付けリング付き
安全帯にも使用できる70mmのベルト通し付き



KR-11

万能差し1P

■サイズ：H175×W50mm
■用 途：ハッカー・ラチェット
ベンチ等の工具差し



KR-12

万能差し2P

■サイズ：H175×W90mm
■用 途：ハッカー・ラチェット
ベンチ等の工具差し



KR-21

万能差し大型1P

■サイズ：H310×W90mm
■用 途：ハッカー・ラチェット
ベンチ等の工具差し



KR-22

万能差し大型2P

■サイズ：H310×W150mm
■用 途：ハッカー・ラチェット
ベンチ等の工具差し



KR-23

万能差し大型3P

■サイズ：H310×W200mm
■用 途：ハッカー・ラチェット
ベンチ等の工具差し

工具差し



KN-01

1丁吊り

■サイズ：H175×W50mm



KN-02

2丁吊り

■サイズ：H175×W90mm



KN-03

3丁吊り

■サイズ：H175×W125mm



KN-04

4丁吊り

■サイズ：H190×W170mm



KN-05

5丁吊り

■サイズ：H190×W200mm

手
袋

保
護
具

そ
の
他

保
安
用
品

熱
中
症
対
策

セ
フ
テ
ィ
シ
ユ
ー
ズ

耐
水
／
レ
ィ
ン
ウ
エ
ア

工
具
用
品
・
バ
ッ
グ

耐
熱
ク
ロ
ス

熔
接
関
連
製
品

ウ
エ
ス
・
養
生
製
品

防
災
用
品

手
袋

保
護
具

そ
の
他

保
安
用
品

熱
中
症
対
策

セ
フ
テ
ィ
シ
ユ
ー
ズ

耐
水
／
レ
ィ
ン
ウ
エ
ア

工
具
用
品
・
バ
ッ
グ

耐
熱
ク
ロ
ス

熔
接
関
連
製
品

ウ
エ
ス
・
養
生
製
品

防
災
用
品

耐熱クロス

OHNAKA
HEAT Resistant Sheets



OHNAKA

「工事用シートの溶接および
溶接火花による難燃試験」

JIS A1323
をクリアした商品多数

〈使用例〉 MAG-123W
(75 ページに掲載)

JIS A1323 試験内容 概要



大きさ約 90×150cm の試験体を谷底が水平に、火花発生用鋼板の下面から試験体の谷底までの距離が 50cm となるよう、しわがないように取り付ける。
標準切断条件は図 1 及び表 2 のとおり鋼板の厚さによって定める。
試験は 3 回行い、いずれも表 1 に適合する場合を合格とする。

表 1 難燃性の種類

種類	難 燃 性
A 種	厚さ 9mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
B 種	厚さ 4.5mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C 種	厚さ 3.2mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

表 2 標準切断条件

項目	鋼板の厚さ mm	9	4.5	3.2
切断長さ	mm	400	400	400
火口先孔径	mm	1.0	1.0	1.0
予熱炎（白心）の長さ ^{※1}	l,mm	約 5.0	約 4.0	約 3.5
切断酸素長 ^{※2}	l,mm	約 140	約 100	約 90
火口先端と鋼板間の距離	hmm	6.0	6.0	9.0
切断速度	mm/min	500	650	700
酸素圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.245 [2.5]	0.196 [2.0]	0.196[2.0]
アセチレンガス圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.024 [0.25]	0.02 [0.2]	0.02 [0.2]

注※1 切断用酸素は閉止時の値とする
※2 切断酸素弁を全開して測定した値とする

日本工業標準調査会ウェブサイト「JISA1323」項目を元に弊社作成

耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適
●耐熱素材を用いたスパッタシートです



OHNAKA

BLACKPOWER 瞬間使用温度:1300℃
連続使用温度:250℃



1230W

厚み:1.23mm

● JIS A1323 A種適合品
軽量で引っぱり強く、
カットしてもほつれにくい。

ブラックパワー®SW

(炭化繊維杉綾織り両面シリコンコート)

高強度

品番	サイズ (mm)	入数
1230W-1	1号 920×920	10枚
1230W-2	2号 920×1920	5枚
1230W-4	4号 1920×1920	3枚
1230W-6	6号 1920×2920	2枚
1230W-R	巾980×30m巻	1本




1700W

厚み:1.65mm

● JIS A1323 A種適合品
厚みがあるので耐久性あり。
水打ちで耐熱性アップ。

取り扱い終了いたしました

品番	サイズ (mm)	入数
1700W-1	1号 920×920	10枚
1700W-2	2号 920×1920	5枚
1700W-4	4号 1920×1920	3枚
1700W-6	6号 1920×2920	2枚
1700W-R	巾980×30m巻	1本

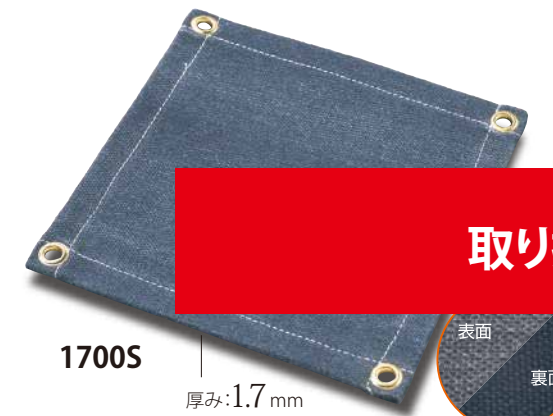

1700S

厚み:1.7mm

● JIS A1323 A種適合品
粘着テープを使用して
養生時間を短縮可能。
水打ちで耐熱性アップ。

取り扱い終了いたしました

品番	サイズ (mm)	入数
1700S-1	1号 920×920	10枚
1700S-2	2号 920×1920	5枚
1700S-4	4号 1920×1920	3枚
1700S-6	6号 1920×2920	2枚
1700S-R	巾980×30m巻	1本



1800W

厚み:1.8mm

● JIS A1323 A種適合品
厚みがあるので
しわになりにくい。

ブラックパワー®CHW

(炭化繊維平織り両面シリコンコート)

品番	サイズ (mm)	入数
1800W-1	1号 920×920	10枚
1800W-2	2号 920×1920	5枚
1800W-4	4号 1920×1920	3枚
1800W-6	6号 1920×2920	2枚
1800W-R	巾980×30m巻	1本

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

手袋

保護具

その他

保安用品

熱中症対策

セーフティシューズ

防水・レインウェア

工具用品・バッグ

耐熱クロス

熔接関連製品

ウエス・養生製品

防災用品

78

77

耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適

BLACKPOWER

瞬間使用温度:1300℃
連続使用温度:250℃




● JIS A1323 A種適合品
強力な20mmマグネットで、鉄骨その他の金属の柱や壁に貼り付け、吊り下げて使用します。シートは軽量で引っ張りに強い1230Wを使用。

火花が接着面側に入り込みにくい特殊縫製

MAG-123W ブラックパワーマグ®SW (炭化繊維杉綾織り両面シリコンコート+マグネット)			
品番	サイズ(mm)	磁石の数	
MAG-123W-1	1号 920×920	4個	
MAG-123W-2	2号 920×1920	8個	
MAG-123W-4	4号 1920×1920	15個	

● JIS A1323 C種適合品
軽量・柔軟。狭所の養生やカーテンに最適。



620S ブラックパワー®KS (炭化繊維綾織り片面シリコンコート)			
品番	サイズ(mm)	入数	
620S-1	1号 900×920	10枚	
620S-2	2号 900×1920	5枚	
620S-4	4号 1850×1920	3枚	
620S-6	6号 1850×2920	2枚	
620S-R	巾980×30m巻	1本	

- 炭化フェルトにアラミドを加えた耐熱クロス
- 軽量で運搬しやすい
- 張力と耐久性に優れる
- フェルトの空気層により断熱や徐冷が可能
- 生地水打ちして効果を高められる
- カット面のほつれがない
- アスベストのような有害性・ガラス繊維のような皮膚刺激がない

● JIS A1323 A種適合品



CAF-3000S ブラックパワー®FS (片面シリコンコート) 材質:アラミド炭化フェルト			
品番	サイズ(mm)	入数	
CAF-3000S-1	カット 1000×1000	10枚	
CAF-3000S-2	カット 1000×2000	5枚	
CAF-3000S-R	巾1000×20m巻	1本	

● JIS A1323 A種適合品



CAF-3000 ブラックパワー®FN 材質:アラミド炭化フェルト			
品番	サイズ(mm)	入数	
CAF-3000-1	1号 880×940	10枚	
CAF-3000-2	2号 880×1900	5枚	
CAF-3000-4	4号 1850×1900	3枚	
CAF-3000-R	巾1000×20m巻	1本	



1700 ブラックパワー®EN (炭化繊維平織り)			
品番	サイズ	入数	
1700-R	巾1000mm×30m巻	1本	



1800 ブラックパワー®CH (炭化繊維平織り)			
品番	サイズ	入数	
1800-R	巾1000mm×30m巻	1本	

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

耐熱素材を用いたスパッタシートです。

HEAT FIGHTER

瞬間使用温度:1650℃
連続使用温度:1000℃




● JIS A1323 A種適合品 高い耐熱性。 スパッタを受け止め徐冷			
AC14 ヒートファイターSN (シリカクロス)			
品番	サイズ(mm)	入数	
AC14-1	1号 840×890	10枚	
AC14-2	2号 840×1890	5枚	
AC14-4	4号 1720×1890	3枚	
AC14-6	6号 1720×2890	2枚	
AC14-R	巾900×20m巻	1本	



● JIS A1323 A種適合品 高品質ながら お求めやすい価格帯			
AC07 ヒートファイターEN (シリカクロス)			
品番	サイズ(mm)	入数	
AC07-1	1号 840×890	10枚	
AC07-2	2号 840×1890	5枚	
AC07-4	4号 1720×1890	3枚	
AC07-6	6号 1720×2890	2枚	
AC07-R	巾900×20m巻	1本	

HEAT FIGHTER

瞬間使用温度:850℃
連続使用温度:250℃

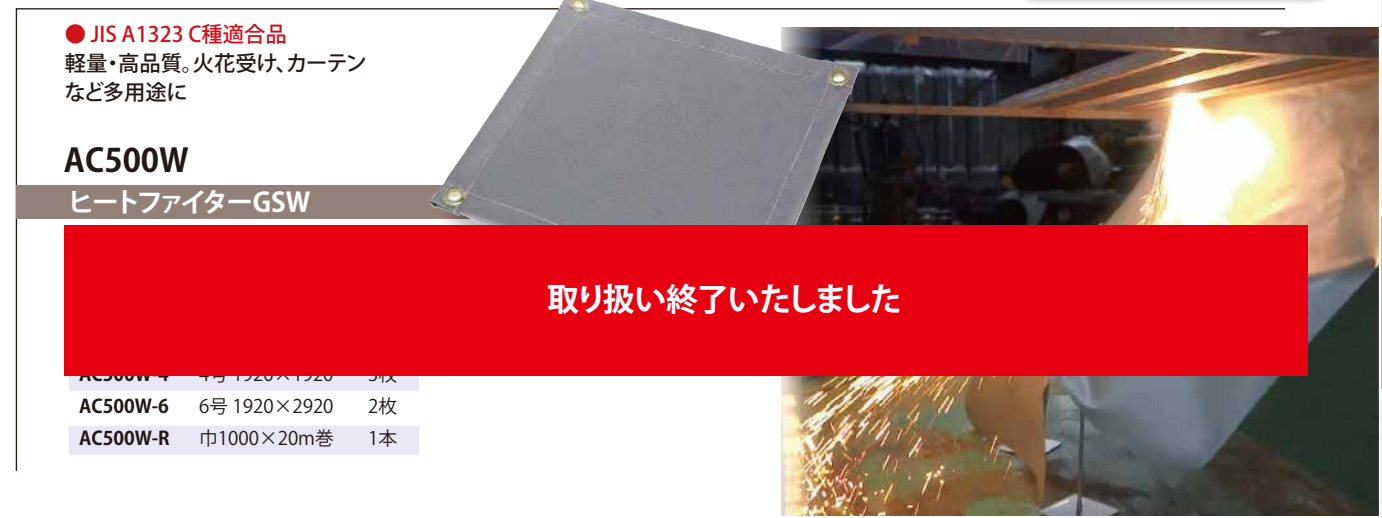

● JIS A1323 C種適合品 軽量・高品質。火花受け、カーテン など多用途に			
AC500W ヒートファイターGSW			
品番	サイズ	入数	
AC500W-1	1号 1920×1920	5枚	
AC500W-6	6号 1920×2920	2枚	
AC500W-R	巾1000×20m巻	1本	



● JIS A1323 B種適合品 タフでありながら お求めやすい価格帯			
AC600V ヒートファイターGN			
品番	サイズ(mm)	入数	
AC600V-1	1号 880×940	10枚	
AC600V-2	2号 880×1900	5枚	
AC600V-4	4号 1850×1900	3枚	

※上記数値は品質保証値ではありません。原反ロットによっては各サイズの幅に誤差が生じる場合があります。

耐熱クロス

熔接等の火花が発生する作業現場に最適

●耐熱素材を用いたスパッタシートです。



防火シート むささび

取り扱い終了いたしました

AC08S-10K

在庫限り

防火シートむささび

サイズ:約920×900mm

火花を下に落としたいときに最適

傘には軽量で耐熱性に優れた
高性能スパッタシート(1230W)を使用。

火雨守

先端のカップは取り外して
中の溶接くずを捨てること
ができます。

小さくたんで
収納できる
専用バッグ付き

● JIS A 1323A種適合生地 (1230W) を使用

KA-2100

高所溶接用火花受け 火雨守(こうもり)

- サイズ: 開いたとき巾900mm×高さ700mm
閉じたとき径180mm×高さ750mm
- 重量: 2.3kg
- 材質: 【骨】 スチール 【生地】 1230W




熔接作業現場の火花や熱風等をよける
間仕切りカーテンとして最適です。

SG2000

耐熱シート

- 材質: ガラス繊維に両面特殊シリコン加工
- 瞬間使用温度: 500℃ 連続使用温度: 250℃
- 厚み: 0.5mm
- JIS A 1323C種試験 適合品
- ※別注対応品のため、ご希望サイズをご相談ください。

品番	サイズ
SG2000-2	1140×1920mm
SG2000-4	2280×1920mm

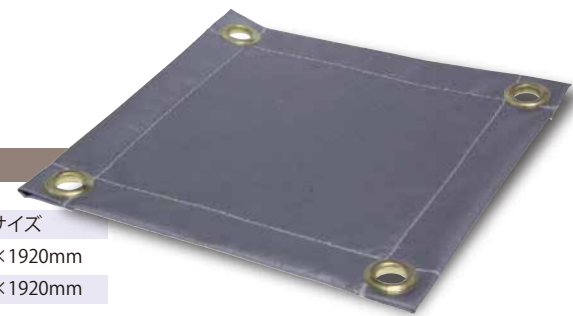


熔接作業などのウェルディングカーテンや前掛などの
保護具として最適な素材です。

SWP

耐熱シート

- 材質: 炭化繊維とアラミド繊維の交織に片面シリコン加工
- 厚み: 0.55mm
- ※別注対応品のため、ご希望サイズをご相談ください。



塩化ビニール系樹脂防水加工を施し、水濡れはもちろん
工場内の間仕切りシートとして使用可能です。

エステル帆布


- 材質: ポリエステルに塩ビコーティング
- サイズ: ご指定下さい



作業現場の養生に最適

防災シート

- 材質: 防災ターポリン

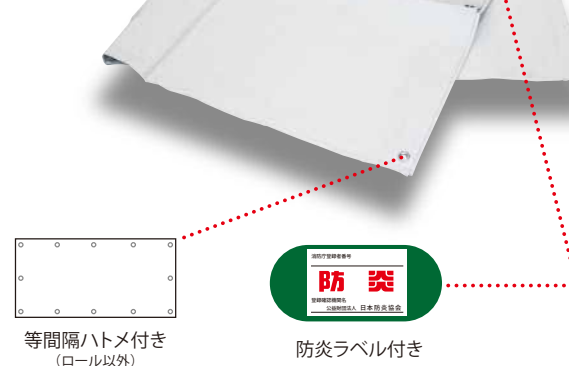

サイズ	入数
1.8×3.4	10枚
1.8×3.6	10枚
1.8×5.1	10枚
1.8×5.4	10枚
2.7×3.6	10枚
3.6×5.4	5枚
5.4×5.4	4枚
5.4×7.2	2枚
10×10	1枚
0.92×50(ロール)	1本
1.85×50(ロール)	1本

寸法単位: m




ステンレスTIG溶接の焼け取り
(電解研磨)に最適!

TR-9010

ガラスリボン

- サイズ: 厚み1.7mm・巾50mm・長さ30m



熔接関連製品


作業現場の安全性と作業性を向上
●熔接作業をより快適にするツールです。



Welding Items



WOH-H300
熔接棒ホルダー
■対応アンペア：300A
■入数：50 個



WOH-E300
アースクリップ
■対応アンペア：300A
■入数：40 個



WOH-JI300
ケーブルジョイント2本セット
■対応アンペア：300A
■入数：40 個

掃除針



1002
掃除針大
サイズ：80mm
仕様：13 本組 ヤスリ付き
針径：0.4～1.6mm
入数：50 個



1003
掃除針中
サイズ：60mm
仕様：14 本組 ヤスリ付き
針径：0.4～1.6mm
入数：50 個



1004
掃除針特大
サイズ：115mm
仕様：12 本組 ヤスリ付き
針径：0.4～1.6mm
入数：25 個

現場などのケーブルの保護に

1. ファスナー無し(3m まで)
 2. ファスナー付き
 3. 面ファスナー付き
- 以上よりお選び頂けます

T-KB
トーチカバー
■サイズ：φ35mm×ご希望 m
別注サイズもお受けします。



SB-100
革製棒入れ
■サイズ：直径 6.3cm・長さ 30cm



アークカバー 熔接時のホルダー部分の熱をシャットアウトし、手をしっかりガード




HC-7A
シェルファアークロ ホルダーカバー
■材質：アルミ蒸着(シェルファアークロ)
炭化繊維とアラミド繊維の交織フェルト
防炎生地等



HC-6GA
耐熱ホルダーカバー ハイブリッド
■材質：アルミ蒸着(シェルファアークロ)
炭化繊維とアラミド繊維の交織フェルト
アルミ蒸着加工ガラス繊維
防炎生地等



温度上昇によるボンベ内圧力の上昇を軽減するため、高圧ガス容器は40℃以下に保つ事が定められています。



ボンベカバー



CV-02 CV-AC
酸素用 アセチレン用
■材質：11 号帆布



TA-02 TA-AC
酸素用 アセチレン用
■材質：防炎ターポリン



SA-02 SA-AC
酸素用 アセチレン用
■材質：防炎アルミ加工ターポリン

ボンベカバー オープン式



TA-02-OP TA-AC-OP
酸素用 アセチレン用
■材質：防炎ターポリン




SA-02-OP SA-AC-OP
酸素用 アセチレン用
■材質：防炎アルミ加工ターポリン

※その他の各種ボンベサイズ用の
カバー製作も可能です。
サイズをお伝え下さい。

お手持ちのボンベ
カバーがある場合

ボンベのサイズ
を測る場合



大中産業

社名などの印刷も対応致します。

サイン・ステッカー



中:KS-100 大:KS-200
高圧ガスステッカー
■サイズ：【中】110mm×510mm・【大】120mm×600mm

中:KM-110 大:KM-210
高圧ガスマグネット
■サイズ：【中】110mm×510mm・【大】120mm×600mm

KA-130
高圧ガス鉄板
■サイズ：【中】110mm×510mm

高圧ガス

KJ-140

空充シール中
■サイズ：65mm×45mm
■入数：10 枚／1 シート



KJ-240

空充シール大
■サイズ 107mm×65mm
■入数：5 枚／1 シート



ウエス・養生製品
Waste Cloth



- 油や塗料を使う作業から洗車・清掃まで
●豊富なラインナップで作業をサポートします。
- 洗車・メンテナンスに
 - 窓等のガラス拭きに
 - 機械工具の清掃に
 - 塗装作業等に

極細繊維の隙間にぐんぐん吸水。
繊維のエッジ構造で汚れをかき出す。

MFU-680
マイクロファイバウエス

- 材 質：ナイロン・ポリエステル
- 入 数：1kg×20 袋



拭き傷のつきにくい1枚物メリヤスウエス



MU-612
メリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- サイズ：約 20×40cm
- 入 数：1kg×20 袋

ジャストサイズで用途を選ばず
あらゆる場所に最適



MU-600
メリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- サイズ：約 40×40cm
- 入 数：1kg×20 袋

お求めやすい価格の
メリヤス生地ウエス



MU-630
カラーメリヤスウエス

- 純綿メリヤス生地
- 特 徴：
- 入 数：1kg×20 袋

タオル生地なので吸水性バツグン



TU-650
オシボリ大

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20 袋

ジャストサイズで用途を選ばず、
タオル生地なので吸水性バツグン



TU-651
オシボリ小

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20 袋

お求めやすい価格のタオル生地ウエス



TU-660
カラーテリータオル

- 純綿タオル生地
- 入 数：1kg×20 袋

Waste Cloth

再生原料を使用したエンボスワイパー



P280
バルパー

- サイズ：280×400mm
- 入 数：50 枚 ×24 袋 (1200 枚)

吸水性がよく、高温部への拭取りにも適しています。
医薬品工場・食品・準クリーンルーム・
原子力発電所等、残留物質の気になる作業に



US100
ミラクルワイパー

- サイズ：300×400
- 入 数：100 枚 ×6 袋 (600 枚)

養生製品

フェルト生地で塗料等のはじきを防止
滑り止め効果もある片面フィルム付き



GF-1830
フェルテクターロング

- サイズ：1m×30m
- 入 数：4 本

吸着製品

- タンカーや船舶、工場で起きる油流出事故に対する処置に。
- 流出油のフェンスや拡散防止に。
- 油水分離榴醒内の浮上油回収に。




ルックリン®

品 番	寸 法	入 数	重 量
A-50 (カット品)	50cm×50cm	100 枚	10kg/ 箱
B-50 (ロール品)	50cm 幅 ×50m 巻	50m	10kg/ 本

※国土交通省型式承認取得 (P-586号) A-50 (カット品) のみ

性能
自重の10倍以上の油吸着力。
(ルックリン「A-50」1箱〔10kg〕で8重油約110kgを吸着。(当社実測値))
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。
(素材のポリプロピレンは親油性、疎水性に優れ海上で利用しても水中に沈みません。)
形状安定性に優れている。

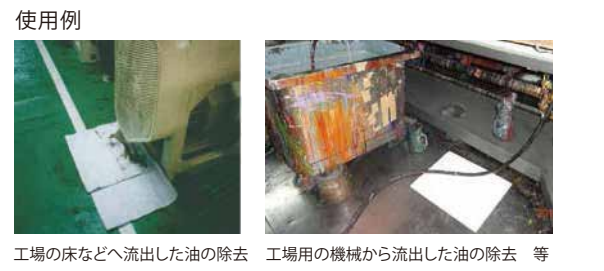

工場の床などへ流出した油の除去 工場用の機械から流出した油の除去 等

Emergency Supplies 防災用品

災害時の備えは万全ですか？
信頼性と使いやすさを考えた各種アイテムです

消火器

もっとも身近な防災用具



YA-4NX:4型 YA-10NX:10型 YA-20X:20型

粉末(ABC) 消火器蓄圧式

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発された新型蓄圧消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期にわたって安全に使用できるような環境問題にも配慮しました。

	YA-4NX	YA-10NX	YA-20X	YPM-4	YC-5X II
総質量	約2.58kg	約5.08kg	約10.40kg	約3.51kg	約8.5kg
薬剤量	1.2kg	3.0kg	6.0kg	1.8kg	2.4kg
全高	約38cm	約49cm	約56cm	約42.7cm	約47.7cm
全幅	約18cm	約18cm	約20cm	約20.2cm	約19.7cm
放射時間 (20℃)	約12秒	約14秒	約20秒	約12秒	約14秒
放射距離 (20℃)	3～5m	4～7m	3～7m	3～6m	2～4m
能力単位	A-1・B-3・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C	A-1・B-3・C	B-1・C
使用温度範囲	-30℃～+40℃	-30℃～+40℃	-30℃～+40℃	-20℃～+40℃	-30℃～+40℃
型式番号	消第30～5号(塩ビホース)	消第27～59～1号(ゴムホース)	消第23～361～1号	消自第23～108号	消第23～426号



YPM-4:4型

粉末(ABC) 消火器加圧式自動車用(ブラケット付き)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行に欠かせない自動車用消火器。



YC-5X II :5型

二酸化炭素消火器

二酸化炭素消火器は法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気設備や精密機械、機器の火災に優れた消化能力を発揮。




消火器スタンド[ホワイト]
■サイズ: H785×W210×D215

消火器収納ボックス

	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2
適応消火器	泡消火器10型 または 粉末消火器20型	粉末消火器10型 または 粉末消火器20型	泡消火器10型 または 粉末消火器20型	粉末消火器10型 または 粉末消火器20型	粉末消火器10型 または 粉末消火器20型
設置可能本数	1本	2本	3本	1本	2本

消火器収納ボックス

※Aシリーズ・Bシリーズとも、屋根及びアングル台をビスドメするだけで、屋外用に使用できます。
※50型・100型用ボックスもございます。※取付工事費別途
※ステンレス仕様もございます。この他にペル付・窓付等もございます。

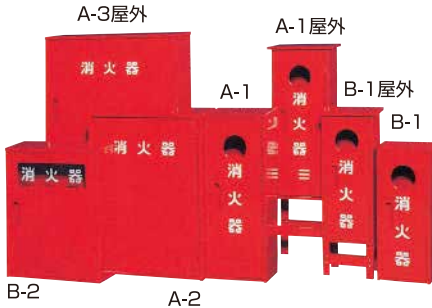

コンパクトで
誰もが持てる
携帯性

HCS-8
消火用バケツ (8リットル)

■材質: プリキ・木
■入数: 10個

折りたたみ式 ウォータータンク

防災害の緊急飲料水備品

- 非常時の飲料水タンクとして
- キャンプ・登山などアウトドアに
- 折りたたんで収納できます

5Lは軽いので(約5kg)お年寄りの方でも持ち運び簡単です。

5L

10L

20L


折りたたみ式ウォータータンク

満水サイズ: L18×W18×H22cm
収納サイズ: L17×W17×H6cm

満水サイズ: L22.5×W22.5×H27cm
収納サイズ: L20×W20×H6cm

満水サイズ: L29×W29×H33.5cm
収納サイズ: L26×W24×H7cm

簡単便利
コンパクトに収納
持ち運び易い

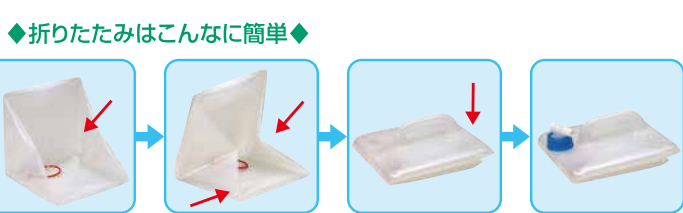

◆折りたたみはこんなに簡単◆

JIS規格による「振動・落下液漏れ試験」合格品
適合品、厚生省告示
「合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格」
水道局納入実績品

●入数: 30ヶ/1箱



折りたたみテント

簡単組立、
あらゆるシーンに対応!

複合タイプ

※収納寸法は、天幕をつけた状態(収納袋使用時)での寸法です

商品番号	間口 (cm)	奥行き (cm)	最高軒高 (cm)	最高全高 (cm)	総重量 (kg)	収納寸法 (cm)
T-11	180	180	181	254	24	W40×D40×H129
T-12	270	180	222	310	34	W45×D40×H157
T-13	360	180	222	330	38	W45×D40×H157
T-22	240	240	181	270	27	W40×D40×H129
T-23	360	240	222	330	39	W45×D40×H157
T-24	480	240	222	330	52	W50×D40×H157
T-33	300	300	222	343	34	W40×D40×H157
T-34	450	300	222	343	44	W45×D40×H157
T-36	600	300	222	343	58	W50×D40×H157
T-37	720	360	224	360	64	W50×D40×H187
6T-18	一辺180の正六角形	181	299	37	一辺25×対角線49	
6T-24	一辺240の正六角形	186	381	49	一辺30×対角線58	
KT-12	270	180	206	248	38	W40×D40×H129

フレーム:総アルミタイプ 6061 アルマイト加工

商品番号	間口 (cm)	奥行き (cm)	最高軒高 (cm)	最高全高 (cm)	総重量 (kg)	収納寸法 (cm)
TA-11	180	180	181	254	19	W40×D40×H129
TA-12	270	180	222	310	28	W45×D40×H157
TA-13	360	180	222	330	32	W45×D40×H157
TA-22	240	240	181	270	22	W40×D40×H129
TA-23	360	240	222	330	33	W45×D40×H157
TA-24	480	240	222	330	44	W50×D40×H157
TA-33	300	300	222	343	29	W40×D40×H157
TA-34	450	300	222	343	39	W45×D40×H157
TA-36	600	300	222	343	50	W50×D40×H157

カラーバリエーション

脚立カバー



3000

脚立カバー無傷君

- 特 長: 室内の脚立使用の養生時間短縮に
- 入 数: 1脚(4枚)×12袋×25大袋



無傷君でキズ知らず

